




Athena II On/Off eller DALI

Tunna tak- och väggplafonder i två nya utföranden. Nu med on/off eller DALI. Tillverkade i polykarbonat och med opalt bländskydd. Anpassade för både inom- och utomhusbruk.

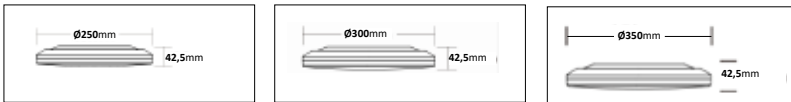

E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
75 040 99	On/off	12W	3000K	1073lm
75 041 00	On/off	18W	3000K	1609lm
75 041 18	On/off	25W	3000K	2299lm
75 041 01	DALI	12W	3000K	1073lm
75 041 02	DALI	18W	3000K	1609lm


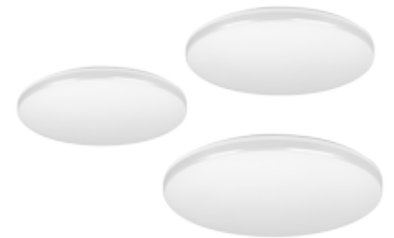


WLF Tub

Robust D-märkt industriarmatur tillverkad i alugrå polykarbonat med opal kupa. Bestyckad med LED-enhet. Montage dikt an tak. Levereras med 2st kopplingsplintar förmonterade på vardera sida 3x2,5mm². För 1-fas överkoppling. Enkel att öppna, installera och underhålla. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning i mer utsatta miljöer såsom, garage och dammiga, fuktiga utrymmen.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Komponentlumen
72 140 47	Vit	18W	4000K	1800lm
72 140 48	Vit	36W	4000K	3600lm




Norm Linjär

Lätt industriarmatur med en stomme i aluminium. Bestyckad med LED-enhet och inbyggd driver. Levereras med en 1,5m gummikabel för enkel installation. Monteras i kedja alt. linfäste.




E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
72 140 49	50°	50W	4000K	6482lm
72 140 50	100°	50W	4000K	6482lm
72 140 51	50°	75W	4000K	9750lm
72 140 52	100°	75W	4000K	9750lm

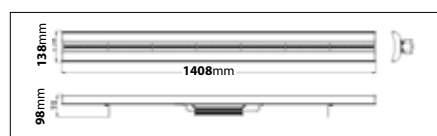

Vpex

Stolparmatur i modern design. Tillverkad i pressgjuten aluminium. Bestyckad med en LED-enhet. Kompletterad med 8m gummikabel, 3Gx1,5 kvmm. Anpassade för gång- och cykelvägar med längre stolpavstånd.

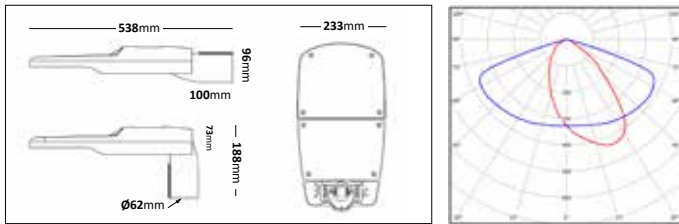

Med vinkelbart stolpfäste




E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 483 08	Stolptopp Ø60mm	28W	4000K	3011lm
77 483 09	Stolptopp Ø60mm	55W	4000K	5915lm


Sunpex

Stolparmatur i pulverlackerad stål och som drivs med hjälp av sol-ljus. Armaturen tänds upp vid mörker och har ett grundljus på 20% fram till det att PIR-sensorn reagerar på rörelse. Då går armaturen upp till 100%. Full laddning varar ca 8tim på 100%. Laddningen tar ca 6tim Armaturen fästes på stolpe Ø60mm med hjälp av medföljande stolpklämma. Armaturen går även att fästa på vägg.

Drivs med solceller



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 482 79	Vit	15W	4000K	1961lm

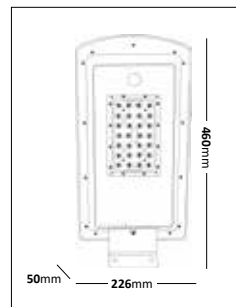


Gard BF

Väggarmatur med on/off-funktion tillverkad i aluminium med nedåtljus. Bestyckad med LED-enhet. Hög kapslingsklass på IP65, Ra >80, 4000K. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning av/kring industrilokaler, lagerlokaler etc.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Komponentlumen
77 034 98	Bländfri	45W	4000K	4800lm

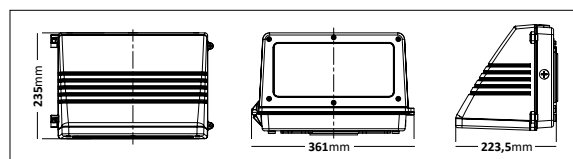

WESTAL®
Lighting made simple

Vi reserverar oss mot eventuella feltryck, modell- och konstruktionsändringar. För ytterligare information om produkterna se www.westal.se

Westal AB • Fabriksvägen 5, 564 35 Bankeryd • Tel 036-37 71 90 • www.westal.se

Februari 2018