

Beställningsguide LED-Strips

WESTAL®

Steg 1 - välj LED-Strip

För att välja rätt LED-strip finns det några avgörande faktorer:

1. Typ av miljö

Inomhus
IP20

Utomhus
>IP65

2. Ljusets funktion

Accentljus
Ex. vid hyllor och
garderober
> 5W

Funktionsljus
Ex. vid köksbänk
> 15W

Allmänljus
Allmänbelysning
> 20W

3. Färgtemperatur - varmt eller kallt ljus

2700K

3000K

4000K

Ställbar

Alla stripes har en maxlängd på 5m med matning från ett håll, alternativt max 10m med matning från två håll.

Översikt - LED-Strips

WLS COB - IP20

E-nummer	Effekt	Färgtemperatur	Klippavstånd
75 067 53	10W/m	2700K	62,5mm
75 067 54	10W/m	3000K	62,5mm
75 067 55	10W/m	4000K	62,5mm

WLS - IP20

E-nummer	Effekt	Färgtemperatur	Klippavstånd
75 067 22	6,7W/m	2700K	71,4mm
75 067 23	6,7W/m	3000K	71,4mm
75 067 24	6,7W/m	4000K	71,4mm
75 067 25	9,6W/m	2700K	50mm
75 067 27	9,6W/m	4000K	50mm
75 067 29	19,2W/m	3000K	25mm
75 067 34	28,8W/m	2700K	25mm
75 067 35	28,8W/m	3000K	25mm
75 067 36	28,8W/m	4000K	25mm
75 067 37	25W/m	Ställbar	38,4mm

WLS Kontur - IP65

E-nummer	Effekt	Färgtemperatur	Klippavstånd
75 110 86	10W/m	2700K	50mm
75 110 94	10W/m	3000K	50mm

WLS - IP67

E-nummer	Effekt	Färgtemperatur	Klippavstånd
75 110 95	5W/m	2700K	50mm
75 111 21	5W/m	3000K	50mm
75 111 22	15W/m	2700K	50mm
75 111 23	15W/m	3000K	50mm

WESTAL®

Steg 2 - välj profil

Välj rätt profil baserat på vilket typ av montage som är önskat.

Profilerna kommer i 2m längder, men kan kapas i önskad längd. Gavlar och clips till profiler för levereras i 1-pack.

- Profil Hängare är till för garderoblösningar där man vill använda profilen som stång för galgarna (rekommenderas endast för LED-strip 300lm/m).
- Profil Krok är till för att sättas på ytterkanten av ett hyllplan och lysa inåt.

Vilka strips som passar i vilka profiler:

	WLS COB	WLS IP20	WLS Kontur	WLS IP67
U-profil	X	X	X	
Profil Plan	X	X	X	
Profil Infälld	X	X	X	X
Profil Pendel	X	X	X	X
Profil Hängare	X	X	X	
Profil Krok	X	X	X	X
Profil Hörn	X	X	X	
Profil Välvd	X	X	X	

Översikt - profiler och tillbehör



U-profil

75 066 84
Clips: 75 078 22
Gavel utan hålt: 75 066 98
Gavel med hålt: 75 067 07
Rek. maxavstånd clips: 750mm



Plan

75 066 89
Clips: 75 078 26
Gavel utan hålt: 75 067 04
Gavel med hålt: 75 067 13
Rek. maxavstånd clips: 750mm



Infälld

75 066 90
Clips: 75078 27
Gavel utan hålt: 75 067 03
Gavel med hålt: 75 067 12
Rek. maxavstånd clips: 750mm



Pendel

75 066 92
Clips: 75 078 29
Gavel utan hålt: 75 067 06
Gavel med hålt: 75 067 15
Rek. maxavstånd clips: 750mm



Hörn

75 066 86
Clips: 75 078 23
Gavel utan hålt: 75 067 00
Gavel med hålt: 75 067 09
Rek. maxavstånd clips: 750mm



Krok

75 066 91
Gavel utan hålt: 75 067 05
Gavel med hålt: 75 067 14
Rek. maxavstånd clips: 750mm



Välvd

75 066 88
Clips: 75 078 25
Gavel utan hålt: 75 067 02
Gavel med hålt: 75 067 11
Rek. maxavstånd clips: 750mm




Hängare

75 066 87
Clips: 75 078 24
Gavel utan hålt: 75 067 01
Gavel med hålt: 75 067 10
Rek. maxavstånd clips: 500mm



Clips och gavlar

Steg 3 - välj tillbehör

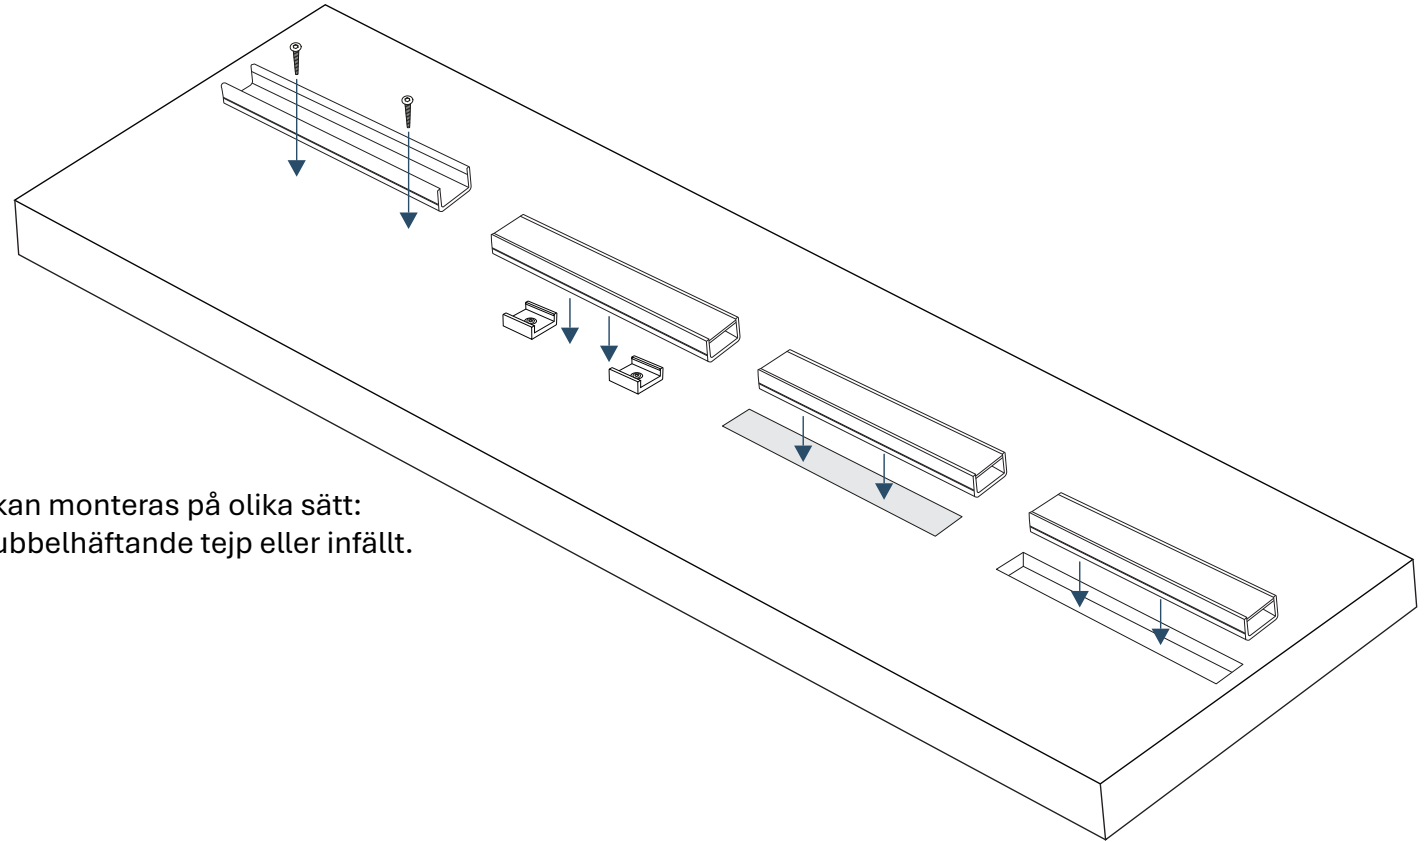

Aluminiumprofiler kan monteras på olika sätt:
med skruv, clips, dubbelhäftande tejp eller infällt.

WLS Kontur och WLS IP67 kan monteras med clips, i profil eller klistras direkt mot underlaget.

Om en >IP65 strip ska monteras utan profil finns tillbehören:

Clips WLS Kontur 75 111 37 (kommer i 1-pack)

Clips WLS IP67 75 111 38 (kommer i 10-pack)

Monteras stripsen utan profil rekommenderas 330mm mellan clips (3st/m).

Tillbehörskit finns till WLS Kontur och WLS IP67. Enr: 75 111 24.

Innehåller: lim, 2m gummikabel (1,0mm²) och två st ändavslut/anslutning. Limmet är för att limma fast gavlarna så att IP-klassningen behålls.

Steg 4 - välj drivdon

För att beräkna vilken effekt som krävs för drivdonet multiplicerar man LED-stripens effekt (W) med dess längd i meter.
Exempel: 2,5m LEDstrip x 19,2W = 48W. Det innebär att drivdonet ska ha en effekt på minst 48W (7982405 eller 7982408).

Drivdon IP20:

On/Off:

60W	100W	150W
79 824 05	79 824 06	79 824 06

Fasdim:

30W	50W	100W
79 826 25	79 826 26	79 826 27

DALI 2, Switch dim:

60W	100W	150W
79 824 08	79 824 09	79 824 10

DALI 2, Switch dim, 1-10V:

30W
75 073 80

Drivdon IP67:

PWM eller 1-10V

40W	90W	200W
79 826 06	79 826 07	79 826 08

Vid beställning av ljuslister ingår 2m anslutningskabel.
Annan längd offereras mot förfrågan.

Checklista

Använd gärna checklistan som stöd för att säkerställa att samtliga komponenter är medräkande.

1

Välj strip baserat på funktion, miljö och färgtemperatur.

2

Välj profil beroende på vilket montage som önskas. Kom ihåg att se till att stripen passar i profilen!

3

Välj tillbehör som gavlar, clips, tillbehörskit och anslutningskabel.

4

Välj rätt drivdon baserat på IP-klass, styrning och effekt.

Vid frågor, offertförfrågan eller beställning kontakta vår kundtjänst:
036-377 190
info@westal.se