


WESTAL®

 Lighting made simple



Armaturfabriken i Bankeryd

Vi på Westal bär på stolta traditioner och har i över 70 år utvecklat funktionella och estetiskt tilltalande armaturer för utomhusmiljö. Armaturernas design och i många fall unika formspråk, är ett resultat av ett mångårigt och konstruktivt samarbete mellan formgivare och konstruktörer;

kreativitet, teknik, kunskap och tradition i symbios – direkt på fabriksgolvet.

Westals grundare Holger Johansson monterade belysning i sitt småländska uthus redan på 1940-talet. Med ett genuint intresse för belysning växte rörelsen fort och 1947 kunde Holger starta det som blev armaturfabriken i Bankeryd. Många av Holgers ursprungliga armaturer finns kvar i vårt sortiment än idag. På samma plats utvecklar och tillverkar vi fortfarande belysning – idag med framtidens arkitektur i blickfånget.

Under det nya millenniet har Westal stärkt sin position som innovativt belysningsföretag genom flera samarbeten med några av Sveriges ledande designers. Resultatet är unika, genomtänkta och högkvalitativa armaturer.

Vi vill fortsätta vara och förbli ett svenskt traditionsrikt och innovativt belysningsföretag, som med brinnande engagemang levererar kvalitativa och spännande lösningar till medvetna kunder.

Välkommen tillsammans med Westal in i en ljusare framtid!



Innehållsförteckning

Utomhusarmaturer

Väggarmaturer	9-37
Acorn	9
Ark Mini	10
Ark	10
Ark GC	13
Arnäs	14
Trius	15
Arnäs II	16
Alefors	17
Domsand	18
Stall	19
Nisse	19
Tellus	20
Tratt	20
Diploma	22
Uni	22
Harry	24
Illusion	28
Liva	30
Livali	30
Lot	31
Magnum	32
Heron	32
Kon	33
Mini	34
Maxi	34
Jubilar	35
Aino	37
Vino	37

Takarmaturer 10-32

Ark	10
Arnäs	14
Tratt	20
Tellus	21
Quattro	23
Liva	30
Tora	32

Pollare 15-28

Arnäs	15
Trius	15
Arnäs II	16
Alefors	17
Domsand	18
Tellus	21
Harry	25
Luna	26
Viva	26
Magnum II	26
Magnum	27
Max I	27
Max II	27
Illusion	28

Stolpararmaturer 7-25

Pole Top	7
Lykta Trend	7
Lykta Retro	7
Skogslyckan	7
Nordby	8
Ringby	8
Vigby	8
Acorn	9
Ark	10
Ark Mini	10
Apex	12
Cpex	12
Vpex	12
Ark GC	13
Arnäs	14
Arnäs II	16
Alefors	17
Domsand	18
Stall	19
Tellus	21
Harry	25

Utomhusarmaturer forts.

Fotlyktor	14-25
Arnäs	14
Alefors	17
Tellus	21
Lob	23
Harry	25
Markbelysning	9-37
Acorn	9
Lot	31
Lumina	37

Utomhus klassiskt

Stolpararmaturer 39-43

Rosendal	39
Brahe	40
Engsö	40
Eriksberg	41
Slottsgård	42
Jönköping	42
Gustav	43

Väggarmaturer 39-43

Rosendal	39
Herrgård	39
Eriksberg	41
Viresjö	41
Jönköping	42
Gustav	43

Fotlyktor 39-43

Rosendal	39
Eriksberg	41
Gustav	43

Inomhus

Pendlade armaturer 46-48

Mira	46
Lova Lamell	46
Lova Opal	47
Vida	47
Novali	47
Dina	48
Una	48
Lo	48

Tracklight 49

WLT-N	49
WLT-F	49
WLT-AC	49

Tak- och infällnadsarmaturer 50-52

WLP Dot	50
WLP Sweep	50
WLP-B	51
WLP-D	51
WLP-Smart	51
WLP-Tunable	51
WLD-PIR	52
WLD-W	52
WLD-R	52
WLD-S	52

Plafonder 50-55

Acis	50
Athena Flex	53
Athena Reko	53
Athena	53
Athena II	54
Eros	55
Origo	55
Triton	55

Spiegelarmaturer 57

Aqua Spegel I	57
Aqua Spegel II	57
Spektra	57

Industri- och funktionsarmaturer

Funktionsbelysning 59-69

By LED	59
Pondus	59
Nord	59
WLF IP44	60-61
Gard I	62
Gard II	62
Gard BF	62
Gard Sensor	62
Arkas	63
Norm Linjär	63
WLF tub	64
WLF IP23	64
Modul Linjär	66
Modul Vid	67
High Bay plan	68
High Bay, reflektor	69
High Bay, PC reflektor	69

Strålkastare 70-73

Magnum	70
Magnum Lins	70
Zatt	72
Zatt Lins	72
Zatt mini	73
Zatt mini lins	73

Arbetslampor 75

Neo Uttag	75
Neo Batteri	75
Neo Standard	75
Neo Rund	75
Neo USB	75
Neo USB II	75

Övrigt

Tillbehör 76-81

Tillbehör strålkastare	76
Stolp & pollartillbehör	76
Husnummerskylt	76
Glaskupor	77
Hörnfäste	77
Stolpar	80-81

Tabeller 78-87

Stolpavståndsguide	78
Stolpöversikt	79
Stolpguide	82-83
Strålkastartabell	84
Plafondtabell	86-87

Namnregister 90-97

Symbolförklaring 97

Inställningar för sensorstyrning 54

Fotlyktor

							
Sid. 25	Sid. 17	Sid. 14	Sid. 21	Sid. 43	Sid. 23	Sid. 39	Sid. 41

Markbelysning




		
Sid. 31	Sid. 9	Sid. 37

Stolplyktor

											
Sid. 25	Sid. 25	Sid. 17	Sid. 14	Sid. 16	Sid. 8	Sid. 8	Sid. 7	Sid. 7	Sid. 7	Sid. 8	Sid. 18

											
Sid. 19	Sid. 21	Sid. 7	Sid. 10	Sid. 13	Sid. 13	Sid. 42	Sid. 42	Sid. 43	Sid. 40	Sid. 41	Sid. 40

											
Sid. 39	Sid. 42	Sid. 9	Sid. 12	Sid. 12	Sid. 12	Sid. 25	Sid. 19	Sid. 14	Sid. 21		

		
Sid. 21	Sid. 10	Sid. 10

Tak

						
Sid. 10	Sid. 20	Sid. 14	Sid. 21	Sid. 23	Sid. 32	Sid. 30

Pollare












													
Sid. 27	Sid. 27	Sid. 26	Sid. 26	Sid. 27	Sid. 26	Sid. 28	Sid. 16	Sid. 17	Sid. 15	Sid. 18	Sid. 21	Sid. 15	Sid. 25

Strålkastare

											
Sid. 73	Sid. 73	Sid. 73	Sid. 70	Sid. 72	Sid. 70	Sid. 72	Sid. 67	Sid. 67	Sid. 67	Sid. 67	Sid. 67

Funktionsbelysning

											
Sid. 62	Sid. 62	Sid. 59	Sid. 59	Sid. 62	Sid. 59	Sid. 69	Sid. 69	Sid. 69	Sid. 69	Sid. 68	Sid. 68

										
Sid. 62	Sid. 59	Sid. 60	Sid. 61	Sid. 63	Sid. 63	Sid. 64	Sid. 64	Sid. 66	Sid. 66	Sid. 66

Väggarmaturer

											
Sid. 24	Sid. 24	Sid. 35	Sid. 35	Sid. 33	Sid. 10	Sid. 10	Sid. 13	Sid. 15	Sid. 15	Sid. 34	Sid. 34

											
Sid. 28	Sid. 28	Sid. 28	Sid. 28	Sid. 28	Sid. 22	Sid. 22	Sid. 22	Sid. 32	Sid. 32	Sid. 32	Sid. 32

											
Sid. 30	Sid. 30	Sid. 32	Sid. 32	Sid. 30	Sid. 30	Sid. 31	Sid. 31	Sid. 9	Sid. 37	Sid. 37	Sid. 22

											
Sid. 20	Sid. 19	Sid. 19	Sid. 20	Sid. 20	Sid. 17	Sid. 14	Sid. 16	Sid. 18	Sid. 39	Sid. 39	Sid. 41













				
Sid. 41	Sid. 41	Sid. 42	Sid. 43	Sid. 43

Arbetslampor





					
Sid. 75	Sid. 75	Sid. 75	Sid. 75	Sid. 75	Sid. 75

Plafonder/Paneler/TracklightsDownlights/Kontor

											
Sid. 55	Sid. 55	Sid. 55	Sid. 53	Sid. 53	Sid. 54	Sid. 51	Sid. 50	Sid. 50	Sid. 49	Sid. 49	Sid. 49

											
Sid. 52	Sid. 52	Sid. 52	Sid. 52	Sid. 47	Sid. 46	Sid. 47	Sid. 47	Sid. 46	Sid. 48	Sid. 48	Sid. 48

Spegelbelysning/bänkbelysning

			
Sid. 57	Sid. 57	Sid. 57	Sid. 50

Utomhus

I över 70 år har utomhusarmaturer utgjort bassortimentet hos Westal. De flesta av dessa armaturer har tillverkats i vår fabrik i Bankeryd och flera har blivit svenska klassiker.

Även om armaturerna till det yttre ser ut som tidigare så har innehållet på de flesta armaturerna i vårt sortiment utvecklats till det bättre. Bland annat har LED-tekniken möjliggjort detta.

Vi har inte nått slutet på denna teknikutveckling, utan kommer fortsätta att följa utvecklingen av belysning som blir mer energisnål och mer teknisk.



Pole Top


Design: Andreas Sture & Torbjörn Eliasson

Färg på armatur

Stolpararmatur i modern stil med rotationssymmetrisk avbländad och reflekterad indirekt ljusbild. Kromaterad och pulverlackerad stomme, kupan är tillverkad i klar UV-beständig PET-G. Bestyckad med en utbytbar LED-enhet. Med kabelavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5 mm².



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Komponentlumen
77 474 49	Svart/Klar	24,7W	3000K	3000lm
77 474 50	Alugrå/Klar	24,7W	3000K	3000lm

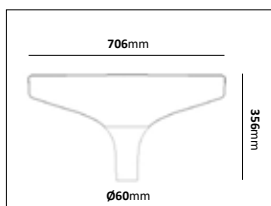

Lykta Trend & Retro

Design: Andreas Sture & Torbjörn Eliasson


Färg på armatur

Stolpararmaturer i modern stil med rotationssymmetrisk avbländad och reflekterad indirekt ljusbild. Kromaterad och pulverlackerad stomme, kupan är tillverkad i klar UV-beständig PET-G. Bestyckad med en utbytbar LED-enhet. Med kabelavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5 mm².




Lykta Trend

E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Komponentlumen
77 474 47	Svart	24,7W	3000K	3000lm
77 474 48	Alugrå	24,7W	3000K	3000lm

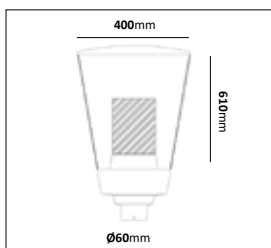

Lykta Retro

E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Komponentlumen
77 474 45	Svart	24,7W	3000K	3000lm
77 474 46	Alugrå	24,7W	3000K	3000lm

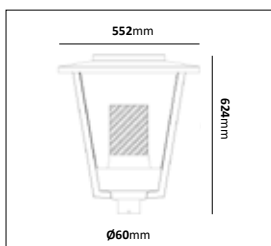

Skogslyckan


Design: Fosforos Ljusdesign

Färg på armatur

Stolpararmatur med avbländat nedljus. Kromaterad och pulverlackerad stomme. Uppbyggd med två kupor för bättre ljuskomfort, en yttre kupa i opalt glas och en inre kupa klarglas. Bestyckad med en utbytbar LED-enhet. Med kabelavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5 mm².



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Komponentlumen
77 474 52	Antracit	24,7W	3000K	3000lm
77 474 53	Svart	24,7W	3000K	3000lm

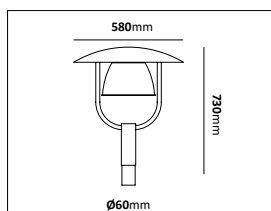

Vigby


Färg på armatur



Stolpararmatur i pulverlackerad gjuten aluminium med ljus som sprids genom linser. Bestyckad med LED. Monteras på stolpe med toppdiameter \varnothing 60 mm. Stolpararmatur med direkt ljus avsedd för parkvägar, gårdar och liknande allmänna områden i anslutning till bostadshus och kontor. Levereras med 6m kabel.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 485 57	Alugrå	40W	3000K	4800lm



Nordby

Design: Westal Studio

Färg på armatur




Nordby är stolpararmatur i LED med mycket hög kvalitet. Lyktan tillverkas i stål/gjuten aluminium ytbehandlad och pulverlackerad med blåstrad akrylcylinder. Passar på stolpe med toppdiameter \varnothing 60mm. Med kabelavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5 mm².

*Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 591 78	Alugrå	24,7W	4000K	1852lm
77 472 47	Svart	24,7W	4000K	1852lm
77 472 72	Alugrå	24,7W	3000K	1852lm
77 472 71	Svart	24,7W	3000K	1852lm



Ringby

Design: Westal Studio

Färg på armatur




Ringby är stolpararmatur i LED med mycket hög kvalitet. Lyktan tillverkas i stål/gjuten aluminium ytbehandlad och pulverlackerad med blåstrad akrylcylinder. Passar på stolpe med toppdiameter \varnothing 60mm. Med kabelavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5 mm².

*Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 472 69	Svart	24,7W	3000K	1852lm
77 472 70	Alugrå	24,7W	3000K	1852lm
77 472 45	Svart	24,7W	4000K	1852lm
77 591 76	Alugrå	24,7W	4000K	1852lm





Acorn


Färg på armatur

Kraftig armatur i pulverlackerad aluminium med en frontring i rostfritt stål och härdat glas, bestyckad med LED-enhet. Monteringsfixtur i plast. Levereras komplett med monteringsfixtur. Integrerat drivdon. inklusive 0,5m kabel 3G1mm². Lämplig för belysning av trädgård, träd, fasad etc.




Stolpararmatur

E-nr	Färg	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Spridningsvinkel
77 485 58	Antracit	36W	3000K	4060lm	15°
77 485 59	Antracit	36W	3000K	4060lm	38°




Väggarmatur

E-nr	Färg	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Spridningsvinkel
77 041 29	Antracit	36W	3000K	4060lm	15°
77 041 30	Antracit	36W	3000K	4060lm	38°



Markspett

E-nr	Färg	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Spridningsvinkel
77 660 97	Antracit	36W	3000K	4060lm	15°
77 660 98	Antracit	36W	3000K	4060lm	38°



Ark Medi & Maxi

Design: Andreas Sture & Torbjörn Eliasson

Färg på armatur 


Armatur med avbländat nedljus. Kromaterad och pulverlackerad stomme, bländskydd i PET-G med en ljusbild som lyser ned. Bakstycket har två in- och utgångar med kabelavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5 mm². Passar för bruk både i privat och offentlig miljö.

*Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör.




Väggarmatur

E-nr	Typ	Socket	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 056 73	Medi	LED	Antracit	18W	3000K	1702lm
77 056 74	Medi	LED	Svart	18W	3000K	1702lm
77 056 75	Medi	LED	Alugrå	18W	3000K	1702lm
77 056 79	Maxi	LED	Antracit	24,7W	3000K	2000lm
77 056 80	Maxi	LED	Svart	24,7W	3000K	2000lm
77 056 81	Maxi	LED	Alugrå	24,7W	3000K	2000lm



Vagg medi




Vagg maxi




Stolpararmatur enkel

E-nr	Typ	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 471 61	Medi	Antracit	18W	3000K	1702lm
77 471 62	Medi	Svart	18W	3000K	1702lm
77 471 63	Medi	Alugrå	18W	3000K	1702lm
77 471 53	Maxi	Antracit	24,7W	3000K	2000lm
77 471 54	Maxi	Svart	24,7W	3000K	2000lm
77 471 55	Maxi	Alugrå	24,7W	3000K	2000lm



Stolplykta enkel Medi




Stolplykta enkel Maxi




Stolpararmatur dubbel

E-nr	Typ	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 473 54	Medi	Antracit	2x18W	3000K	2x1702lm
77 473 55	Medi	Svart	2x18W	3000K	2x1702lm
77 473 56	Medi	Alugrå	2x18W	3000k	2x1702lm
77 473 33	Maxi	Antracit	2x24,7W	3000K	2x2000lm
77 473 52	Maxi	Svart	2x24,7W	3000K	2x2000lm
77 473 53	Maxi	Alugrå	2x24,7W	3000K	2x2000lm

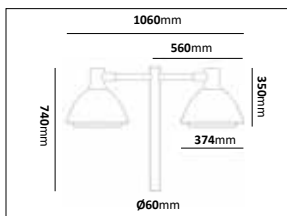

Stolplykta dubbel Medi

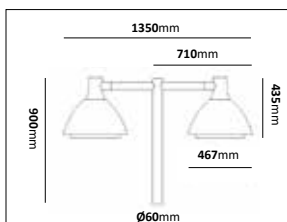

Stolplykta dubbel Maxi



Ark Mini

Design: Andreas Sture & Torbjörn Eliasson

Färg på armatur




Armatur med avbländat nedljus. Kromaterad och pulverlackerad stomme, bländskydd i PET-G med en ljusbild som lyser ned. Bakstycket har två in- och utgångar med kabelavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5 mm². Passar för bruk både i privat och offentlig miljö.

*Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör.




Väggarmatur

E-nr	Socket	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 010 02	LED	Vit	10W	3000K	625lm
77 010 05	LED	Alugrå	10W	3000K	625lm
77 010 03	LED	Antracit	10W	3000K	625lm
77 010 04	LED	Svart	10W	3000K	625lm
77 165 10	E27	Vit			
77 165 11	E27	Antracit			
77 165 12	E27	Svart			
77 165 14	E27	Alugrå			




Stolpararmatur mini enkel

E-nr	Typ	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 484 38	Mini	Svart	10W	3000K	625lm
77 484 39	Mini	Alugrå	10W	3000K	625lm
77 484 40	Mini	Antracit	10W	3000K	625lm
77 484 41	Mini	Vit	10W	3000K	625lm




Stolpararmatur mini dubbel

E-nr	Typ	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 484 42	Mini	Svart	2x10W	3000K	2x625lm
77 484 43	Mini	Alugrå	2x10W	3000K	2x625lm
77 484 44	Mini	Antracit	2x10W	3000K	2x625lm
77 484 45	Mini	Vit	2x10W	3000K	2x625lm



Stolpararmatur mini trippel

E-nr	Typ	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 484 46	Mini	Svart	3x10W	3000K	3x625lm
77 484 47	Mini	Alugrå	3x10W	3000K	3x625lm
77 484 48	Mini	Antracit	3x10W	3000K	3x625lm
77 484 49	Mini	Vit	3x10W	3000K	3x625lm



Ark Medi Pendel

Design: Andreas Sture & Torbjörn Eliasson

Färg på armatur



Pendelarmatur med avbländat nedljus. Kromaterad och pulverlackerad stomme, bländskydd i PET-G. Bestyckad med en utbytbar LED-enhet. För pendelmontage med 2m kabel exkl. stickpropp. Belysning i offentliga lokaler och utomhusmiljöer.

*Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör.



E-nr	Typ	Socket	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 046 09	Medi	LED	Alugrå	18W	3000K	1702lm
77 046 10	Medi	LED	Antracit	18W	3000K	1702lm
77 046 08	Medi	LED	Svart	18W	3000K	1702lm



Gatuoptik

Stolpararmaturer är och har under lång tid varit en av Westals grundpelare. Nu utökar vi familjen med armaturer för gång- och cykelväg där andra krav ställs på armaturerna. Nedan ser ni vår armaturserie med gatuoptik.





Vpex

Färg på armatur

Stolpararmatur i modern design med ställbart vinkelfäste. Tillverkad i pressgjuten aluminium. Kompletterad med 8m gummikabel, 3Gx1,5mm². Anpassade för gång- och cykelvägar med längre stolpavstånd.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 483 08	Antracit	28W	4000K	3011lm
77 483 09	Antracit	55W	4000K	5915lm

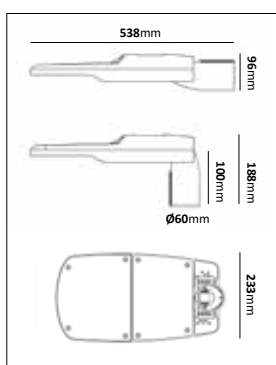

Apex, Cpex



Färg på armatur

Stolpararmatur i modern design med symmetrisk eller asymmetrisk ljusbild. Tillverkad i pressgjuten aluminium. Bestyckad med en LED-enhet. Kompletterad med 4-6m gummikabel, 3x1,5mm². Armaturen är för utomhusbruk, IP66. Anpassad för gång och cykelvägar med längre stolpavstånd.






Apex

E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 475 21	Svart	40W	3000K	4670lm
77 475 23	Alugrå	40W	3000K	4670lm

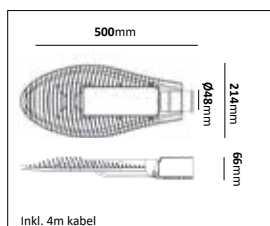

Cpex

E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 481 71	Alugrå	30W	4000K	2936lm
77 481 72	Alugrå	50W	4000K	4912lm

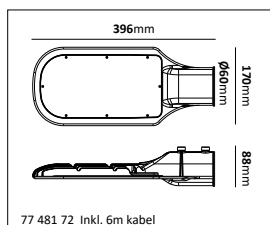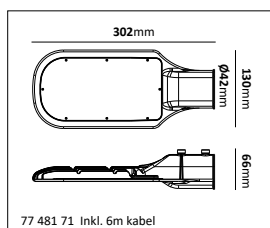

Ark GC

Design: Andreas Sture & Torbjörn Eliasson

Färg på armatur




Armatur med gatuoptik. Kromaterad och pulverlackerad stomme, bländskydd i akryl. Med kabelavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5 mm². Anpassade för gång- och cykelvägar med längre stolpavstånd.

*Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör.




Monteringsätt: Stolptopp


E-nr	Typ	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 484 37	Medi GC	Antracit	19W	4000K	2555lm
77 484 35	Medi GC	Svart	19W	4000K	2555lm
77 484 36	Medi GC	Alugrå	19W	4000K	2555lm
77 485 13	Medi GC+	Svart	25,4W	4000K	3404lm
77 485 14	Medi GC+	Alugrå	25,4W	4000K	3404lm
77 485 15	Medi GC+	Antracit	25,4W	4000K	3404lm
77 484 34	Maxi GC	Antracit	19W	4000K	2555lm
77 484 32	Maxi GC	Svart	19W	4000K	2555lm
77 484 33	Maxi GC	Alugrå	19W	4000K	2555lm
77 485 10	Maxi GC+	Svart	25,4W	4000K	3404lm
77 485 11	Maxi GC+	Alugrå	25,4W	4000K </td <td>3404lm</td>	3404lm
77 485 12	Maxi GC+	Antracit	25,4W	4000K	3404lm



Stolplykta Medi stolptopp




Stolplykta Maxi stolptopp

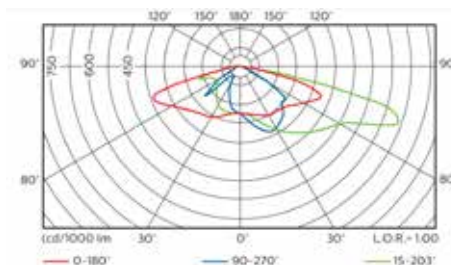


Monteringsätt: Stolparm

E-nr	Typ	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 485 01	Medi GC	Antracit	19W	4000K	2555lm
77 485 02	Medi GC	Svart	19W	4000K	2555lm
77 485 03	Medi GC	Alugrå	19W	4000K	2555lm
77 485 07	Medi GC+	Svart	25,4W	4000K	3404lm
77 485 08	Medi GC+	Alugrå	25,4W	4000K	3404lm
77 485 09	Medi GC+	Antracit	25,4W	4000K	3404lm
77 484 89	Maxi GC	Antracit	19W	4000K	2555lm
77 484 99	Maxi GC	Svart	19W	4000K	2555lm
77 485 00	Maxi GC	Alugrå	19W	4000K	2555lm
77 485 04	Maxi GC+	Svart	25,4W	4000K	3404lm
77 485 05	Maxi GC+	Alugrå	25,4W	4000K	3404lm
77 485 06	Maxi GC+	Antracit	25,4W	4000K	3404lm



Stolplykta Medi stolparm



Stolplykta Maxi stolparm




Monteringsätt: Vägg

E-nr	Utförande	Färg	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 044 79	Medi GC	Alugrå	19W	4000K	2555lm
77 044 80	Medi GC	Antracit	19W	4000K	2555lm
77 044 81	Medi GC	Svart	19W	4000K	2555lm
77 044 83	Maxi GC	Alugrå	19W	4000K	2555lm
77 044 84	Maxi GC	Antracit	19W	4000K	2555lm
77 044 85	Maxi GC	Svart	19W	4000K	2555lm



Arnäs

Design: Per Johansson

Färg på armatur 

Arnäs är en finslipad armaturklassiker från Westal i mycket hög kvalitet. Lyktan tillverkas i råkoppar, oxiderad koppar alternativt kraftig varmgalvaniserad stålplåt. Samtliga material borgar för en mycket tålig armatur med extremt lång livslängd. Ljuskällan skyddas och avskärmas i en klar alternativt blåstrad (tillbehör) akrylcylinder samt avbländas med fyra tätt positionerade bländskyddsringar som ger mycket behaglig ljuskomfort.

*Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör.













Väggarmatur

E-nr	Utförande	Material
77 056 50	Galv	Varmgalvaniserad
77 056 52	Råkoppar	Obehandlad koppar
77 056 51	Koppar	Mörkoxiderd koppar

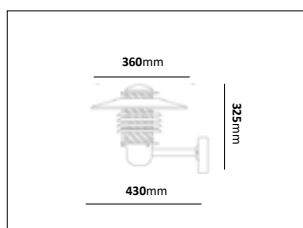















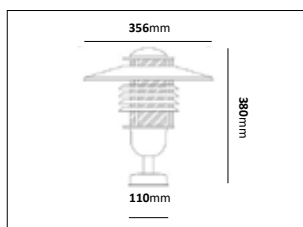

Fotlykta


E-nr	Utförande	Material
77 476 67	Galv	Varmgalvaniserad
77 476 69	Råkoppar	Obehandlad koppar
77 476 68	Koppar	Mörkoxiderd koppar



Kedjelykta

E-nr	Utförande	Material
77 018 86	Koppar	Mörkoxiderd koppar



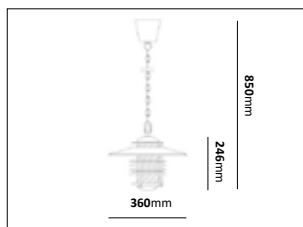









Stolparmatur enkel


E-nr	Utförande	Material
77 591 17	Galv	Varmgalvaniserad
77 591 18	Råkoppar	Obehandlad koppar
77 591 19	Koppar	Mörkoxiderd koppar

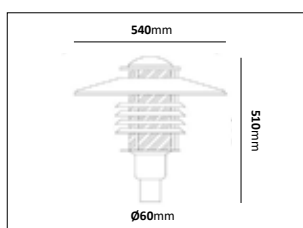




Stolparmatur dubbel

E-nr	Utförande	Material
77 475 77	Galv	Varmgalvaniserad
77 475 51	Koppar	Mörkoxiderd koppar

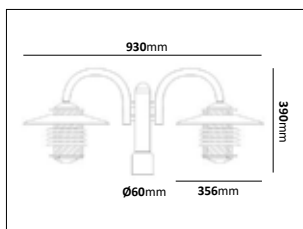


Pollare

E-nr	Utförande	Material
77 472 04	Galv	Varmgalvaniserad
77 472 06	Koppar	Mörkoxiderd koppar
77 471 81	Galv, med fotplatta	Varmgalvaniserad
77 471 83	Koppar, med fotplatta	Mörkoxiderd koppar

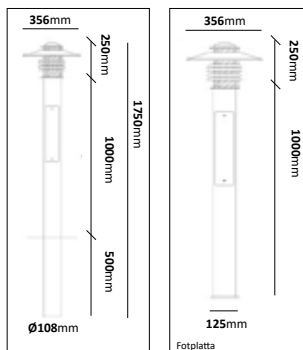

Trius

Design: Per Johansson



Klimatneutral väggarmatur i strängsprutad aluminium med ned- och uppljus alt. ned- eller uppljus. Snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. Lämplig för fasad, entréer, loftgångar osv. Dimbar med fram- och bakkantsdimmer.


Klimatneutral pollare i strängsprutad aluminium med symmetriskt ljus. Dimbar med fram- och bakkantsdimmer. Fotplatta som fästs direkt mot mur, altan eller liknande. Som tillbehör finns både markjärn för ingjutning eller fundamentadapter för montage i 108mm fundament. Levereras med vidarekopplingsbar anslutningsdosa upp till 3G2,5mm². Lämplig för gångar, trädgårdar och parker.

*Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör.




Väggarmatur

E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 041 31	Trius vägg I svart	10W	3000K	600lm
77 042 02	Trius vägg I alu-grå	10W	3000K	600lm
77 042 03	Trius vägg I antracit	10W	3000K	600lm
77 043 09	Trius vägg I corten	10W	3000K	600lm
77 040 03	Trius vägg II svart	2x10W	3000K	2x600lm
77 040 04	Trius vägg II alu-grå	2x10W	3000K	2x600lm
77 040 05	Trius vägg II antracit	2x10W	3000K	2x600lm
77 043 10	Trius vägg II corten	2x10W	3000K	2x600lm



Pollare


E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 485 54	Trius pollare svart	10W	3000K	600lm
77 485 55	Trius pollare alu-grå	10W	3000K	600lm
77 485 56	Trius pollare antracit	10W	3000K	600lm
77 486 04	Trius pollare corten	10W	3000K	600lm

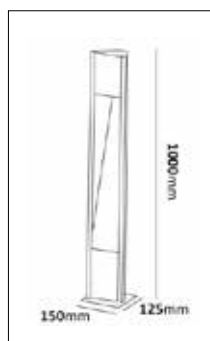



Arnäs II

Design: Per Johansson

Färg på armatur 


Arnäs II är en serie LED-armaturer med symmetrisk ljusbild som lyser nedåt. Kromaterad och pulverlackerad alt. galvaniserad stomme. Ljuset diffuseras med lamellbländskydd och kupa i frostad akryl. Armaturen är bestyckad med en LED-enhet. Med kabelavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5mm².

*Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör.




Väggarmatur

E-nr	Utförande	Material	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 004 19	Galv	Varmgalvaniserad	10W	3000K	393lm
77 018 33	Svart	Pulverlackerad metall	10W	3000K	393lm




Pollare

E-nr	Utförande	Material	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 470 32	Galv	Varmgalvaniserad	10W	3000K	393lm
77 470 33	Svart	Pulverlackerad metall	10W	3000K	393lm

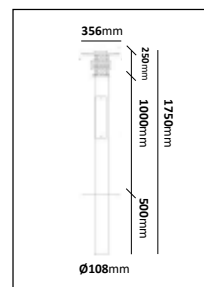


Stolparmatur

E-nr	Utförande	Material	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 470 34	Galv	Varmgalvaniserad	24,7W	3000K	1852lm
77 470 35	Svart	Pulverlackerad metall	24,7W	3000K	1852lm



Alefors

Design: Per Johansson

Färg på armatur 



Alefors armaturserie som passar väl in i de flesta miljöer, såväl privat som i offentlig. Tillverkad i kvalitativa material och anpassad för det nordiska klimatet. Armaturen går att få i varmförzinkat utförande, alternativt rostskyddsbehandlad och lackad stålplåt. Kraftiga bländskyddslameller och en blästrad akrylcylinder ger ett fint avbländat ljus.

*Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör.




Väggarmatur

E-nr	Socket	Utförande	Material	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 004 79	LED	Svart	Pulverlackerad metall	10W	3000K	227lm
77 004 89	LED	Galv	Varmgalvaniserad	10W	3000K	227lm
77 056 53	E27	Svart	Pulverlackerad metall			
77 056 54	E27	Galv	Varmgalvaniserad			




Fotlykta

E-nr	Socket	Utförande	Material
77 475 79	E27	Svart	Pulverlackerad metall
77 475 80	E27	Galv	Varmgalvaniserad




Pollare

E-nr	Socket	Utförande	Material	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 470 25	LED	Svart	Pulverlackerad metall	10W	3000K	227lm
77 470 26	LED	Galv	Varmgalvaniserad	10W	3000K	227lm
77 472 00	E27	Svart	Pulverlackerad metall			
77 472 01	E27	Galv	Varmgalvaniserad			
77 471 78	E27	Svart, med fotplatta	Pulverlackerad metall			
77 471 79	E27	Galv, med fotplatta	Varmgalvaniserad			
77 472 02	E27	Koppar, med fotplatta	Mörkoxiderad koppar			

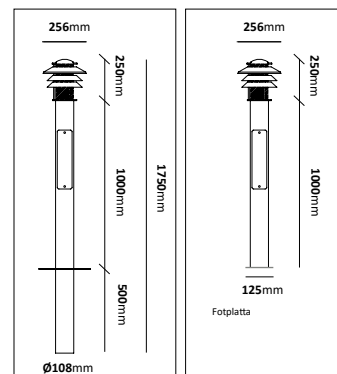

Stolpararmatur

E-nr	Socket	Utförande	Material
77 591 14	E27	Svart	Pulverlackerad metall
77 591 15	E27	Galv	Varmgalvaniserad





Domsand

Design: Westal Studio

Färg på armatur




Domsand är en serie robusta armaturer med symmetrisk ljusbild. Ljuset diffuseras med lamellbländskydd och kupa i frostad akryl. Armaturen är bestyckad med en LED-enhet. Ljusbild som lyser nedåt med kabelavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5mm².

*Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör.




Väggarmatur

E-nr	Utförande	Material	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 013 03	Galv	Varmgalvaniserad	10W	3000K	393lm
77 013 04	Svart	Pulverlackerad metall	10W	3000K	393lm

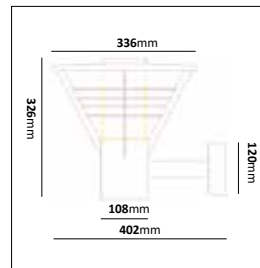


Stolpararmatur

E-nr	Utförande	Material	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 472 51	Galv	Varmgalvaniserad	24,7W	3000K	1852lm
77 473 29	Svart	Pulverlackerad metall	24,7W	3000K	1852lm

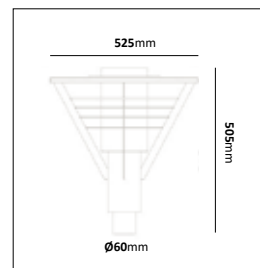


Pollare

E-nr	Utförande	Material	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 473 34	Galv	Varmgalvaniserad	10W	3000K	393lm
77 473 44	Svart	Pulverlackerad metall	10W	3000K	393lm

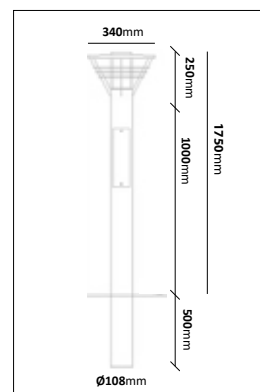

Stall

Design: Westal Studio

Färg på armatur 


Stall är en klassisk och tidlös serie som passar in i de flesta miljöer. Tillverkas i kraftigt material som noga rostskyddsbehandlas före lackering för att motstå vårt tuffa nordiska klimat. Armaturen är försedd med stallglas, klart eller blåstrat, samt med E27-sockel som möjliggör val av ljuskälla

*Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör..




Väggarmatur

E-nr	Utförande	Material
77 215 15	Vit/Klar	Pulverlackerad metall
77 215 16	Svart/Klar	Pulverlackerad metall
77 215 19	Svart/Blästrad	Pulverlackerad metall
77 215 17	Galv/Klar	Varmgalvaniserad
77 215 18	Koppar/Klar	Mörkoxiderad koppar

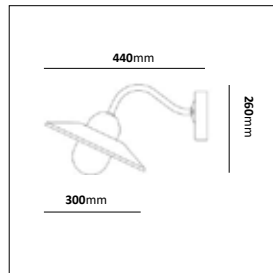


Stolparmatur enkel

E-nr	Utförande	Material
77 481 84	Vit/Klar	Pulverlackerad metall
77 471 76	Svart/Blästrad	Pulverlackerad metall
77 476 35	Koppar/Klar	Mörkoxiderad koppar
77 486 95	Svart/Klar	Pulverlackerad metall

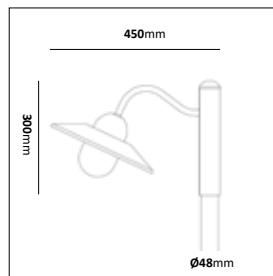

Stolparmatur dubbel

E-nr	Utförande	Material
77 476 80	Vit/Klar	Pulverlackerad metall
77 471 77	Svart/Blästrad	Pulverlackerad metall
77 476 34	Koppar/Klar	Mörkoxiderad koppar
77 486 96	Svart/Klar	Pulverlackerad metall

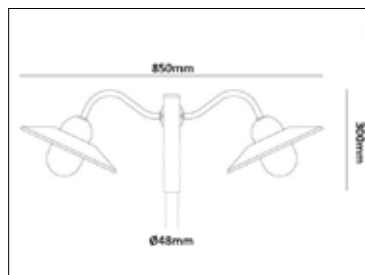

Nisse

Design: Westal Studio


Färg på armatur 

Nisse vägglykta ingår i samma produktfamilj som Stall och tillverkas enligt samma hårda krav på hållbara material och lång livslängd. Kraftiga material som genomgår rostskyddsbehandling innan lackering med pulverlack speciellt avsedd för utomhusbruk. Nisse levereras med stallglas, klart eller blåstrat, och E27 sockel för möjliggör val av ljuskälla. Nisse finns i ett flertal färgalternativ samt i råkoppar respektive oxiderad koppar.

*Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör.




E-nr	Utförande	Material
77 215 24	Vit/Klar	Pulverlackerad metall
77 215 25	Svart/Klar	Pulverlackerad metall
77 215 26	Svart/Blästrad	Pulverlackerad metall
77 018 35	Koppar/Klar	Mörkoxiderad koppar
77 018 36	Råkoppar/Klar	Obehandlad koppar

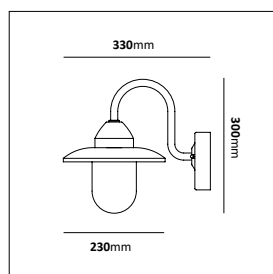

Tratt

Design: Holger Johansson

Färg på armatur 


Tratt är en nedåtriktad väggarmatur med rundstrålande ljusbild. Armaturen har E27 sockel. Bakstycket har två in- och utgångar samt snabbkopplingsplint. Armaturen är för utomhusbruk, men passar även för inomhusbruk, både i privat och offentlig miljö.

*Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör.





Väggarmatur

E-nr	Utförande	Material
77 056 22	Oxiderad Koppar	Mörkoxiderad koppar
77 023 01	Vit	Pulverlackerad metall
77 023 02	Mässing	Mässing
77 018 56	Råkoppar	Obehandlad koppar




Pendel IP20

E-nr	Färg	Effekt
75 068 97	Oxiderad Koppar	Mörkoxiderad koppar
75 068 98	Mässing	Mässing
75 068 99	Råkoppar	Obehandlad koppar




E-nr	Färg	Effekt
77 046 46	Oxiderad Koppar	Mörkoxiderad koppar
77 046 47	Mässing	Mässing
77 046 45	Råkoppar	Obehandlad koppar



Tellus

Design: Per Johansson

Färg på armatur 



Tellus är samlingsnamnet på ett flertal klassiker från Westal. En armaturserie som beroende på utförande ger olika karaktär till villan, flerfamiljshuset eller sommarstugan. Den gemensamma nämnaren är ett väl avbländat ljus och ringraster i metall samt skyddsglas i opalt eller klart stallinglas.


*Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör.



Väggarmatur



E-nr	Typ	Utförande	Material
77 056 30	Väggarmatur upp	Vit/Klar	Pulverlackerad metall
77 056 40	Väggarmatur upp	Svart/Blästrad	Pulverlackerad metall
77 056 32	Väggarmatur upp	Koppar/Klar	Mörkoxiderad koppar
77 017 79	Väggarmatur upp	Galv/Klar	Varmgalvaniserad
77 056 33	Väggarmatur ned	Vit/Klar	Pulverlackerad metall
77 056 36	Väggarmatur ned	Svart/Blästrad	Pulverlackerad metall






Kedjelykta

E-nr	Typ	Utförande	Material
77 018 85	Kedjelykta	Koppar/Klar	Mörkoxiderad koppar

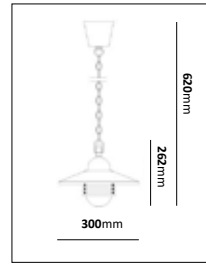


Fotlykta

E-nr	Typ	Utförande	Material
77 476 66	Fotlykta	Vit/Klar	Pulverlackerad metall
77 476 65	Fotlykta	Svart/Blästrad	Pulverlackerad metall
77 476 64	Fotlykta	Koppar/Klar	Mörkoxiderad koppar
77 486 94	Fotlykta	Galv/Klar	Varmgalvaniserad

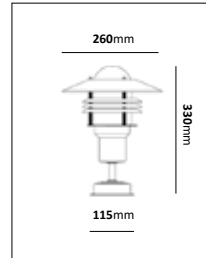

Pollare

E-nr	Typ	Utförande	Material
77 590 70	Pollare	Vit/Klar	Pulverlackerad metall
77 481 80	Pollare	Svart/Klar	Pulverlackerad metall
77 590 77	Pollare	Svart/Blästrad	Pulverlackerad metall
77 590 72	Pollare	Koppar/Klar	Mörkoxiderad koppar

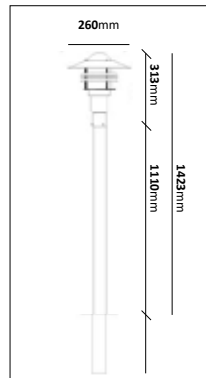

Stolparmatur

E-nr	Typ	Utförande	Material
77 476 49	Stolparmatur enkel	Vit/Klar	Pulverlackerad metall
77 475 66	Stolparmatur enkel	Svart/Blästrad	Pulverlackerad metall
77 475 31	Stolparmatur enkel	Koppar/Klar	Mörkoxiderad koppar
77 476 53	Stolparmatur dubbel	Vit/Klar	Pulverlackerad metall
77 475 38	Stolparmatur dubbel	Svart/Blästrad	Pulverlackerad metall
77 475 32	Stolparmatur dubbel	Koppar/Klar	Mörkoxiderad koppar
77 476 54	Stolparmatur trippel	Vit/Klar	Pulverlackerad metall
77 475 68	Stolparmatur trippel	Svart/Blästrad	Pulverlackerad metall
77 475 36	Stolparmatur trippel	Koppar/Klar	Mörkoxiderad koppar









Bild: Magnus Stenlin




Diploma

Färg på armatur 

Diploma är en väggarmatur med en stomme i aluminium och ett bländskydd i polykarbonat. Bestyckad med en LED-enhet. Bakstycket har två in- och utgångar, samt snabbkopplingsplint för enkel vidarekoppling.




E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 031 86	Svart/Hel	18W	3000K	1650lm
77 031 87	Alugrå/Hel	18W	3000K	1650lm
77 031 88	Svart/Plus	18W	3000K	1650lm
77 031 89	Alugrå/Plus	18W	3000K	1650lm
77 031 90	Svart/Halv	18W	3000K	906lm
77 031 91	Alugrå/Halv	18W	3000K	906lm

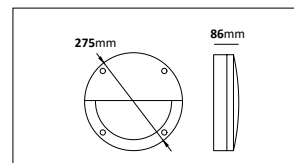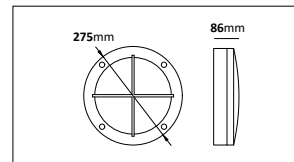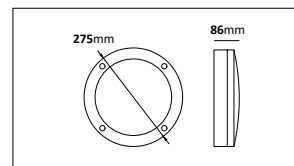

Uni


Design: Westal Studio

Färg på armatur 


Väggarmaturen med en enkel stilren form passar de flesta miljöer. Tillverkad i dragpressad och rostskyddsbehandlad stålplåt, råkoppar eller varmgalvaniserad stål med mycket hög beständighet mot väder och vind. Armaturens skyddsglas ger ett väl avbländat ljus och en trivsamt nedåtriktad ljusbild.



E-nr	Utförande	Material	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 003 73	Vit	Pulverlackerad metall	10,5W	3000K	625lm
77 003 95	Svart	Pulverlackerad metall	10,5W	3000K	625lm
77 003 96	Galv	Varmgalvaniserad	10,5W	3000K	625lm
77 016 18	Råkoppar	Obehandlad koppar	10,5W	3000K	625lm

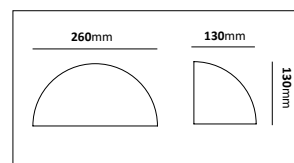


Lykta Lob

Färg på armatur 

Lyktfäste med E27-sockel med glob $\varnothing 250\text{mm}$. Levereras med kabel och stickpropp. Armaturen är för både inom- och utomhusbruk. Monteras med hjälp av fotplatta alt som fristående. Lämplig för montering på altan eller entré- och grind- stolpar alt. Ha den fristående på t.ex. bordet vid din uteplats.

*Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör.



E-nr	Utförande	Socket	Glasfattning	Mått
77 486 97	Svart/klar	E27	97mm	250mm
77 486 98	Svart/opal	E27	97mm	250mm
77 486 99	Corten/klar	E27	97mm	250mm
77 487 00	Corten/opal	E27	97mm	250mm




Quattro

Design: Holger Johansson

Färg på armatur 




Quattro är en serie takfotsarmaturer för infällnad i undertak. Armaturen är bestyckad med en LED-enhet alt. E27 sockel och har två in- och utgångar samt snabbkopplingsplint.

*Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör.

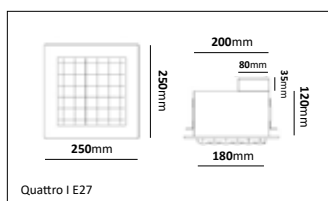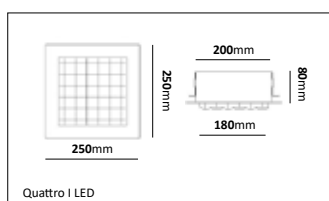

Quattro

E-nr	Socket	Utförande	Material	Effekt	Färgtemp	Komponentlumen
75 002 94	LED	Vit	Pulverlackerad metall	12W	3000K	1100lm
75 002 95	LED	Galv	Galvaniserad	12W	3000K	1100lm
75 002 96	LED	Koppar	Mörkoxiderad koppar	12W	3000K	1100lm
75 586 10	E27	Vit	Pulverlackerad metall			
75 586 11	E27	Galv	Galvaniserad			
75 586 14	E27	Koppar	Mörkoxiderad koppar			

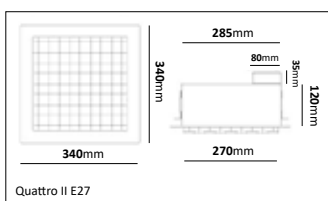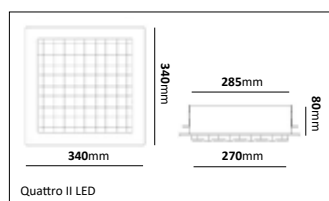


Quattro II

E-nr	Socket	Utförande	Material	Effekt	Färgtemp	Komponentlumen
77 023 09	LED	Vit	Pulverlackerad metall	12W	3000K	1100lm
77 023 10	LED	Koppar	Mörkoxiderad koppar	12W	3000K	1100lm
75 586 15	E27	Vit	Pulverlackerad metall			
75 586 16	E27	Koppar	Mörkoxiderad koppar			



Harry

Design: Holger Johansson

Färg på armatur 

Fästen avsedda att monteras tillsammans med ett urval av glasglobber. Armaturen har funnits i Westals sortiment i många år och blivit en klassiker. Flertal färgalternativ och möjlighet att välja mellan klart, opalt eller rökfärgat (svagt amber) glas på globen.

*Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör.


Glasglob - OBS! Glob ingår ej, dessa beställs separat i valfritt utförande

<p>Glasglob Ø200 mm Glasfättning 100mm</p> <p>79 061 09 Klar 79 072 10 Klar/Blåsig 79 072 11 Opal</p>	<p>Glasglob Ø250 mm Glasfättning 100mm</p> <p>79 061 14 Klar 79 072 15 Klar/Blåsig 79 072 17 Opal</p>	<p>Glasglob Ø300 mm Glasfättning 100mm</p> <p>79 061 15 Klar 79 072 20 Klar/Blåsig 79 072 22 Opal</p>	<p>Glasglob Ø350 mm Glasfättning 150mm</p> <p>77 476 90 Klar/Blåsig 77 476 91 Opal</p>
--	--	--	--




Väggfäste


E-nr	Utförande	Material	Anpassad för glob:
77 165 36	Vit	Pulverlackerad metall	200, 250 & 300 mm
77 018 39	Galv	Varmgalvaniserad	200, 250 & 300 mm
77 165 34	Koppar	Mörkoxiderad koppar	200, 250 & 300 mm
77 018 37	Svart	Pulverlackerad metall	200, 250 & 300 mm



Väggfäste uttag


E-nr	Utförande	Material	Anpassad för glob:
77 165 32	Vit	Pulverlackerad metall	200, 250 & 300 mm
77 018 40	Galv	Varmgalvaniserad	200, 250 & 300 mm
77 165 30	Koppar	Mörkoxiderad koppar	200, 250 & 300 mm






Fotlykta

E-nr	Utförande	Material	Anpassad för glob:
77 476 82	Vit	Pulverlackerad metall	200, 250 & 300 mm
77 476 79	Svart	Pulverlackerad metall	200, 250 & 300 mm
77 476 76	Koppar	Mörkoxiderad koppar	200, 250 & 300 mm

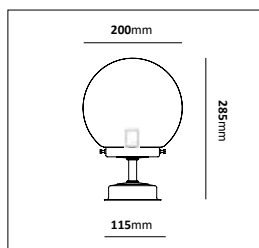


Stolpfäste 100

E-nr	Utförande	Material	Anpassad för glob:
77 476 37	Svart Ø60 mm	Pulverlackerad metall	200, 250 & 300 mm
77 484 90	Svart Ø48 mm	Pulverlackerad metall	200, 250 & 300 mm
77 476 59	Svart Ø38 mm	Pulverlackerad metall	200, 250 & 300 mm
77 476 38	Galv Ø60 mm	Varmgalvaniserad	200, 250 & 300 mm

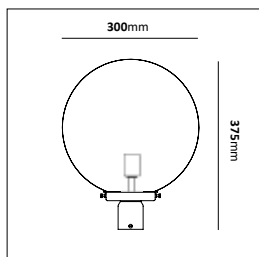


Stolpfäste 150

E-nr	Utförande	Material	Anpassad för glob:
77 476 98	Koppar Ø38 mm	Mörkoxiderad koppar	350 mm
77 477 01	Koppar Ø48 mm	Mörkoxiderad koppar	350 mm
77 477 02	Koppar Ø60 mm	Mörkoxiderad koppar	350 mm

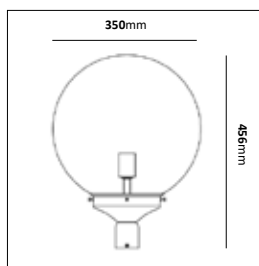


Stolpfäste trippel

E-nr	Utförande	Material	Anpassad för glob:
77 482 21	Svart Ø60 mm	Pulverlackerad metall	200, 250 & 300 mm
77 476 99	Galv Ø60 mm	Pulverlackerad metall	200, 250 & 300 mm

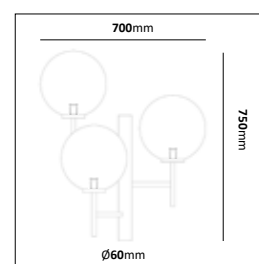

Pollare

E-nr	Utförande	Material	Anpassad för glob:
77 476 58	Svart med fotplatta	Pulverlackerad metall	200, 250 & 300 mm
77 479 95	Galv med fotplatta	Varmgalvaniserad	200, 250 & 300 mm

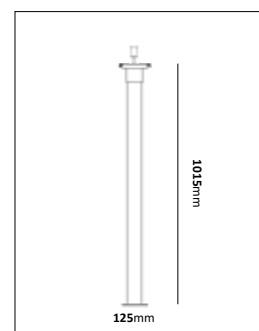


Luna

Färg på armatur

Luna är en pollare med en symmetrisk ljusbild i 360°. Stomme i aluminium och en vit reflektor med en kupa i polykarbonat. Kapslad snabbkopplingsplint för enkel installation. Monteras i marken med medföljande fotplatta. Tillbehör finns för markjärn eller montage i betongfundament 108/700.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 480 77	Svart	25W	3000K	1650lm
77 480 78	Alugrå	25W	3000K	1650lm

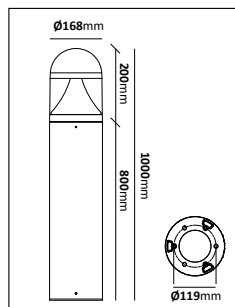


Viva

Färg på armatur

Viva är en pollare med en symmetrisk ljusbild i 360°. Stomme i aluminium med ett lamellbländskydd. Kapslad snabbkopplingsplint för enkel installation. Monteras i marken med medföljande fotplatta. Tillbehör finns för markjärn eller montage i betongfundament 108/700.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 480 79	Svart	25W	3000K	1650lm
77 480 80	Alugrå	25W	3000K	1650lm

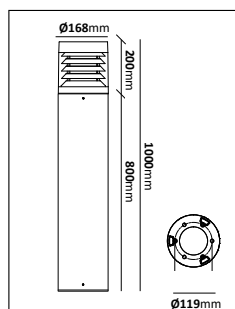


Magnum II

Färg på armatur

Pollare tillverkad i anodiserad och pulverlackerad aluminium med ett indirekt ljus. Bestyckad med en LED-enhet, snabbkopplingsplint och integrerat drivdon. Monteras med medföljande fotplatta alt med tillbehören markjärn eller adapter för betongfundament. Lämplig för Exempelvis innegårdar, stråk, gångvägar och privata trädgårdar.



E-nr	Utförande	Material	Effekt	Färgtemp	Lumen
77 486 92	Alugrå	Pulverlackerad aluminium	12W	3000K	890lm
77 486 93	Svart	Pulverlackerad aluminium	12W	3000K	890lm

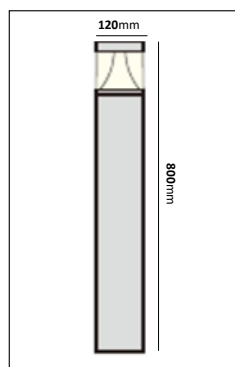



Max I & II

Design: Per Johansson


Färg på armatur

Pollare med rotationssymmetrisk ljusbild, tillverkad i mycket kraftigt gjutjärn och med frostad akrylcylinder. Armaturhuset är bestyckad med en utbyttbar LED-enhet, alt. E27 sockel. Pollaren har kopplingslucka och en rund fotplatta med tre bulthål.




Max I

E-nr	Socket	Utförande	Material	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 472 34	LED	Rost	Rostad gjutjärn	10W	3000K	261lm
77 472 33	LED	Svart	Lackerad gjutjärn	10W	3000K	261lm
77 471 87	E27	Rost	Rostad gjutjärn			
77 471 86	E27	Svart	Lackerad gjutjärn			

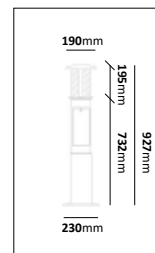

Max II

E-nr	Socket	Utförande	Material	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 472 36	LED	Rost	Rostad gjutjärn	10W	3000K	227lm
77 472 35	LED	Svart	Lackerad gjutjärn	10W	3000K	227lm
77 471 89	E27	Rost	Rostad gjutjärn			
77 471 88	E27	Svart	Lackerad gjutjärn			

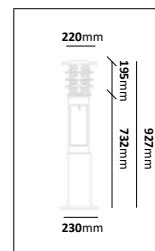


Magnum pollare

Färg på armatur




Magnum pollare är en lite lägre och ljusstark pollare tillverkad i anodiserad och pulverlackerad aluminium. Snabbkopplingsplint och integrerat drivdon.

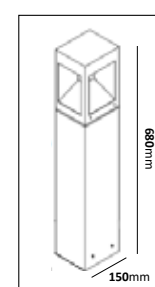

E-nr	Socket	Utförande	Material	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 473 71	LED	Alugrå	Pulverlackerad aluminium	20W	3000K	2000lm



Illusion







Färg på armatur   

Illusion är en serie väggarmaturer och pollare med anodiserad och pulverlackerad stomme i aluminium, bestyckade med ett LED-multichip. Snabbkopplingsplint och integrerat drivdon. För utomhusbruk, men passar även för inomhusbruk. Lämpar sig både i privat och offentlig miljö.



Väggarmatur

E-nr	Typ	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 009 87	Plan	Vit	5,4W	3000K	540lm
77 009 88	Plan	Alugrå	5,4W	3000K	540lm
77 009 89	Plan	Svart	5,4W	3000K	540lm
77 009 90	Reko	Vit	5,4W	3000K	540lm
77 009 91	Reko	Alugrå	5,4W	3000K	540lm
77 009 92	Reko	Svart	5,4W	3000K	540lm
77 008 84	Kub	Vit	5,4W	3000K	540lm
77 008 85	Kub	Alugrå	5,4W	3000K	540lm
77 012 17	Box	Vit	2x3W	3000K	600lm
77 012 19	Box	Alugrå	2x3W	3000K	600lm
77 012 18	Box	Svart	2x3W	3000K	600lm
77 012 20	Loop	Vit	2x3W	3000K	600lm
77 012 22	Loop	Alugrå	2x3W	3000K	600lm
77 012 21	Loop	Svart	2x3W	3000K	600lm

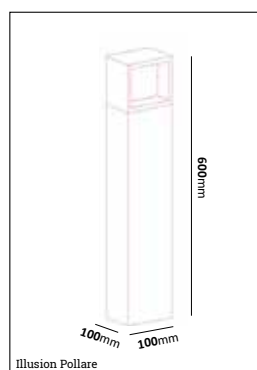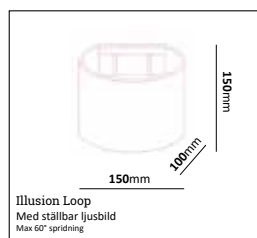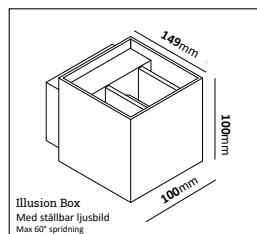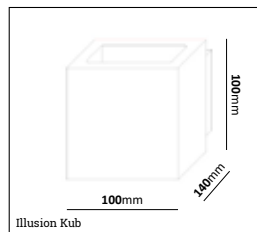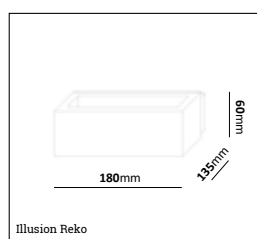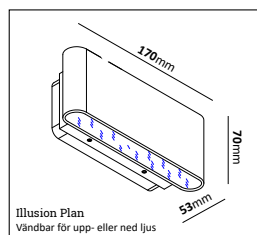

Pollare


E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 591 51	Vit	5,4W	3000K	540lm
77 591 52	Alugrå	5,4W	3000K	540lm
77 591 53	Svart	5,4W	3000K	540lm





Livali

Färg på armatur

Väggarmatur för fasader, entreér etc. Armaturhus av aluminium och med klarglas. Ytan är antikorrosionsbehandlad och pulverlackerad. Passar för montage med rörutlopp eller för utanpåliggande kabel.



E-nr	Utförande
77 044 52	Livali I, Svart/Klar
77 044 53	Livali I, Alugrå/Klar
77 044 54	Livali II, Svart/Klar
77 044 55	Livali II, Alugrå/Klar



Liva



Färg på armatur

Liva är serie armaturer med E27-sockel för fasader, entreér etc. Armaturhus av aluminium med detalj i klarglas. Ytan är antikorrosionsbehandlad och pulverlackerad i svart eller alugrå. För montering utom- eller inomhus. Passar för montage med rörutlopp alt. utanpåliggande kabel.




Väggarmatur

E-nr	Utförande
77 026 53	Liva I, Svart/Klar
77 026 58	Liva I, Alugrå/Klar
77 026 54	Liva II, Svart/Klar
77 026 59	Liva II, Alugrå/Klar



Takarmatur

E-nr	Utförande
77 026 52	Svart/Klar
77 026 57	Alugrå/Klar






Lot



Färg på armatur

Lot är en serie armaturer i formgjuten aluminium med en antikorrosionsbehandlad yta i pulverlackerad svart alternativt aluå. Med klart skyddsglas. För montering på vägg utom- eller inomhus. Passar för montage med rötutlopp på fasader, entréer etc.




Väggarmatur

E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Spridning
77 026 50	Lot I, GU10, Svart				
77 026 55	Lot I, GU10, Aluå				
77 044 46	Lot I, LED, Svart	3W	3000K	300lm	36°
77 044 47	Lot I, LED, Aluå	3W	3000K	300lm	36°
77 026 51	Lot II, GU10, Svart				
77 026 56	Lot II, GU10, Aluå				
77 044 48	Lot II, LED, Svart	2x3W	3000K	2x300lm	36°
77 044 49	Lot II, LED, Aluå	2x3W	3000K	2x300lm	36°

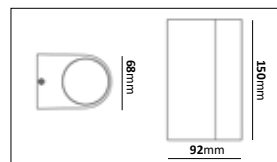

Markspett, inkl. 2 m anslutningskabel

E-nr	Utförande
77 632 05	Svart
77 632 09	Aluå

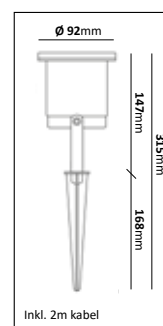



Heron

Färg på armatur

Väggarmatur med nedljus eller upp- och nedljus. Anodiserad och pulverlackerad stomme i aluminium. Bestyckad med LED. Drivdonet är integrerat och bakstycket har en ingång/utgång.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Spridning
77 031 82	Heron I, Svart	6W	3000K	854lm	25°
77 031 83	Heron I, Alugrå	6W	3000K	854lm	25°
77 031 84	Heron II, Svart	2x6W	3000K	2x854lm	25°
77 031 85	Heron II, Alugrå	2x6W	3000K	2x854lm	25°







Magnum

Färg på armatur

Magnum är en serie kraftfulla armaturer av formgjuten aluminium som vänder sig till kunder som behöver armaturer som ger ifrån sig ett högre ljusflöde. Gemensamt för serien är modern LED-teknik och armaturer med hög kapslingsklass på IP65. De lämpar sig främst för offentlig miljö.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Spridning
77 046 12	Cylinder I, Alugrå	18W	3000K	2600lm	11°
77 046 04	Cylinder I, Svart	18W	3000K	2600lm	11°
77 013 47	Cylinder I, Alugrå	18W	3000K	2600lm	24°
77 020 68	Cylinder I, Svart	18W	3000K	2600lm	24°
77 045 68	Cylinder I, Alugrå	18W	3000K	2600lm	36°
77 046 05	Cylinder I, Svart	18W	3000K	2600lm	36°
77 045 69	Cylinder II, Alugrå	2x18W	3000K	2x2600lm	11°
77 046 06	Cylinder II, Svart	2x18W	3000K	2x2600lm	11°
77 013 48	Cylinder II, Alugrå	2x18W	3000K	2x2600lm	24°
77 020 69	Cylinder II, Svart	2x18W	3000K	2x2600lm	24°
77 046 03	Cylinder II, Alugrå	2x18W	3000K	2x2600lm	36°
77 046 07	Cylinder II, Svart	2x18W	3000K	2x2600lm	36°
77 013 49	Reko I, Alugrå	18W	3000K	2600lm	24°
77 020 70	Reko I, Svart	18W	3000K	2600lm	24°
77 013 50	Reko II, Alugrå	2x18W	3000K	2x2600lm	24°
77 020 71	Reko II, Svart	2x18W	3000K	2x2600lm	24°




Tora

Färg på armatur

Takarmatur i liten och smidig design med nedljus. Anodiserad och pulverlackerad stomme i aluminium. Bestyckad med en LED-modul. Passar i undertak över entréer, i takfoten ovanför garage etc.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Spridning
77 016 98	Vit	10W	3000K	813lm	70°
77 016 99	Alugrå	10W	3000K	813lm	70°
77 017 00	Svart	10W	3000K	813lm	70°





Ark & Kon

Design: Andreas Sture & Torbjörn Eliasson

Färg på armatur


Armaturer med avbländat nedljus. Kromaterad och pulverlackerad stomme, bländskydd i PET-G med en ljusbild som lyser ned. Bakstycket har två in- och utgångar med kabelavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5 mm². Passar för bruk både i privat och offentlig miljö.

*Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör.




Väggarmatur Ark

E-nr	Socket	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 010 02	LED	Vit	10W	3000K	625lm
77 010 05	LED	Alugrå	10W	3000K	625lm
77 010 03	LED	Antracit	10W	3000K	625lm
77 010 04	LED	Svart	10W	3000K	625lm
77 165 10	E27	Vit			
77 165 11	E27	Antracit			
77 165 12	E27	Svart			
77 165 14	E27	Alugrå			



Väggarmatur Kon

E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 010 09	Vit	10W	3000K	752lm
77 010 10	Antracit	10W	3000K	752lm
77 010 11	Svart	10W	3000K	752lm
77 010 12	Alugrå	10W	3000K	752lm



Mini & Maxi

Färg på armatur 

Design: Andreas Sture & Torbjörn Eliasson


Väggarmatur med avbländat nedljus. Anodiserad och pulverlackerad stomme i aluminium, skyddsglas i PET-G. Bakstycket har två in- och utgångar samt snabbkopplingsplint. Mini finns även som modell med 2 st jordade uttag.

*Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör.




Mini On/Off & PIR-sensor

E-nr	Typ	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Spridning
77 010 14	LED On/Off	Vit/Blästrad	9,5W	3000K	625lm	60°
77 010 15	LED On/Off	Antracit/Blästrad	9,5W	3000K	625lm	60°
77 010 16	LED On/Off	Svart/Blästrad	9,5W	3000K	625lm	60°
77 010 17	LED On/Off	Alugrå/Blästrad	9,5W	3000K	625lm	60°
77 041 25	LED PIR-sensor	Vit/Blästrad	9,5W			
77 041 26	LED PIR-sensor	Alugrå/Blästrad	9,5W			
77 041 27	LED PIR-sensor	Antracit/Blästrad	9,5W			
77 041 28	LED PIR-sensor	Svart/Blästrad	9,5W			
77 165 20	E27	Vit/Blästrad				
77 165 21	E27	Antracit/Blästrad				
77 165 22	E27	Svart/Blästrad				
77 165 23	E27	Alugrå/Blästrad				

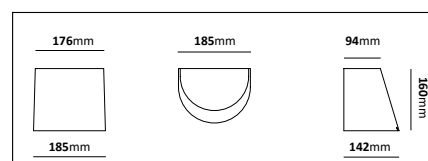


Mini med uttag

E-nr	Typ	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Spridning
77 025 61	LED	Vit/Blästrad	10W	3000K	625lm	60°
77 025 64	LED	Antracit/Blästrad	10W	3000K	625lm	60°
77 025 62	LED	Svart/Blästrad	10W	3000K	625lm	60°
77 025 63	LED	Alugrå/Blästrad	10W	3000K	625lm	60°
77 025 94	E27	Vit/Blästrad				
77 025 96	E27	Antracit/Blästrad				
77 025 93	E27	Svart/Blästrad				
77 025 95	E27	Alugrå/Blästrad				

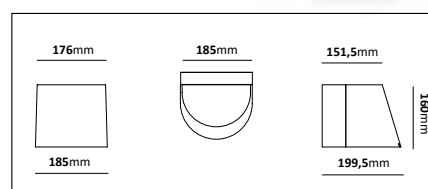

Maxi

E-nr	Typ	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Spridning
77 010 20	LED	Vit/Blästrad	10W	3000K	625lm	60°
77 010 21	LED	Antracit/Blästrad	10W	3000K	625lm	60°
77 010 22	LED	Svart/Blästrad	10W	3000K	625lm	60°
77 010 23	LED	Alugrå/Blästrad	10W	3000K	625lm	60°
77 012 99	LED	Vit/Blästrad	18W	3000K	1225lm	60°
77 013 02	LED	Alugrå/Blästrad	18W	3000K	1225lm	60°
77 013 00	LED	Antracit/Blästrad	18W	3000K	1225lm	60°
77 013 01	LED	Svart/Blästrad	18W	3000K	1225lm	60°
77 165 24	E27	Vit/Blästrad				
77 165 27	E27	Alugrå/Blästrad				
77 165 25	E27	Antracit/Blästrad				
77 165 26	E27	Svart/Blästrad				

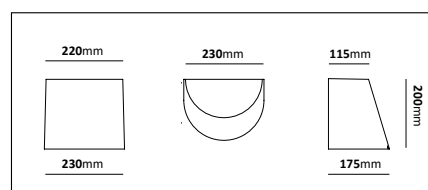



Jubilar



Design: Andreas Sture & Torbjörn Eliasson

Färg på armatur

Väggarmatur med stomme i aluminium och mikroprismatisk bländskydd i akryl. Bestyckad med en utbyttbar LED-enhet. Bakstycket har två in- och utgångar, samt snabbkopplingsplint för enkel vidarekoppling. Möjlighet att komma med utanpåliggande kabel. Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Spridning
77 031 12	Jubilar I, vit	10W	3000K	625lm	60°
77 031 13	Jubilar I, svart	10W	3000K	625lm	60°
77 031 14	Jubilar I, alugrå	10W	3000K	625lm	60°
77 031 15	Jubilar I, antracit	10W	3000K	625lm	60°
77 036 98	Jubilar II, vit	10W	3000K	625lm	60°
77 036 99	Jubilar II, svart	10W	3000K	625lm	60°
77 037 00	Jubilar II, alugrå	10W	3000K	625lm	60°
77 037 01	Jubilar II, antracit	10W	3000K	625lm	60°
77 031 16	Jubilar III, vit	18W	3000K	1225lm	60°
77 031 17	Jubilar III, svart	18W	3000K	1225lm	60°
77 031 18	Jubilar III, alugrå	18W	3000K	1225lm	60°
77 031 19	Jubilar III, antracit	18W	3000K	1225lm	60°





Aino

Färg på armatur


Väggarmatur i formgjuten aluminium med opal kupa i polykarbonat. Klisterark med nummer och bokstäver medföljer. Passar för montage med rörutlopp på vägg utom- eller inomhus. Lämplig för belysning på fasader, entréer etc.



E-nr	Utförande	Färg	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 044 50	Nummerskylt	Svart	8W	3000K	750lm
77 044 51	Nummerskylt	Alugrå	8W	3000K	750lm

Tillbehör

Går även att beställa piktogram efter önskemål.



Vino

Färg på armatur


Väggarmatur med skymningsrelä i formgjuten polykarbonat med opal kupa i polykarbonat. Passar för montage med rörutlopp på vägg utomhus eller inomhus. Klisterark med nummer och bokstäver medföljer. Lämplig för Nummerskyltbelysning på fasader, entréer etc.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 046 48	Nummerskylt	12W	3000K	960lm

Tillbehör


Går även att beställa piktogram efter önskemål.






Lumina

Färg på armatur

Kraftig armatur i pulverlackerad aluminium med en frontring i rostfritt stål och härdat glas, bestyckad med LED-enhet. Monteringsfixtur i plast. Levereras komplett med monteringsfixtur. Integrerat drivdon. inklusive 0,5m kabel 3G1mm². Lämplig för belysning av trädgård, träd, fasad etc.



E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 660 37	Lumina rostfritt/svart 22°	12W	3000K	935lm
77 660 38	Lumina rostfritt/svart 22°	18W	3000K	1530lm
77 660 84	Lumina rostfritt/svart 22°	25W	3000K	1889lm

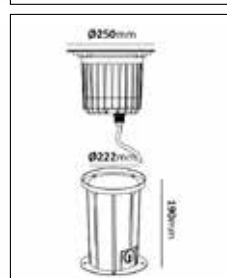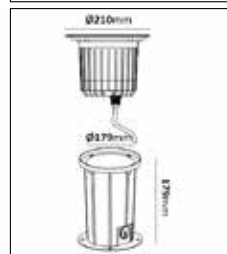


Utomhus klassiskt

Westal kombinerar känslan för det estetiska med gedigna kunskaper om traditionell och modern ljusteknik. I denna del av katalogen har vi samlat vårt utbud av klassiska lyktor där bl.a. de gamla stads- och herrgårds- miljöerna kan återskapas.



Rosendal




Färg på armatur 

Design: Holger Johansson


Rosendal är en mycket ståtlig och imponerande armatur som sedan mitten av 60-talet tillverkas under hantverksmässiga former hos oss på Westal. Det cylinderformiga glaset med små luftbubblor återger ett vackert sken från ljuskällan då det bryter ljuset. Armaturtaket tillverkas i trycksvarvad koppar som med åren får en vacker mörk patina. Tillverkas i svartlackerad samt dekorerad smide och armaturbasen i rostskyddsbehandlad och solid aluminium.



E-nr	Typ	Utförande	Material
77 018 52	Vägglykta	Koppar	Mörkoxiderad koppar
77 476 55	Fotlykta	Koppar	Mörkoxiderad koppar
77 476 77	Stolplykta	Koppar	Mörkoxiderad koppar

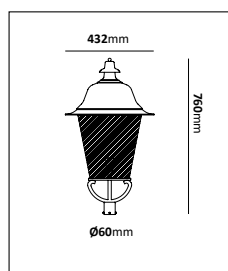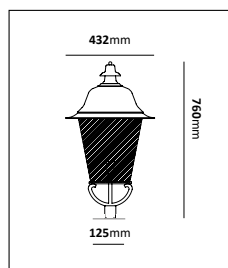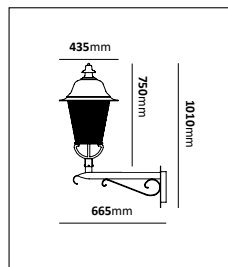


Herrgård


Färg på armatur 

Design: Holger Johansson

Magnifik hantverksprodukt tillverkad i koppar och med en bas i gjutjärn. Vägglykta i klassisk stil, mörkoxiderad koppar/svart arm i gjutjärn, klart blåsigt glas. Herrgård bidrar med karaktär i de flesta miljöer.



E-nr	Typ	Utförande	Material
77 215 10	Vägglykta gjutjärn	Koppar	Mörkoxiderad koppar

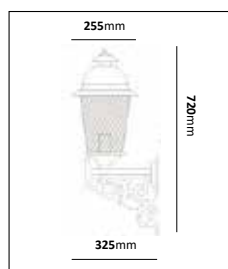



Brahe


Design: Per Johansson

Färg på armatur ●

Fin och stilren stolparmatur, med färre detaljer än våra andra klassiker. Armaturen har en rotationssymmetrisk ljusbild. Kromaterad och pulverlackerad stomme, bländskydd i rökfärgad polykarbonat. Med kabelavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5mm².



E-nr	Typ	Utförande	Material	Effekt	Färgtemp	Komponentlumen
77 590 94	Stolplykta E27	Svart	Pulverlackerad metall			
77 484 56	Stolplykta LED	Svart	Pulverlackerad metall	18W	3000K	2000lm

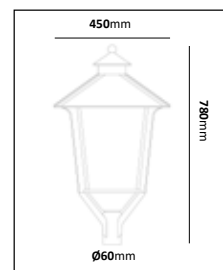

Engsö


Design: Holger Johansson

Färg på armatur ●


Klassisk svensktillverkad handgjord stolparmatur i Oxiderad koppar/svart smide med rotationssymmetrisk ljusbild. Med kabelavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5mm². Armaturen är för utomhusbruk och passar för bruk både i privat och offentlig miljö. Välj mellan klart eller gult hamrat katedralglas, alternativt klart fönsterglas.



E-nr	Typ	Utförande	Material
77 471 51	Stolplykta	Koppar	Mörkoxiderad koppar

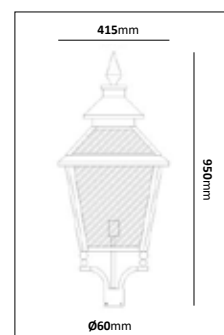

Eriksberg




Färg på armatur 

Design: Holger Johansson


Eriksberg är en genuin och klassisk hantverksprodukt som tillverkas av Westal enligt traditionella metoder. Armaturens underdel i antiksvart smide och överdelen i kraftigt oxiderad koppar som har en lucka för enkelt lampbyte. Vackert hamrat katedralglas även i takkonstruktionen ger ett mycket stilfullt ljusspel. Eriksberg vägg kan beställas med väggkonsol i gjuten ornamenterad aluminium, eller svartlackerat smidesjärn. I familjen återfinns också fotlykta och stolparmatur. Eriksbergfamiljen lämpar sig utmärkt på herrgårdar, kyrkogårdar, stad, park, gårds- och kulturmiljöer.



E-nr	Typ	Utförande	Material
77 018 51	Vägglykta	Koppar	Mörkoxiderad koppar
77 476 71	Fotlykta	Koppar	Mörkoxiderad koppar
77 471 50	Stolparmatur	Koppar	Mörkoxiderad koppar




Viresjö


Färg på armatur 

Design: Per Johansson


Vacker och klassisk svensktillverkad handgjord kvalitetsarmatur i oxiderad koppar och fönsterglas. Armaturen ger ett mycket dekorativt intryck samtidigt som den har en vacker ljusbild där glastaket släpper upp ljus mot fasaden. Armaturen kan även kompletteras/beställas med klart eller gult hamrat katedralglas. Viresjö har en öppningsbar sidolucka för enkelt byte av ljuskälla och kan beställas med väggkonsol i gjuten aluminium, eller svartlackerat smidesjärn. Viresjö harmoniserar väl tillsammans med de storleksmässigt större familjerna Eriksberg och Engsö.



E-nr	Typ	Utförande	Material
77 010 53	Vägglykta smide	Koppar/Klar	Mörkoxiderad koppar
77 010 54	Vägglykta gjutjärn	Koppar/Klar	Mörkoxiderad koppar

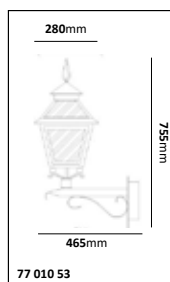

Slottsgård

Färg på armatur 


Design: Per Johansson

Magnifik hantverksprodukt tillverkad i koppar och med en bas i kraftigt gjutjärn. Det vackra heltäckande taket i flera nivåer, pryds i toppen av en rundformad spira, även den gjord i koppar. Generösa fönsterytor i klart hamrat katedralglas ger bra ljusutbyte. Ljuskällan är i standardutförande placerad i armaturens tak. En armatur i mycket hög kvalitet för optimal livslängd och god ljuskomfort. Slottsgård bidrar med karaktär i de flesta miljöer och kan även kundanpassas för speciella ändamål vid förfrågan. Välj mellan klart eller gult hamrat katedralglas, alternativt klart fönsterglas.




Slottsgård liten

E-nr	Socket	Utförande	Effekt	Färgtemp	Komponentlumen
77 471 42	LED	Koppar/Svart, Klar katedral	18W	3000K	2000lm
77 591 08	E27	Koppar/Svart, Klar katedral			

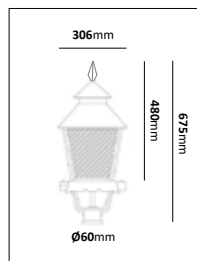


Slottsgård stor

E-nr	Socket	Utförande	Effekt	Färgtemp	Komponentlumen
77 471 45	LED	Koppar/Svart, Klar katedral	24,7W	3000K	3000lm
77 471 43	E27	Koppar/Svart, Klar katedral			

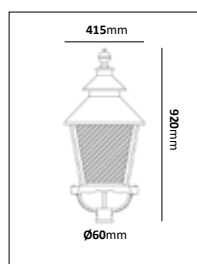

Jönköping



Färg på armatur 

Design: Studio Westal

I en rekonstruktion av stadens historiska gaslykter utvecklade vi den mycket vackra och klassiska armaturfamiljen med just namnet Jönköping. Stålligt armaturhus i oxiderad och handarbetad koppar. Stilfulla detaljer i koppararbetet samt spira i gjuten dekorerad aluminium. Klart fönsterglas även i takkonstruktionen ger maximalt ljusutsläpp som kan belysa t.ex. fasader och trädkronor. Armaturen har en öppningsbar sidolucka för enkelt byte av ljuskälla. Kombinerar till fördel med den ståtliga Jönköpingsstolpen i kraftig ornamenterad gjutjärn - tillsammans en praktpjäs att beundra i generationer. Jönköpingsarmaturer återfinns idag i stadsmiljöer, kulturmiljöer, slott, gårdar och kyrkogårdar.



E-nr	Typ	Utförande	Material
77 018 44	Vägglykta gjutjärn	Koppar/Klar	Mörkoxiderad koppar
77 476 78	Stolplykta	Koppar/Klar	Mörkoxiderad koppar

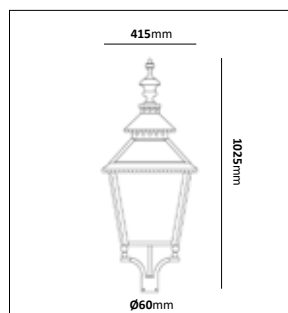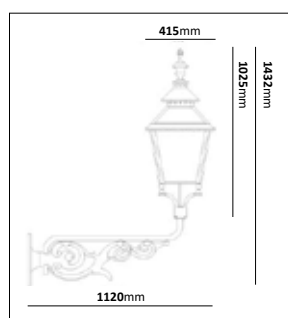

Gustav

Design: Holger Johansson

Färg på armatur






Enkel men sofistikerad lykta som med sitt rena formspråk finner sin plats i de flesta miljöer. Det veckade taket bidrar med karaktär och fönster med vackert katedralglas ger en stor ljusspridning. Välj mellan upp- eller nedåtriktad lykta i lackerat och rostskyddsbehandlat utförande, eller i praktfullt oxiderad koppar. Klart eller gult hamrat katedralglas alternativt klart fönsterglas.




Vägglykta

E-nr	Typ	Utförande	Material
77 040 06	Vägglykta upp	Svart/Klart fönsterglas	Pulverlackerad metall
77 018 48	Vägglykta upp	Svart/Klart katedralglas	Pulverlackerad metall
77 018 47	Vägglykta upp	Svart/Gult katedralglas	Pulverlackerad metall
77 040 07	Vägglykta upp	Koppar/Klart fönsterglas	Mörkoxiderad koppar
77 018 46	Vägglykta upp	Koppar/Klart katedralglas	Mörkoxiderad koppar
77 215 05	Vägglykta upp	Koppar/Gult katedralglas	Mörkoxiderad koppar
77 043 08	Vägglykta ned	Koppar/Klart fönsterglas	Mörkoxiderad koppar
77 018 49	Vägglykta ned	Koppar/Klart katedralglas	Mörkoxiderad koppar
77 215 06	Vägglykta ned	Koppar/Gult katedralglas	Mörkoxiderad koppar

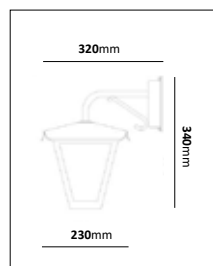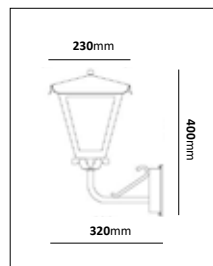


Fotlykta

E-nr	Typ	Utförande	Material
77 485 98	Fotlykta	Svart/Klart fönsterglas	Pulverlackerad metall
77 476 75	Fotlykta	Svart/Klart katedralglas	Pulverlackerad metall
77 476 74	Fotlykta	Svart/Gult katedralglas	Pulverlackerad metall
77 485 99	Fotlykta	Koppar/Klart fönsterglas	Mörkoxiderad koppar
77 476 73	Fotlykta	Koppar/Klart katedralglas	Mörkoxiderad koppar
77 476 72	Fotlykta	Koppar/Gult katedralglas	Mörkoxiderad koppar

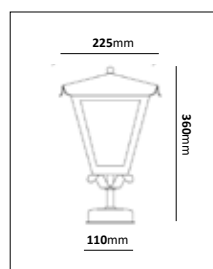

Stolplykta

E-nr	Typ	Utförande	Material
77 486 00	Stolplykta	Svart/Klart fönsterglas	Pulverlackerad metall
77 476 48	Stolplykta	Svart/Klart katedralglas	Pulverlackerad metall
77 486 01	Stolplykta	Koppar/Klart fönsterglas	Mörkoxiderad koppar
77 476 52	Stolplykta	Koppar/Klart katedralglas	Mörkoxiderad koppar

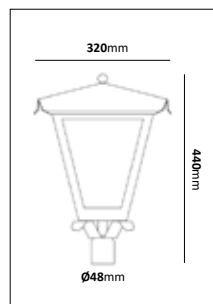

Inomhus

I strävan efter att bli en komplett belysningsleverantör är vårt nästa steg belysning för offentliga inomhusmiljöer.

Modern teknikutveckling och nya kunskaper ställer högre krav inom design, styrning och hållbarhet.
Vi på Westal har bestämt oss för att ligga i framkant på denna typ av armaturer.






Pendelarmaturer



Pendel Mira

Färg på armatur

Pendlad LED-armatur av vitlackerad aluminium/PC med ned- och uppljus. Ljuset har en spridningsvinkel på 36° som fördelas med hjälp av linser och reflektorer. På gaveln sitter en återfjädrande tryckknapp som man kan styra ljusflödet med. Armaturen monteras med snabbjusterande vajerlås som även är skjutbara i sidled för flexibelt upphängningsavstånd. Levereras med 2,5m vit halogenfri anslutningskabel 3G 1.0mm² exkl. stickpropp. Går att koppla samman armaturer med medföljande bygel. Passar över arbetsplatser, både i privat och offentlig miljö.

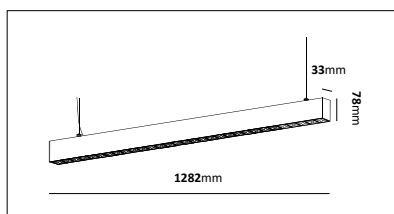


E-nr	Benämning	Effekt ned/upp	Färgtemp	Armaturlumen
70 153 30	Pendel Mira	48W/20W	3000K	5276lm

Pendel Lova Lamell

Färg på armatur

Pendlad LED-armatur av vitlackerad aluminium/PC med ned- och uppljus. Ljuset sprids genom bländskydd av lameller och akryl. På gaveln sitter en återfjädrande tryckknapp som man kan styra ljusflödet med. Armaturen monteras med snabbjusterande vajerlås som även är skjutbara i sidled för flexibelt upphängningsavstånd. Levereras med 2,5m vit halogenfri anslutningskabel 3G 1.0mm² exkl. stickpropp. Går att koppla samman armaturer med medföljande bygel. Passar över arbetsplatser, både i privat och offentlig miljö.

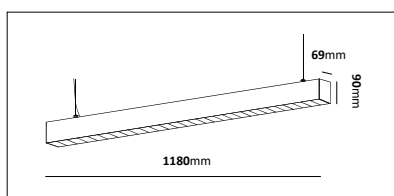


E-nr	Benämning	Effekt ned/upp	Färgtemp	Armaturlumen
70 153 29	Pendel Lova Lamell	20W/20W	3000K	2627lm

Pendel Lova Opal

Färg på armatur

Pendlad LED-armatur av vitlackerad aluminium/PC med ned- och uppljus. Ljuset sprids genom ett opalt bländskydd i akryl. På gaveln sitter en återfjädrande tryckknapp som man kan styra ljusflödet med. Armaturen monteras med snabbjusterande vajerlås som även är skjutbara i sidled för flexibelt upphängningsavstånd. Levereras med 2,5m vit halogenfri anslutningskabel 3G 1.0mm² exkl. stickpropp. Går att koppla samman armaturer med medföljande bygel. Passar över arbetsplatser, både i privat och offentlig miljö.

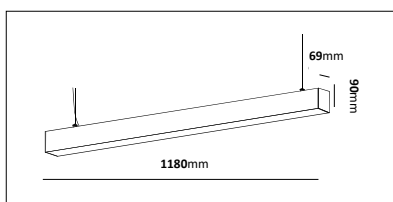


E-nr	Benämning	Effekt ned/upp	Färgtemp	Armaturlumen
70 153 27	Pendel Lova Opal	20W/20W	3000K	2562lm




Pendel Vida

Färg på armatur

Pendlad LED-armatur av vitlackerad aluminium/PC med ned- och uppljus. Ljuset sprids genom ett opalt bländskydd i akryl. På gaveln sitter en återfjädrande tryckknapp som man kan styra ljusflödet med. Armaturen monteras med snabbjusterande vajerlås som även är skjutbara i sidled för flexibelt upphängningsavstånd. Levereras med 2,5m vit halogenfri anslutningskabel 3G 1.0mm² exkl. stickpropp. Går att koppla samman armaturer med medföljande bygel. Passar över arbetsplatser, både i privat och offentlig miljö.

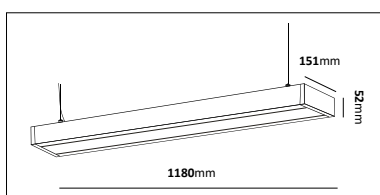


E-nr	Benämning	Effekt ned/upp	Färgtemp	Armaturlumen
70 153 28	Pendel Vida	40W/20W	3000K	4115lm

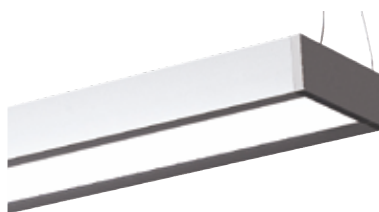

Pendel Novali

Färg på armatur

Pendlad LED-armatur av vitlackerad aluminium/PC med nedljus. Ljuset sprids genom ett opalt bländskydd i akryl. Armaturen är dimbar med fram- och bakkantsdimmer. Monteras med snabbjusterande vajerlås och levereras med 1,5m transparent anslutningskabel 3G 0,75mm² exkl. stickpropp. Passar över arbetsplatser, både i privat och offentlig miljö.

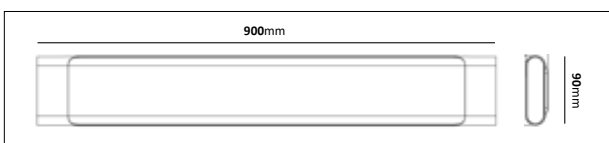

E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
70 153 31	Pendel Novali	30W	3000K	2600lm




Pendel Dina

Färg på armatur

Pendlad LED-armatur tillverkad i vitlackerad aluminium/PC med nedljus, dimbar med fram- och bakkantsdimmer. Ljuset sprids genom ett opalt bländskydd i akryl. Armaturen monteras med snabbjusterande vajerlås. Levereras med 0,8m transparent anslutningskabel 3G 0,75mm² exkl. stickpropp. Passar som funktionell och dekorativ belysning.



E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
70 153 36	Pendel Dina	25W	3000K	1750lm
70 153 37	Pendel Dina	35W	3000K	2870lm

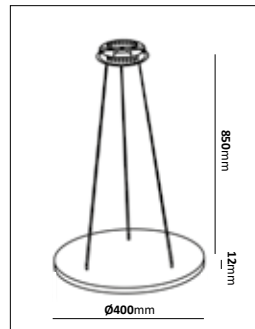



Pendel Una

Färg på armatur

Armatur som levereras komplett med tillbehör för pendlat alt montage dikt tak/vägg. Tillverkad i Aluminium med en kupa i PC. Armaturen monteras med snabbjusterande vajerlås. Armaturen är dimbar med fram/bakkantsdimmer. Levereras med 1,4m transparent anslutningskabel 3G 0,75mm² exkl. stickpropp. Passar som funktionell och dekorativ belysning.




E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
70 153 38	Pendel Una	18W	3000K	1760lm
70 153 39	Pendel Una	25W	3000K	2835lm

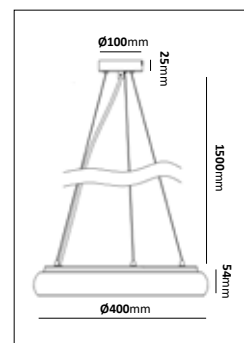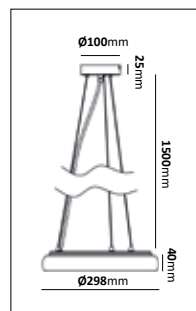



Pendel Lo

Färg på armatur

Pendlad LED-armatur i vitlackerad aluminium. LED-chipet är placerat högt upp i armaturen för att motverka bländning. Ljuset sprids med en blank reflektor och har en spridningsvinkel på 36°. Installeras med kopplingsplint i takfästet. Levereras med 1-1,5m vit halogenfri anslutningskabel 3G 0,75mm² exkl. stickpropp. Passar som funktionell och dekorativ belysning.



E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
70 153 40	Pendel Lo	7W	3000K	472lm
70 153 41	Pendel Lo	10W	3000K	838lm

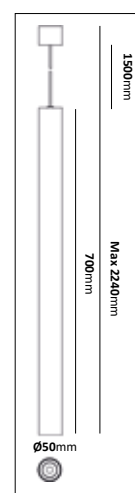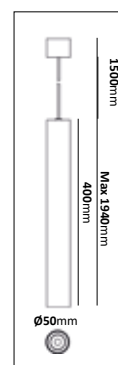


Tracklight för kontaktskena




Tracklight WLT-N

Färg på armatur

LED-tracklight för 3-fasskena i vitlackerad aluminium. Ljuset sprids med en blank reflektor med en ljusspridning på 36°. Passar som accentbelysning.




E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
74 017 57	Tracklight WLT-N	20W	3000K	1659lm
74 017 58	Tracklight WLT-N	30W	3000K	2316lm

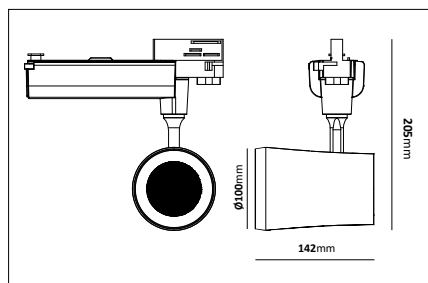


Tracklight WLT-F

Färg på armatur

LED-tracklight för 3-fasskena i vitlackerad aluminium. Ljuset sprids med en blank reflektor med en ställbar ljusspridning 10-60°. Passar som accentbelysning.




E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
74 017 56	Tracklight WLT-F	35W	3000K	2040-3020lm

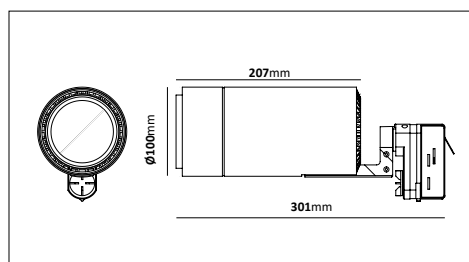


Tracklight WLT-AC

Färg på armatur

LED-tracklight AC för 3-fasskena i vitlackerad aluminium. Ljuset sprids med en blank reflektor med en ljusspridning på 36°. Passar som accentbelysning.



E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
74 020 11	Tracklight WLT-AC 20	20W	3000K	1560lm
74 020 12	Tracklight WLT-AC 30	30W	3000K	2550lm

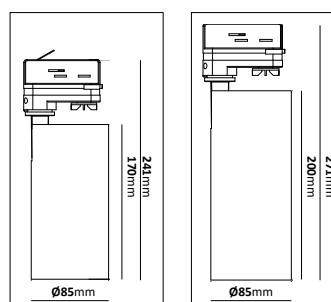

Tak- och infällnads-armaturer





Acis

Färg på armatur

Bänkararmatur i strängsprutad aluminium med opalt bländskydd. Dubbla kabelgångar i centrum av armaturens baksida. Vippströmställare på baksidan som enkelt flyttas till gavlarna om armaturen skall installeras dikt vägg. Armaturen monteras med medföljande skruv upptill. På ovsidan av armaturen finns också dubbelhäftande tejp för att underlätta monteringen. Dimbar på primärsidan.



E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
75 065 77	Dimbar CRI >80	10W	3000K	>1000lm
75 069 04	Dimbar CRI >97	10W	3000K	>900lm
75 065 78	Dimbar CRI >80	20W	3000K	>1900lm
75 069 05	Dimbar CRI >97	20W	3000K	>1700lm

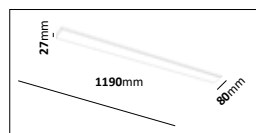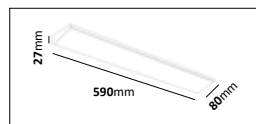


Panel WLP Dot

Färg på armatur

Panel i vitlackerad aluminium bestyckad med LED. Dioderna är försänkta i två spår med linser och reflektorer som fördelar ljuset. Detta leder till en väl avbländad armatur UGR<19. Levereras med ett separat DALI-drivdon med push dim som är anslutet via snabbkontakt. Passar som allmänbelysning i offentliga miljöer.



E-nr	Benämning	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
70 153 35	WLP Dot	DALI	35W	3000K	3570lm

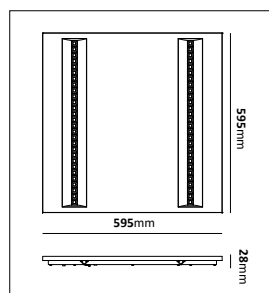


Panel WLP Sweep

Färg på armatur

Panel i vitlackerad aluminium bestyckad med LED. Armaturen ger ett direkt ljus i mitten och indirekt ljus längst sidorna som sveper ut längs hela armaturen. Detta leder till en väl avbländad armatur UGR<19. Levereras med ett separat DALI-drivdon med push dim som är anslutet via snabbkontakt. Passar som allmänbelysning i offentliga miljöer.



E-nr	Benämning	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
70 153 34	Panel WLP Sweep	DALI	35W	3000K	3360lm

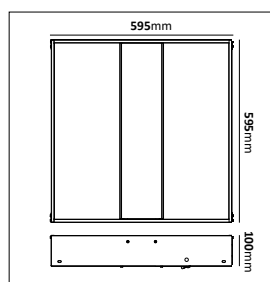


Panel WLP-B

Färg på armatur

Infälld LED-panel med aluminiumram och bländskydd i PS. Panelen har en spridningsvinkel på 110°. Levereras med ett separat drivdon som är anslutet via snabbkontakt.



E-nr	Benämning	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
70 153 33	Panel WLP-B	On/Off	36W	3000K	3240lm
70 167 80	Panel WLP-B	On/Off	36W	4000K	3240lm

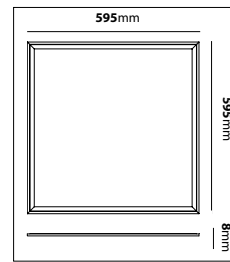


Panel WLP-D

Färg på armatur

Infälld LED-panel med aluminiumram och bländskydd i PMMA. Väl avbländad armatur UGR<19 med spridningsvinkel på 80°. Levereras med ett separat DALI-drivdon med push dim som är anslutet via snabbkontakt. Passar som allmänbelysning i offentliga miljöer.




E-nr	Benämning	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
70 153 32	Panel WLP-D	DALI	36W	3000K	3240lm
70 167 79	Panel WLP-D	DALI	36W	4000K	3240lm
70 182 95	Panel WLP-D	DALI	40W	3000K	3240lm

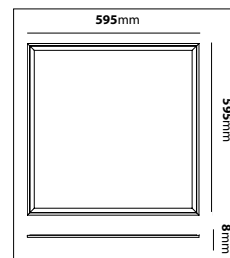


Panel WLP-Smart

Färg på armatur

Infälld LED-panel med aluminiumram och bländskydd i microprismatisk PMMA. Väl avbländad armatur UGR<19 med spridningsvinkel på 80°. Koppla upp armaturen till ditt smarta hem med Tuya Smart. Fungerar med till exempel Amazon-ALEXA och Google Assistant. Levereras med ett separat drivdon som är anslutet via snabbkontakt. Inkl. 2m sladdställ. Lämplig för kontor, korridorer, omklädningsrum etc.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
70 182 93	Vit	40W	2700-5700K	3000-4050lm

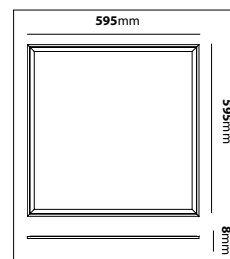


Panel WLP-Tuneable

Färg på armatur

Infälld LED-panel med aluminiumram och bländskydd i microprismatisk PMMA. Väl avbländad armatur UGR<19 med spridningsvinkel på 80°. Med ett DALI typ 8 drivdon kan man styra både färgtemperaturen och ljusflödet via ett DALI-system. På så sätt går det anpassa efter dygnsrytmen, så kallat HCL (human centric lighting). Lev. med separat drivdon som är anslutet via snabbkontakt. Inkl. 2m sladdställ. Lämplig för kontor, korridorer, omklädningsrum etc.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
70 182 94	DALI	40W	2700-5700K	3000-4050lm

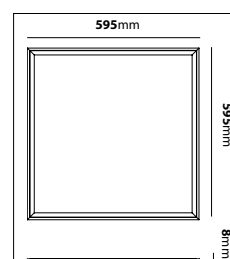


Downlight WLD-PIR

Färg på armatur

Tunn infälld downlight i vitlackerad aluminium. Bestyckad med LED som styrs med hjälp av PIR-sensor. För håltagning 80-83mm. Installeras enkelt med fjäder-clips och kopplas in med hjälp av snabbkopplingsplint direkt på downlighten. PIR-Sensor med ställbar hålltid 10s – 5min och ljusensor som är ställbar mellan 3 – 2000lux. Lämplig för badrum, förråd etc.



E-nr	Benämning	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
74 744 60	WLD-PIR	PIR-sensor	8W	3000K	500lm

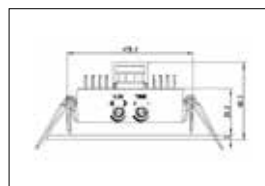


Downlight WLD-S

Färg på armatur

Tunn infälld downlight i vitlackerad aluminium bestyckad med LED. Bygger endast 21 mm för enkel installation även i trånga utrymmen. Ljuset sprids genom ett opalt bländskydd i akryl och har en spridningsvinkel på 80°. Levereras med ett separat DALI-drivdon med push dim som är anslutet via snabbkontakt. Passar som allmänbelysning i offentliga miljöer.




E-nr	Benämning	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
74 509 57	Downlight WLD-S	DALI	20W	3000K	1190lm

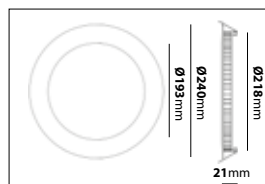


Downlight WLD-W

Färg på armatur

Infälld wallwasher med avskärmade LED-dioder som ger en asymmetrisk ljusbild vinkelrätt från armaturen. Inkl. drivdon. Passar för belysning av väggar.



E-nr	Benämning	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
74 509 61	Downlight WLD-W	DALI	15W	3000K	1255lm

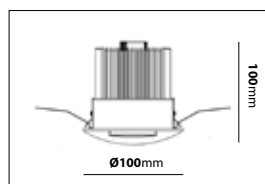




Downlight WLD-R

Färg på armatur

Infälld downlight i vitlackerad aluminium. LED-chipet är placerat högt upp i armaturen för att motverka bländning. Ljuset sprids med en blank och matt reflektor och har en spridningsvinkel på 60°. Levereras med ett separat DALI-drivdon med push dim som är anslutet via snabbkontakt. Passar som allmänbelysning i offentliga miljöer.



E-nr	Benämning	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
74 509 58	WLD-R8	DALI	8W	3000K	682lm
74 509 59	WLD-R20	DALI	20W	3000K	1814lm
74 509 60	WLD-R30	DALI	30W	3000K	2386lm

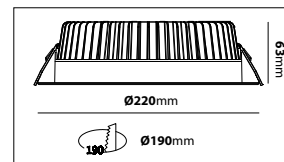

Plafonder



Athena I

Färg på armatur

Athena. Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd. Bestyckad med en dimbar LED-enhet.

Athena Smart. Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Koppla upp armaturen till ditt smarta hem med Tuya Smart. Fungerar utmärkt med till exempel Amazon-ALEXA och Google Assistant.


Athena Flex. Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd. Utbytbar färgtemperatur 2700K, 4200K och 5700K.

Athena Reko. Tunn kvadratisk tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd. Bestyckad med en dimbar LED-enhet för fram/bak-kantsdimmer.




Athena

E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
75 020 64	Athena I on/off	12W	3000K	996lm
75 022 53	Athena I sensor	16W	3000K	1400lm
75 020 65	Athena I on/off	18W	3000K	1530lm
75 022 34	Athena I sensor	20W	3000K	1750lm
75 020 70	Athena I on/off	25W	3000K	2075lm
75 046 38	Athena I on/off	35W	3000K	3181lm

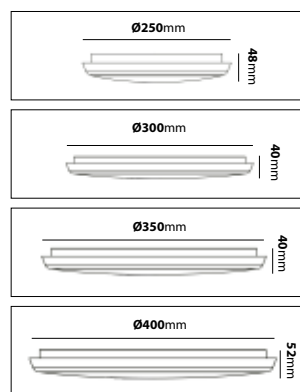

Athena Flex

E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
75 021 34	Athena Flex	18W	2700-5700K	1530lm



Athena I dekoring


Dekorring till Athena 18W i stål. Finns i 3 standardutföranden, men går att specialbeställas i valfri kulör. Klickas fast direkt på armaturen.

E-nr	Utförande
75 068 94	Svart
75 068 95	Satin
75 068 96	Mässing



Athena Reko

E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
75 031 75	Athena Reko	25W	3000K	2075lm



Inställningar för sensorstyrning på Athena II, Origo & Triton

Inställningar - Genom att ställa in olika kombinationer på DIP-switchen kan du få funktioner som passar just ditt behov.

Område för rörelsedetektering	Hålltid	Dagsljussensor	Korridorfunktion	Ljusflöde vid korridorfunktion
100% Rörelsedetektering upp till 6m	5sek med 100% ljusflöde innan den släcks ner efter att ingen rörelse uppfattats	Frånkopplad Armaturen tänds upp oavsätt vilket ljusnivå det är	Osek Korridorfunktion av	10% Armaturen håller ett ljusflöde på 10% när korridorfunktionen är igång
50% Rörelsedetektering upp till 3m	90sek med 100% ljusflöde innan den släcks ner efter att ingen rörelse uppfattats	50Lux Sensorn kan ställas in så att armaturen endast tänds då belysningsstyrkan är under 50Lux.	30sek Armaturen håller ett lägre ljusflöd i 30sek innan den släcks helt förutsatt att ingen rörelse uppfattats	25% Armaturen håller ett ljusflöde på 25% när korridorfunktionen är igång
	3min med 100% ljusflöde innan den släcks ner efter att ingen rörelse uppfattats	15Lux Sensorn kan ställas in så att armaturen endast tänds då belysningsstyrkan är under 15Lux.	10min Armaturen håller ett lägre ljusflöd i 10min innan den släcks helt förutsatt att ingen rörelse uppfattats	
	10min med 100% ljusflöde innan den släcks ner efter att ingen rörelse uppfattats	5Lux Sensorn kan ställas in så att armaturen endast tänds då belysningsstyrkan är under 5Lux.	∞ Armaturen håller ett lägre ljusflöde och släcks aldrig ner	

Athena II

Färg på armatur

Athena II. Tunn tak- och väggplafond med HF sensor, PIR, Dali alt. on/off. Tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd. Med HF-sensor finns möjlighet till fast grundljus. 5 sek-10 min. Grundljuset kan kopplas bort.



Athena II master. Armaturen går att koppla som master vilket gör att den kan styra andra armaturer. Vid max detektering ligger avståndet på ca 5m.

Athena II fullspektrum. Högt återgivningsindex (Ra>97) och som täcker in hela ljusets spektrum vilket gör att man får ett ljus som liknar solljus.

Athena II sensor batteribackup. Med HF-sensor finns möjlighet till fast grundljus. 5 sek-10 min. Grundljuset kan kopplas bort. Vid batteridrift lyser armaturen på ca 10% i 2h.



E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	CRI	Utförande
75 028 12	Athena II	12W	3000K	1073lm	<80	Sensor
75 028 13	Athena II	18W	3000K	1609lm	<80	Sensor
75 031 76	Athena II	25W	3000K	2299lm	<80	Sensor
75 055 72	Athena II	12W	4000K	1073lm	<80	Sensor
75 055 73	Athena II	18W	4000K	1609lm	<80	Sensor
75 070 15	Athena II	25W	3000K	2299lm	<80	Sensor Batteribackup
75 046 39	Athena II	12W	3000K	1073lm	<80	PIR-sensor
75 046 40	Athena II	18W	3000K	1609lm	<80	PIR-sensor
75 046 41	Athena II	25W	3000K	2299lm	<80	PIR-sensor
75 040 99	Athena II	12W	3000K	1073lm	<80	On/off
75 041 00	Athena II	18W	3000K	1609lm	<80	On/off
75 041 18	Athena II	25W	3000K	2299lm	<80	On/off
75 041 01	Athena II	12W	3000K	1073lm	<80	DALI
75 041 02	Athena II	18W	3000K	1609lm	<80	DALI
75 055 74	Athena II	12W	3000K	1073lm	<80	Master
75 055 75	Athena II	18W	3000K	1609lm	<80	Master
75 062 36	Athena II	12W	3000K	1147lm	<97	Fullspektrum dimbar
75 062 37	Athena II	18W	3000K	1568lm	<97	Fullspektrum dimbar
75 062 38	Athena II	25W	3000K	2263lm	<97	Fullspektrum dimbar

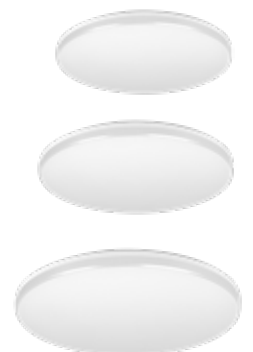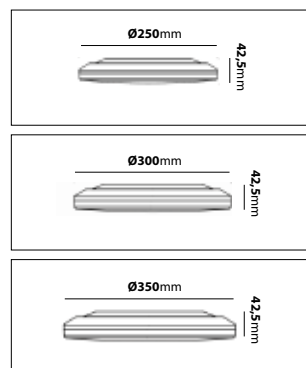

Fullspektrum



Origo & Triton

Färg på armatur



Tak- och väggplafond med sensor, on/off eller batteribackup. Tillverkade i polykarbonat med opal kupa.

Sensorarmaturerna kan ställas in efter behov med hjälp av en DIP-switch på drivdonet. Sensorn kan bland annat slå på och av beroende på närvaro och belysningsstyrka i rummet. Det går även att ställa in så att den dimrar ner under en viss tid innan den släcker ner helt efter att ingen aktivitet har uppfattats av sensorn.





Origo

E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Utförande
75 010 57	Origo	16W	3000K	1137lm	Sensor
75 018 42	Origo	16W	3000K	1137lm	On/off
75 012 54	Origo	16W	3000K	1137lm	Batteribackup
75 010 58	Origo	25W	3000K	1924lm	Sensor
75 018 43	Origo	25W	3000K	1924lm	On/off
75 012 55	Origo	25W	3000K	1924lm	Batteribackup

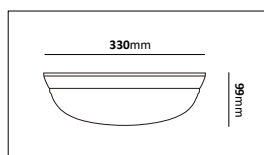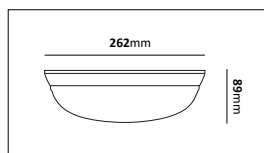

Triton

E-nr	Benämning	Socket	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Utförande
75 010 55	Triton	LED	16W	3000K	1011lm	Sensor
75 018 44	Triton	LED	16W	3000K	1011lm	On/off
75 010 56	Triton	LED	25W	3000K	1972lm	Sensor
75 018 45	Triton	LED	25W	3000K	1972lm	On/off
75 010 54	Triton	E27				On/off

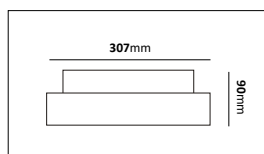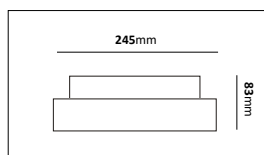


Eros

En enklare tak- och väggplafond bestyckad med LED-enhet. Tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd. Levereras med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling.



E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Utförande
75 022 56	Eros	12W	3000K	1076lm	On/off
75 041 03	Eros	12W	3000K	1076lm	Sensor

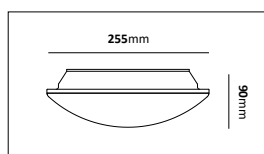




Spegelarmaturer





Aqua Spegel I & II

Färg på armatur

Stilren dimbar spegelarmatur i modern design. Armaturen är tillverkad i gjuten aluminium väl anpassad för både spegelbelysning i badrum och som tavelbelysning. Kompletterad med drivdon för 230V. Bakstycket har två in- och utgångar samt snabbkopplingsplint.




E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
75 007 59	Aqua Spegel I	16W	3000K	1680lm
75 007 60	Aqua Spegel II	16W	3000K	1620lm

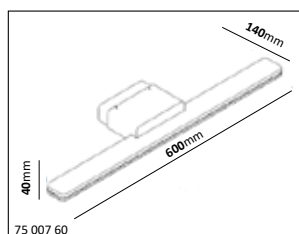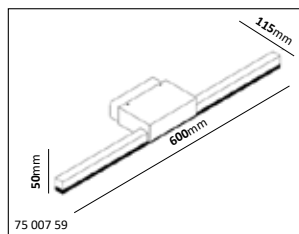


Spektra uttag

Färg på armatur

Spegelarmatur med uttag för 2000W i modern design som passar i alla typer av badrum. Tillverkad i polykarbonat och bestyckad med LED. Bakstycket har in- och utgångar för installationskabel, överkopplingsbar. Lämplig för badrum, omklädningsrum etc.



E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
75 065 91	Spektra Uttag	8W	3000K	640lm

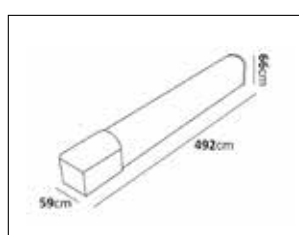

Industri- och funktionsbelysning

Vi på Westal har sedan starten tillverkat armaturer för tuffa miljöer som kräver höga kapslingsklasser och tåliga komponenter. Vi är medvetna om att bl.a. den svenska västkustens klimat gör att våra produkter utsätts för svårast tänkbara behandling. Svensk kvalitet för svenskt klimat är vårt krav på våra produkter.

Det känns därför helt naturligt att öka vårt fokus mot industrin, som oftast också har höga krav på kapslingsklasser och kvalitet. Ny teknik ger även nya möjligheter. Detta gäller inte minst LED-tekniken som har möjliggjort att helt nya armaturer har kunnat utvecklas. Vi på Westal har bestämt oss för att ligga i framkant när det gäller industriarmaturer med denna teknik. Välkommen att tillsammans med oss på Westal gå in i en ljusare framtid.




By LED

Utomhusarmatur tillverkad i alu-grå formgjuten aluminium. Bestyckad med LED-enhet. Ra>80. Montage dikt mot vägg, med möjlighet att komma med kabel nedifrån och bakifrån. Alternativ för stolpparm 48-60mm. Finns även med skymningsrelä. Lämplig i offentliga miljöer, såsom industrifastigheter och ovan portar.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Spridning	Vikt
77 027 79	On/off	45W	4000K	4931lm	110°	5kg
77 027 81	Skymningsrelä	45W	4000k	4931lm	110°	5kg


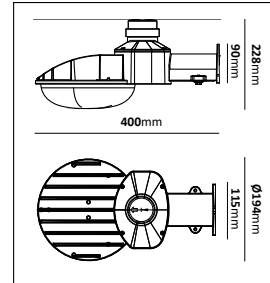


Pondus

Väggarmaturer anpassade för tuffa miljöer. Tillverkade i polykarbonat med ett bakstycke i aluminium. Bestyckad med LED-chip. Lämpar sig där det krävs en hög kapslingsklass. Kommer med förmonterad kabel, en förskruvning på vardera sida.



E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Vikt
77 021 88	Pondus I	30W	3000K	2101lm	2,5kg
77 021 89	Pondus II	30W	3000K	2101lm	2,5kg

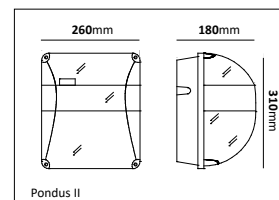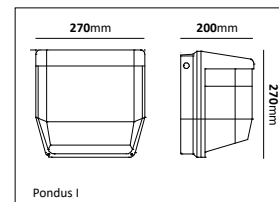


Nord

Industriplafond tillverkad i aluminium med en opal kupa i polykarbonat dimbar 1-10V. Bestyckad med LED-enhet. Ra>80. Anpassad för montage dikt an tak. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning av industrilokaler, lagerlokaler etc.



E-nr	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Spridning	Vikt
77 027 95	45W	4000K	4050lm	>70°	3kg

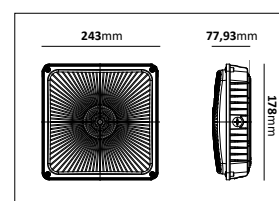

WLF IP44 opal

Industriarmatur tillverkad i stål med en kupa i opalt polykarbonat. Bestyckad med LED. Montage dikt an tak. Levereras med 1st kopplingsplint 5x2,5mm² centrerad i armaturen. Enkel att öppna, installera och underhålla. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Finns med HF-sensor med dagsljusprioritering, som on/off eller med LED med fullspektrum. Kommer i två olika storlekar för att passa i flera miljöer så som kök, korridorer m.m.

WLF IP44 opal On/Off



E-nr	Utförande	Kupa	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Vikt
72 147 12	On/off	Opal	20W	3000K	2014lm	1,1kg
72 147 08	On/off	Opal	20W	4000K	2014lm	1,1kg
72 148 19	On/off CRI>97	Opal	20W	3000K	1524lm	1,1kg
72 148 23	On/off CRI>97	Opal	20W	4000K	1524lm	1,1kg
72 147 13	On/off	Opal	40W	3000K	4015lm	1,9kg
72 147 09	On/off	Opal	40W	4000K	4015lm	1,9kg
72 148 20	FS On/off	Opal	40W	3000K	3015lm	1,9kg
72 148 24	FS On/off	Opal	40W	4000K	3015lm	1,9kg

WLF IP44 opal Sensor



E-nr	Utförande	Kupa	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Vikt
72 147 14	Sensor	Opal	20W	3000K	2014lm	1,1kg
72 147 10	Sensor	Opal	20W	4000K	2014lm	1,1kg
72 147 15	Sensor	Opal	40W	3000K	4015lm	1,9kg
72 147 11	Sensor	Opal	40W	4000K	4015lm	1,9kg

WLF IP44 opal Master

Master modellen kan styra upp till 400W inkl. armaturen.





E-nr	Utförande	Kupa	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Vikt
72 153 57	Master CRI>80	Opal	20W	3000K	2014lm	1,1kg
72 154 53	Master CRI>80	Opal	20W	4000K	2014lm	1,1kg
72 154 64	Master CRI>97	Opal	20W	3000K	1524lm	1,1kg
72 154 66	Master CRI>97	Opal	20W	4000K	1524lm	1,1kg
72 153 58	Master CRI>80	Opal	40W	3000K	4015lm	1,9kg
72 154 56	Master CRI>80	Opal	40W	4000K	4015lm	1,9kg
72 154 68	Master CRI>97	Opal	40W	3000K	3015lm	1,9kg
72 154 70	Master CRI>97	Opal	40W	4000K	3015lm	1,9kg


WLF IP44 opal DALI



E-nr	Utförande	Kupa	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Vikt
72 153 59	DALI CRI>80	Opal	20W	3000K	2014lm	1,1kg
72 154 59	DALI CRI>80	Opal	20W	4000K	2014lm	1,1kg
72 154 72	DALI CRI>97	Opal	20W	3000K	1524lm	1,1kg
72 154 74	DALI CRI>97	Opal	20W	4000K	1524lm	1,1kg
72 153 63	DALI CRI>80	Opal	40W	3000K	4015lm	1,9kg
72 154 62	DALI CRI>80	Opal	40W	4000K	4015lm	1,9kg
72 154 76	DALI CRI>97	Opal	40W	3000K	3015lm	1,9kg
72 154 78	DALI CRI>97	Opal	40W	4000K	3015lm	1,9kg

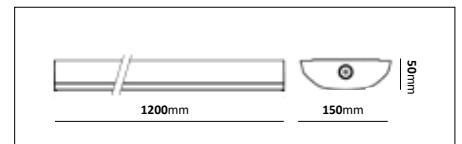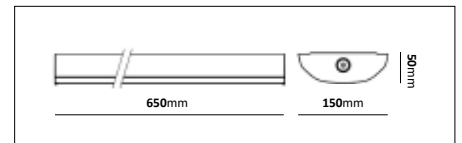

LED med fullspektrum



Med fullspektrum uppnås ett ljus som efterliknar solljus. Ovan syns en jämförelse mellan "vanliga" LED-dioder, fullspektrum och solljus.

WLF IP44 klar

Industriarmatur tillverkad i stål med en kupa i mikroprismatisk polykarbonat. Bestyckad med LED. Montage dikt an tak. Levereras med 1st kopplingsplint 5x2,5mm² centrerad i armaturen. Enkel att öppna, installera och underhålla. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Finns med HF-sensor med dagsljusprioritering, som on/off eller med LED med fullspektrum. Kommer i två olika storlekar för att passa i flera miljöer så som kök, korridorer m.m.

WLF IP44 klar On/Off





E-nr	Utförande	Kupa	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Vikt
72 148 11	On/off	Klar	20W	3000K	~2100lm	1,1kg
72 148 13	On/off	Klar	20W	4000K	~2100lm	1,1kg
72 148 21	FS On/off	Klar	20W	3000K	1524lm	1,9kg
72 148 25	FS On/off	Klar	20W	4000K	1524lm	1,9kg
72 148 15	On/off	Klar	40W	3000K	~4100lm	1,9kg
72 148 17	On/off	Klar	40W	4000K	~4100lm	1,9kg
72 148 22	FS On/off	Klar	40W	3000K	3015lm	1,9kg
72 148 26	FS On/off	Klar	40W	4000K	3015lm	1,9kg



WLF IP44 klar Sensor



E-nr	Utförande	Kupa	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Vikt
72 148 12	Sensor	Klar	20W	3000K	~2100lm	1,1kg
72 148 14	Sensor	Klar	20W	4000K	~2100lm	1,1kg
72 148 16	Sensor	Klar	40W	3000K	~4100lm	1,9kg
72 148 18	Sensor	Klar	40W	4000K	~4100lm	1,9kg

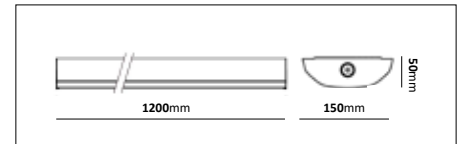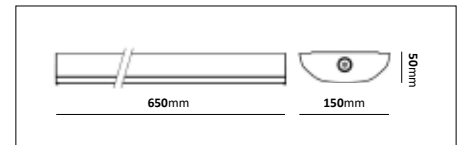


WLF IP44 klar Master

Master modellen kan styra upp till 400W inkl. armaturen.



E-nr	Utförande	Kupa	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Vikt
72 154 52	Master	Klar	20W	3000K	~2100lm	1,1kg
72 154 54	Master	Klar	20W	4000K	~2100lm	1,1kg
72 154 65	FS Master	Klar	20W	3000K	~1600lm	1,1kg
72 154 67	FS Master	Klar	20W	4000K	~1600lm	1,1kg
72 154 55	Master	Klar	40W	3000K	~4100lm	1,9kg
72 154 57	Master	Klar	40W	4000K	~4100lm	1,9kg
72 154 69	FS Master	Klar	40W	3000K	~3100lm	1,9kg
72 154 71	FS Master	Klar	40W	4000K	~3100lm	1,9kg

LED med fullspektrum



Med fullspektrum uppnås ett ljus som efterliknar solljus. Övan syns en jämförelse mellan "vanliga" LED-dioder, fullspektrum och solljus.

WLF IP44 klar DALI





E-nr	Utförande	Kupa	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Vikt
72 154 58	DALI	Klar	20W	3000K	~2100lm	1,1kg
72 154 60	DALI	Klar	20W	4000K	~2100lm	1,1kg
72 154 73	FS DALI	Klar	20W	3000K	~1600lm	1,1kg
72 154 75	FS DALI	Klar	20W	4000K	~1600lm	1,1kg
72 154 61	DALI	Klar	40W	3000K	~4100lm	1,9kg
72 154 63	DALI	Klar	40W	4000K	~4100lm	1,9kg
72 154 77	FS DALI	Klar	40W	3000K	~3100lm	1,9kg
72 154 79	FS DALI	Klar	40W	4000K	~3100lm	1,9kg

Gard I & II

Väggarmatur tillverkad i aluminium med en prismatisk kupa i polykarbonat. Bestyckad med LED-enhet. Ren on/off. Ra>80, Anpassad för väggmontage med kabelgång uppifrån, bakifrån eller från sidan. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning av/kring industrilokaler, lagerlokaler etc. Levereras med snabbkopplingsplint, samt ett inbyggt vattenpass för att underlätta installation.



E-nr	Typ	Effekt	Färgtemp	Armaturlm	Spridning	Vikt
77 027 96	Gard I	45W	4000K	4050lm	>70°	4,5kg
77 027 97	Gard II	90W	4000K	8100lm	>70°	5kg

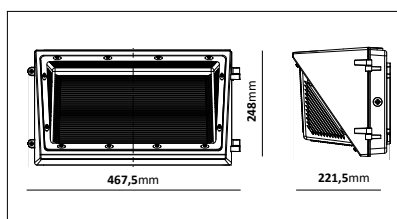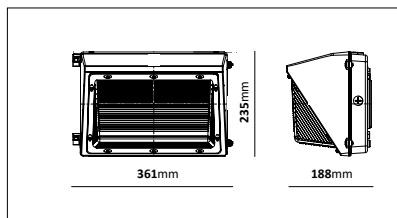


Gard sensor

Väggarmatur tillverkad i aluminium med en opal kupa i polykarbonat. Bestyckad med LED-enhet. Styrs med ett skymningsrelä. Hög kapslingsklass på IP65, Ra>80, 4000K. Anpassad för väggmontage med kabelgång bakifrån eller underifrån. Lämplig för belysning kring industrilokaler, lagerlokaler etc. Levereras med snabbkopplingsplint, samt ett inbyggt vattenpass för att underlätta installation.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Spridning	Vikt
77 027 94	Skymningsrelä	17W	4000K	1530lm	>70°	1,05kg

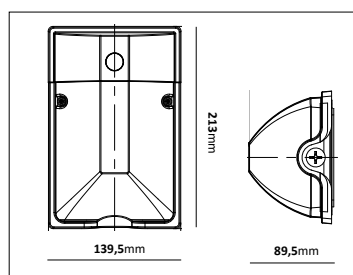


Gard BF

Väggarmatur med on/off-funktion tillverkad i aluminium med nedåtljus. Bestyckad med LED-enhet. Hög kapslingsklass på IP65, Ra >80, 4000K. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning av/kring industrilokaler, lagerlokaler, industriportar etc.




E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Vikt
77 034 98	Bländfri	45W	4000K	4800lm	5,3kg

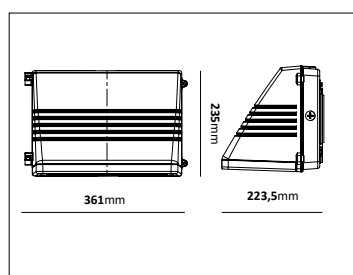

Arkas

Robust D-märkt industriarmatur med on/off, HF-sensor eller DALI. Tillverkad i alugrå polykarbonat och kupa i opalt polykarbonat. Armaturen med sensor styrs med en inbyggd microvågssensor som kan ställas in efter behov med hjälp av DIP-switchar på drivdonet. Där kan funktioner som känslighet, tid för grundljus och om armaturen ska tända upp vid rörelse när det är ljus ute regleras. Montage: dikt an tak. Levereras med 2st kopplingsplintar 5x2,5mm² förmonterade på vardera sida. För 3-fas överkoppling. Enkel att öppna, installera och underhålla. Anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning i mer utsatta miljöer såsom, laudgårdar, garage eller andra dammiga, fuktiga utrymmen.

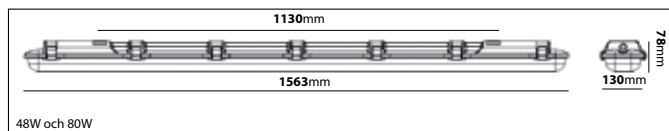


E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Spridning	Vikt
72 125 43	On/Off	36W	4000K	3648lm	80°	2,5kg
72 125 46	On/Off	48W	4000K	5099lm	80°	3,1kg
72 143 59	On/Off	80W	4000K	9600lm	80°	3,1kg
72 125 47	DALI	36W	4000K	3648lm	80°	2,5kg
72 125 48	DALI	48W	4000K	5099lm	80°	3,1kg
72 146 21	Sensor	36W	4000K	3648lm	80°	2,5kg
72 146 22	Sensor	48W	4000K	5099lm	80°	3,1kg



Norm Linjär

Industriarmatur med en stomme i aluminium. Bestyckad med en LED-driver. Levereras med 1,5m gummikabel för enkel installation. Monteras med kedja alt. linfäste. Främst anpassad för offentlig miljö.


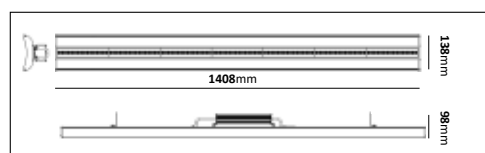


E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Spridning	Vikt
72 136 84	On/off	100W	4000K	12964lm	100°	1,9kg
72 136 85	On/off	100W	4000K	12964lm	50°	1,9kg



WLF IP23



Tillverkad i plåt med bländskydd i PC. Armaturen går att få som on/off alternativt med DALI. För montage dikt tak alternativt med linfästen. Gavlar med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för enkel vidarekoppling. Lämplig för industrilokaler eller byggnader med högt i tak.

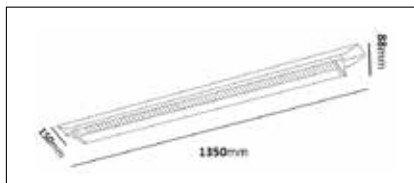

E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Vikt
72 152 34	WLF IP23 On/Off	50W	3000K	7000lm	2,63kg
72 152 35	WLF IP23 On/Off	50W	4000K	7000lm	2,63kg
72 152 36	WLF IP23 Dali	50W	3000K	7000lm	2,63kg
72 152 37	WLF IP23 Dali	50W	4000K	7000lm	2,63kg
72 152 38	WLF IP23 On/Off	75W	3000K	9000lm	3,42kg
72 152 39	WLF IP23 On/Off	75W	4000K	9000lm	3,42kg
72 152 40	WLF IP23 Dali	75W	3000K	9000lm	3,42kg
72 152 41	WLF IP23 Dali	75W	4000K	9000lm	3,42kg

WLF Tub

Robust D-märkt industriarmatur tillverkad i alugrå polykarbonat med opal kupa. Bestyckad med LED-enhet. Montage dikt an tak. Levereras med 2st kopplingsplintar förmonterade på vardera sida 3x2,5mm². För 1-fas överkoppling. Enkel att öppna, installera och underhålla. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning i mer utsatta miljöer såsom, garage och dammiga, fuktiga utrymmen.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Komponentlumen	Vikt
72 140 47	Vit	18W	4000K	1800lm	0,56kg
72 140 48	Vit	36W	4000K	3600lm	0,85kg








Armaturer för industri och tuffa miljöer



Modul Linjär





Industriarmatur i svart pulverlackerad aluminium. Bestyckad med LED-enhet. Modulbar upp till 2000W. Ra>80. Flexibelt montage dikt an tak eller med kedjeupphängning. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning av industrilokaler, lagerlokaler etc. Kommer med 2st förmonterade kablar på vardera sida på 1,5m för enklare vidarekoppling. Yttemperatur: ~60°C.

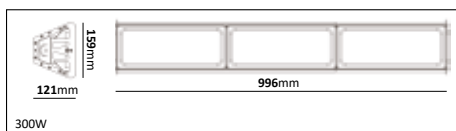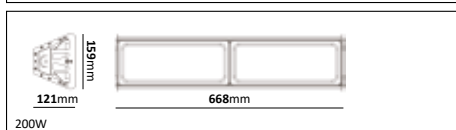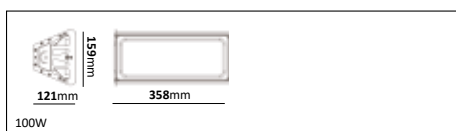

E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Spridning	Vikt
72 124 84	On/Off	100W	4000K	11603lm	90°	5,4kg
72 124 85	On/Off	200W	4000K	24374lm	90°	7,5kg
72 124 86	On/Off	300W	4000K	34809lm	90°	13,4kg
72 124 87	DALI	100W	4000K	11603lm	90°	5,4kg
72 124 88	DALI	200W	4000K	24374lm	90°	7,5kg
72 124 89	DALI	300W	4000K	34809lm	90°	13,4kg

Modul Vidd

Industriarmatur i svart pulverlackerad aluminium. Bestyckad med LED-enhet. Modulbart upp till 2000W. Går att få med DALI-styrning. Ra>80. Montage med bygel. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning av tunga industrilokaler, lagerlokaler etc. Kommer med förmonterad kabel på 1,5m för enklare vidarekoppling. Yttertemperatur: ~60°C.

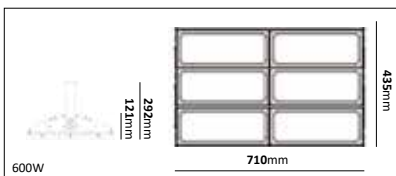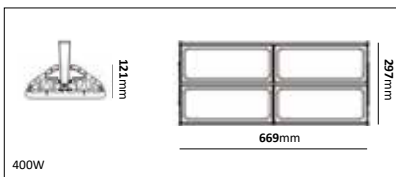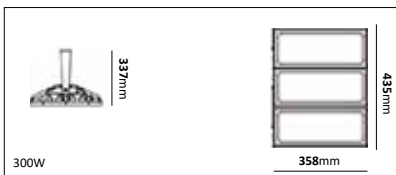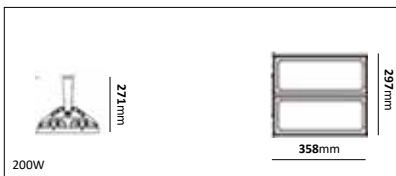


Vinkelbara



Modul vidd 90°

E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Spridning	Vikt
72 124 80	On/Off	200W	4000K	24374lm	90°	7kg
72 124 81	On/Off	300W	4000K	34809lm	90°	10kg
72 124 82	On/Off	400W	4000K	47967lm	90°	15kg
72 124 83	On/Off	600W	4000K	69618lm	90°	22,9kg
72 125 83	DALI	200W	4000K	24374lm	90°	7kg
72 125 86	DALI	300W	4000K	34809lm	90°	10kg
72 125 87	DALI	400W	4000K	47967lm	90°	15kg
72 125 88	DALI	600W	4000K	69618lm	90°	22,9kg

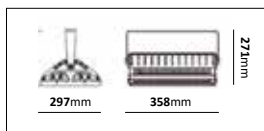

Modul vidd 20°

E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Spridning	Vikt
72 136 59	On/Off	200W	4000K	26894lm	20°	7kg
72 136 65	DALI	200W	4000K	26894lm	20°	7kg

Perfekt för högre höjder






High Bay Plan

High Bay med stomme tillverkad i svart formgjuten aluminium med ett klart skyddsglas. Finns med både klar polykarbonat- och matt aluminiumreflektor. Bestyckad med LED-enhet 100W alt. 200W, 130lm/W. Går att få med DALI-styrning. Ra>80. Flexibelt montage med bygel eller ögla för upphängning på krok. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning av industrilokaler, lagerlokaler, stall, laudgårdar etc. Förmonterad kabel på 1,5 m för enklare installation och vidarekoppling.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Vikt
72 124 90	Ögla	100W	4000K	13122lm	4,5kg
72 124 91	Ögla	200W	4000K	26244lm	5,5kg
72 124 92	DALI, ögla	100W	4000K	13122lm	4,5kg
72 124 93	DALI, ögla	200W	4000K	26244lm	5,5kg
72 124 94	Bygel	100W	4000K	13122lm	4,95kg
72 124 95	Bygel	200W	4000K	26244lm	5,95kg
72 124 96	DALI, bygel	100W	4000K	13122lm	4,95kg
72 124 97	DALI, bygel	200W	4000K	26244lm	5,95kg

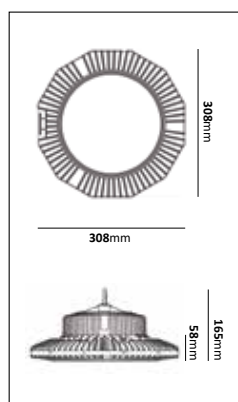


High Bay med reflektor

High Bay med stomme tillverkad i svart formgjuten aluminium. Klart skyddsglas och mattsvart aluminiumreflektor. Bestyckad med LED-enhet. Går att få med DALI-styrning. Ra>80. Flexibelt montage med bygel eller ögla för upphängning på krok. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning av industrilokaler, lagerlokaler, stall, laudgårdar etc. Förmonterad kabel på 1,5 m för enklare installation och vidarekoppling.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Vikt
72 124 98	Ögla	100W	4000K	13122lm	4,83kg
72 124 99	Ögla	200W	4000K	26244lm	5,83kg
72 125 32	DALI, ögla	100W	4000K	13122lm	4,83kg
72 125 33	DALI, ögla	200W	4000K	26244lm	5,83kg
72 125 34	Bygel	100W	4000K	13122lm	5,28kg
72 125 35	Bygel	200W	4000K	26244lm	6,28kg
72 125 36	DALI, bygel	100W	4000K	13122lm	5,28kg
72 125 37	DALI, bygel	200W	4000K	26244lm	6,28kg

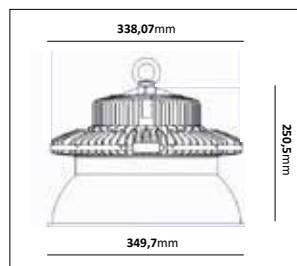


High Bay med PC reflektor

High Bay med stomme tillverkad i svart formgjuten aluminium. Klart skyddsglas och reflektor i klar polykarbonat. Bestyckad med LED-enhet. Går att få med DALI-styrning. Ra>80. Flexibelt montage med bygel eller ögla för upphängning på krok. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning av industrilokaler, lagerlokaler, stall, laudgårdar etc. Förmonterad kabel på 1,5 m för enklare installation och vidarekoppling.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Vikt
72 136 66	Ögla	100W	4000K	13122lm	5kg
72 136 70	Ögla	200W	4000K	26244lm	6kg
72 136 67	DALI, ögla	100W	4000K	13122lm	5kg
72 136 71	DALI, ögla	200W	4000K	26244lm	6kg
72 136 68	Bygel	100W	4000K	13122lm	5,45kg
72 136 72	Bygel	200W	4000K	26244lm	6,45kg
72 136 69	DALI, bygel	100W	4000K	13122lm	5,45kg
72 136 73	DALI, bygel	200W	4000K	26244lm	6,45kg



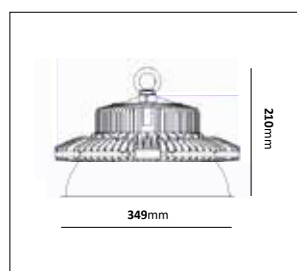


Strålkastare Magnum lins

Asymmetrisk strålkastare tillverkad i kromaterad och pulverlackerad aluminium. Bestyckad med LED komplett med drivdon för 230V och en peakvinkel på 40°. LED-insatsen är utbyttbar. Armaturen monteras enkelt med ställbar bygel på bland annat vägg, tak eller balk. Levereras med 1m jordad gummikabel utan stickkontakt för anslutning i kopplingsdosa, skymningsrelä eller närvarodetektor. Lämpliga för högre höjder så som master eller för belysning av t.ex. parkeringar, portar, runt fastigheter och uppfarter.




E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Vikt
77 643 35	Alugrå	100W	4500K	12646lm	6,5kg
77 643 36	Alugrå	200W	4500K	24052lm	8,2kg
77 643 37	Alugrå	300W	4500K	37197lm	9,8kg

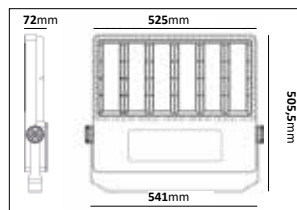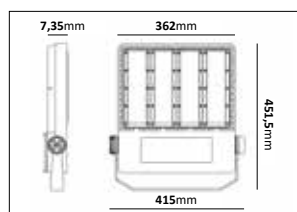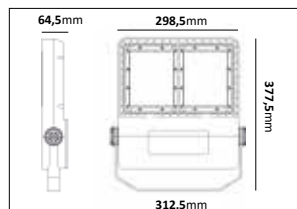





Strålkastare Magnum

Strålkastare av pulverlackerad aluminium med symmetrisk eller asymmetrisk ljusbild. Levereras komplett med drivdon för 230V. Inkl. 1 m gummikabel. Armaturen monteras enkelt med ställbar bygel på bl.a. vägg, tak eller balk.



Symmetrisk

E-nr	Typ	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Vikt
77 627 72	On/Off	Alugrå/Blästrad	30W	4500K	2820lm	2,42kg
77 615 65	On/Off	Alugrå/Blästrad	50W	4500K	4280lm	4,05kg
77 615 66	On/Off	Alugrå/Blästrad	100W	4500K	8120lm	6,43kg
77 615 67	On/Off	Alugrå/Blästrad	200W	4500K	15060lm	13,10kg
77 627 73	Sensor	Alugrå/Blästrad	30W	4500K	2820lm	2,48kg
77 624 36	Sensor	Alugrå/Blästrad	50W	4500K	4280lm	4,20kg

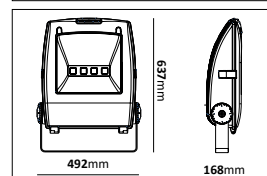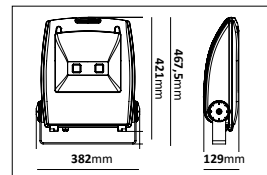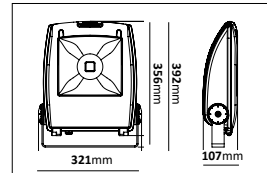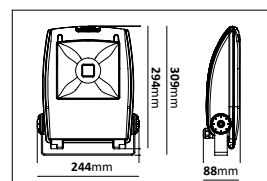

Asymmetrisk

E-nr	Typ	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Vikt
77 628 76	On/Off	Alugrå/Blästrad	30W	4500K	2820lm	2,42kg
77 628 77	On/Off	Alugrå/Blästrad	50W	4500K	4280lm	4,05kg
77 628 78	On/Off	Alugrå/Blästrad	100W	4500K	8120lm	6,43kg







Strålkastare Zatt

Slimmad strålkastare tillverkad i pulverlackerad aluminium med låsbar bygel och LED 80-90lm/W, komplett med drivdon för 230V. Inkl. 1m gummikabel. Symmetrisk ljusbild.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Spridning	Vikt
77 628 87	Alugrå	10W	4500K	900lm	120°	1,3kg
77 628 88	Alugrå	30W	4500K	2700lm	120°	3,9kg
77 628 89	Alugrå	50W	4500K	4400lm	120°	6,2kg
77 628 91	Alugrå	100W	4500K	8000lm	120°	7,4kg

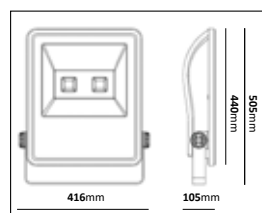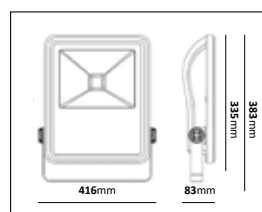
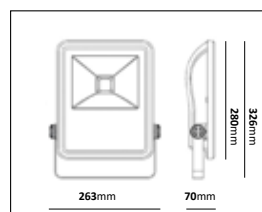
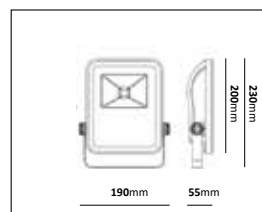


Strålkastare Zatt lins

Asymmetrisk strålkastare tillverkad i kromaterad och pulverlackerad aluminium. Kompletterad med drivdon för 230V. Armaturen monteras enkelt med ställbar bygel på bland annat vägg, tak eller balk. Levereras med 1m jordad gummikabel utan stickkontakt för anslutning i kopplingsdosa, skymningsrelä eller närvarodetektor. Lämpliga för belysning av t.ex. parkeringar, portar, runt fastigheter och uppfarter.




E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Spridning	Vikt
77 649 65	Svart	50W	4000K	7219lm	120x68°	3,7kg
77 649 66	Svart	100W	4000K	14430lm	120x68°	5,5kg
77 660 99	Svart	150W	4000K	21000lm	120x68°	5,5kg
77 662 51	Svart	240W	4000K	36400lm	120x68°	8,5kg

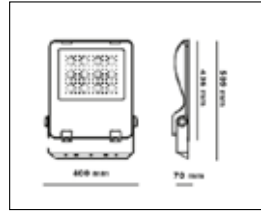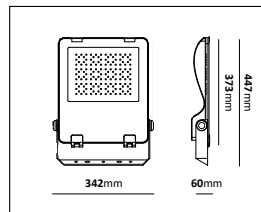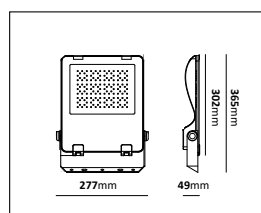

Zatt mini lins

Strålkastare med en stomme i aluminium och klart bländskydd i hårdat glas. Bestyckad med en LED-enhet med linser och inbyggd driver. Monteras med medföljande bygel och kopplas in via kopplingsutrymme på baksidan av armaturen.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
77 664 49	200x46x197mm	30W	4000K	3380lm
77 664 55	230x47x222mm	50W	4000K	4897lm
77 664 56	335x54x265mm	100W	4000K	11513lm
77 664 57	400x59x320mm	200W	4000K	23271lm




Strålkastare Zatt mini

Slimmad strålkastare med en stomme i aluminium och frostat bländskydd i hårdat glas. Bestyckad med en LED-enhet med inbyggd driver. Kommer även i modell med inbyggd PIR sensor med möjlighet att ställa in känslighet och tid. Armaturen levereras med 0,5 gummikabel för enkel installation. Passar för bruk både i privat och offentlig miljö.




Zatt mini

E-nr	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Vikt
77 643 26	10W	4000K	946lm	0,38kg
77 642 22	30W	4000K	2420lm	1,19kg
77 642 23	50W	4000K	3745lm	1,66kg

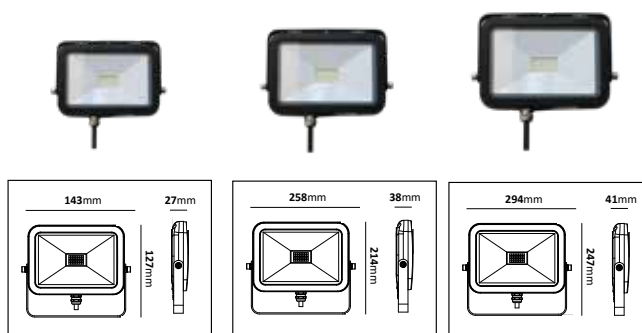

Zatt mini pir

E-nr	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Vikt
77 643 27	10W	4000K	946lm	1,3kg
77 642 25	30W	4000K	2420lm	1,34kg
77 642 26	50W	4000K	3745lm	2,3kg

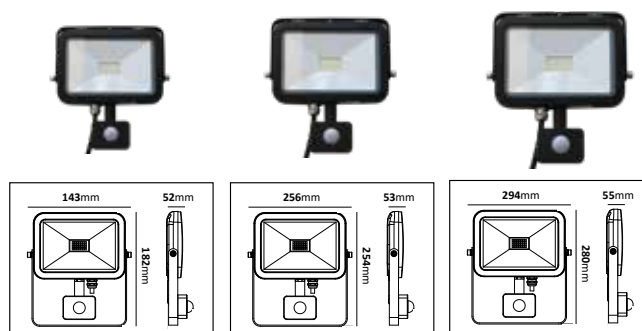

Neo arbetslampor

Neo Uttag. Symmetrisk ljusbild. Stomme i aluminium med en opal bländskydd i polyeten. Bestyckad med en LED-enhet. Med två jordade uttag för 220-240V. Anpassad att stå på marken men kan även monteras på våra tillbehör. 3m förmonterad gummikabel med stickpropp.

Neo Batteri. Symmetrisk ljusbild. Stomme i aluminium med ett bländskydd i härdat klarglas. Bestyckad med en LED-enhet. Kan köras 2,5 timmar på en laddning. Vid laddning kan fortfarande armaturen användas men körs då på en lägre effekt. Anpassad att stå på marken men kan även monteras på våra tillbehör. Kommer med en laddare med 1,5m sladd med stickpropp.

Neo Standard. Symmetrisk ljusbild. Stomme i aluminium med ett bländskydd i polykarbonat. Bestyckad med en LED-enhet. Kommer med bygel anpassad för att monteras på våra tillbehör. 2m förmonterad gummikabel med stickpropp.

Neo Rund. Rundstrålande ljusbild. Stomme i polykarbonat med en opal kupa i polyeten. Bestyckad med en LED-enhet. Med två jordade uttag för 220-240V. Anpassad att stå på marken men kan även hängas i den krok som sitter på undersidan av armaturen. Kommer med en 5m förmonterad gummikabel med stickpropp.

Neo USB. Arbetslampa med en stomme i polykarbonat. Bestyckad med en LED-enhet med inbyggd driver. Armaturen drivs på ett litiumbatteri där en full laddning räcker i ca 4h. På armaturen sitter även ett USB uttag för laddning av t.ex. mobiltelefon.


Neo USB II. Kraftig stomme i aluminium med ett bländskydd i härdat klarglas. Batteritid på upp till 4,5 timmar på en laddning. Vid laddning kan fortfarande armaturen användas men körs då på en lägre effekt. Laddare och laddkabel ingår.






Neo Uttag

E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Komponentlumen
75 030 95	Med 2 uttag	80W	4000K	8000lm

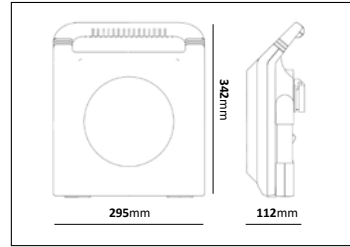


Neo Batteri

E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Komponentlumen
75 007 45	Laddbar	20W	4000K	1400lm

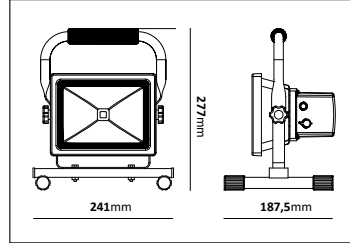


Neo Standard

E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Komponentlumen
75 030 97	On/Off	20W	4000K	1800lm

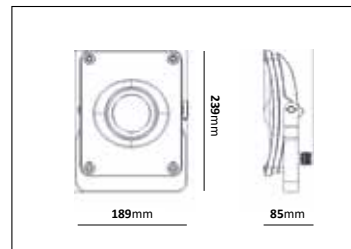


Neo Rund

E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Komponentlumen
75 030 96	Med 2 uttag	20W	4000K	1800lm

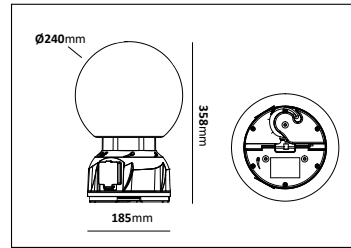


Neo USB

E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Komponentlumen
75 036 81	Med USB, laddbar	20W	4000K	1200lm

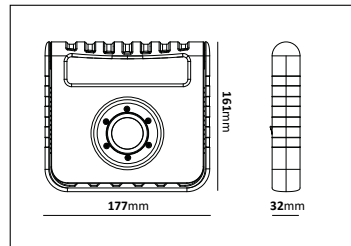

Neo USB II

E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen	Batteri
75 062 32	Med USB, laddbar	20W	4000K	1900lm	6600mAh

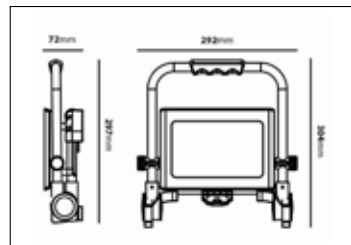

Tillbehör

79 103 37 Stativ Neo 1550mm
Passar till Neo uttag, Neo batteri, Neo standard




Tillbehör Strålkastare

E-nr	Benämning	Material
79 101 79	Strålkastarbalk, alugrå	Pulverlackerat stål
79 101 83	Markfäste, alugrå	Pulverlackerat stål
79 101 84	Hörnfäste, alugrå	Pulverlackerat stål
79 101 85	Rörfäste/klämma, galv	Galvaniserad
79 101 87	Stolptoppsfäste, alugrå	Pulverlackerat stål
79 101 88	Väggarm, alugrå	Pulverlackerat stål




Stolp- och pollartillbehör


E-nr	Benämning	Material	Passar till stolpe	Passar till pollare
79 103 09	Stolplucka med uttag, alugrå	Pulverlackerad metall	Etapp & Long	Alefors, Arnäs, Arnäs II, Domsand
79 103 08	Stolplucka med uttag, svart	Pulverlackerad metall	Etapp & Long	Alefors, Arnäs, Arnäs II, Domsand
79 103 04	Stolplucka med uttag, galv	Galvaniserat stål	Etapp & Long	Alefors, Arnäs, Arnäs II, Domsand
79 103 65	Stolplucka exkl. uttag, alugrå	Pulverlackerad metall	Etapp & Long	Alefors, Arnäs, Arnäs II, Domsand
79 103 64	Stolplucka exkl. uttag, svart	Pulverlackerad metall	Etapp & Long	Alefors, Arnäs, Arnäs II, Domsand
79 103 59	Stolplucka exkl. uttag, galv	Galvaniserat stål	Etapp & Long	Alefors, Arnäs, Arnäs II, Domsand
79 103 02	Bryggfäste plant, galv	Galvaniserat stål	Etapp & Long	Alefors, Arnäs, Arnäs II, Domsand
79 103 03	Bryggfäste vinklat, galv	Galvaniserat stål	Etapp & Long	Alefors, Arnäs, Arnäs II, Domsand
77 472 07	Markjörn 6101-00		Fast	Alefors, Arnäs, Harry & Magnum
77 477 28	Adapter 108/700		Fast	Alefors, Arnäs, Harry & Magnum
77 482 22	Adapter 611-00			Luna & Viva
77 470 07	Markjörn 6093		6097, 6098, 6093	
77 780 41	Adapter 6093		6097, 6098, 6093	Max I, Max II
77 477 08	Markjörn 6108		6094, 6088, 6089	
77 780 40	Adapter 6211		6094, 6088, 6089	
77 477 05	Adapter 6112		1081	
77 786 66	Betongfundament 108/700			
77 643 59	Markjörn 6104			
6211-4891	Adapter för betongfundament			
77 470 45	Markfäste			
77 483 16	Vinkeladapter 48/60, alugrå			
77 483 15	Vinkeladapter 48/60, svart			
77 475 45	Vinkeladapter 60/60, alugrå			
77 475 44	Vinkeladapter 60/60, svart			
77 487 04	Stolpsäkring med transientskydd			
77 477 03	Stolpsäkringssats			
77 486 38	Stolpsäkringssats mini			

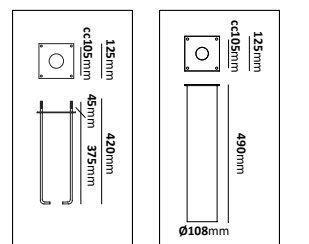


77 472 07




77 477 28




77 477 05




77 780 40




77 470 07



77 780 41

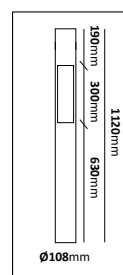

77 780 40

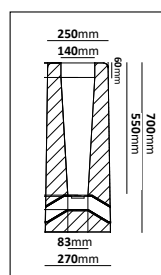

77 786 66



Vinkeladapter



Bryggfäste plant

Bryggfäste vinklat





Stolplucka

Illusion

Husnummerskylt

E-nr	Färg	Benämning	Material
77 033 75	Svart	Nr. skylt Jubilar I	Aluminium
77 033 76	Alugrå	Nr. skylt Jubilar I	Aluminium
77 033 77	Antracit	Nr. skylt Jubilar I	Aluminium
77 033 78	Vit	Nr. skylt Jubilar II & III	Aluminium
77 033 79	Svart	Nr. skylt Jubilar II & III	Aluminium
77 033 80	Alugrå	Nr. skylt Jubilar II & III	Aluminium
77 033 81	Antracit	Nr. skylt Jubilar II & III	Aluminium

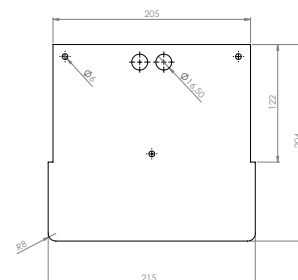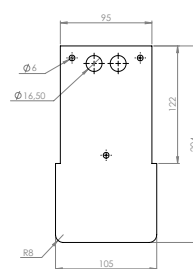




Glob klar

Glob klart blåsigt

Glob opal blank

Stall klart

Stall opal




Glaskupor


Enr	Benämning	Färg	Passar till
79 061 09	Glasglob klar 200/100 mm	Klar	Harry, Lob
79 072 10	Glasglob blåsig 200/100 mm	Klar blåsig	Harry, Lob
79 072 11	Glasglob opal 200/100 mm	Opal	Harry, Lob
79 061 14	Glasglob klar 250/100 mm	Klar	Harry, Lob
79 072 15	Glasglob blåsig 250/100 mm	Klar blåsig	Harry, Lob
79 072 17	Glasglob opal 250/100 mm	Opal	Harry, Lob
79 061 15	Glasglob klar 300/100 mm	Klar	Harry, Lob
79 072 20	Glasglob blåsig 300/100 mm	Klar blåsig	Harry, Lob
79 072 22	Glasglob opal 300/100 mm	Opal	Harry, Lob
77 476 90	Glasglob blåsig 350/150 mm	Klar blåsig	Harry
77 476 91	Glasglob opal 350/150 mm	Opal	Harry
79 072 18	Stallglas	Klart	Stall, Nisse
79 072 19	Stallglas	Blästrat	Stall, Nisse



Hörfäste 9001

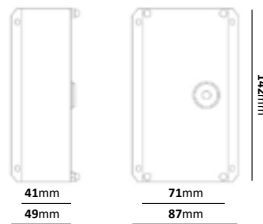


Hörfäste 9004



Hörfäste

Enr	Benämning	Färg	Passar till
77 165 42	Hörfäste 9001	Vit	Passar rektangulär väggdosa
77 018 76	Hörfäste 9001	Svart	Passar rektangulär väggdosa
77 476 56	Hörfäste 9001	Koppar	Passar rektangulär väggdosa
77 215 31	Hörfäste 9004	Vit	Passar rund väggdosa
77 215 32	Hörfäste 9004	Svart	Passar rund väggdosa
77 215 30	Hörfäste 9004	Galv	Passar rund väggdosa
77 018 78	Hörfäste 9005	Svart	Passar väggkonsol
79 103 07	Hörfäste universal horisontell	Svart	Passar väggkonsol
79 103 06	Hörfäste universal vertikal	Svart	Passar väggkonsol

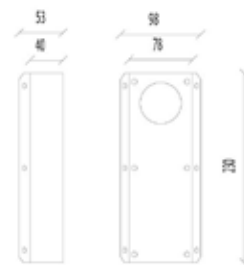

Hörfäste 9005



Hörfäste universal horisontell



Hörfäste universal vertikal

Stolpavståndsguide

Namn		Stolphöjd 2,5m	Stolphöjd 3m	Stolphöjd 3,5m	Stolphöjd 4m	Stolphöjd 4,5m	Ljusbild	Användningsområde
Parkbelysning								
Alefors	Stolpavstånd	10	12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Ark Medi	Stolpavstånd		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Ark Maxi	Stolpavstånd		15	18	20	23	Symmetrisk	Parkbelysning
Arnäs	Stolpavstånd	10	12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Domsand	Stolpavstånd		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Harry	Stolpavstånd	10	12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Kon	Stolpavstånd		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Lykta Retro	Stolpavstånd		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Lykta Trend	Stolpavstånd		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Nordby	Stolpavstånd		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Pole Top	Stolpavstånd		15	18	20	23	Symmetrisk	Parkbelysning
Rosendal	Stolpavstånd		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Skogslyckan	Stolpavstånd		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning
Stall	Stolpavstånd	10	12				Symmetrisk	Parkbelysning
Tellus	Stolpavstånd	10	12				Symmetrisk	Parkbelysning
Brahe	Stolpavstånd		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning/Kulturbelysning
Engsö	Stolpavstånd		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning/Kulturbelysning
Eriksberg	Stolpavstånd		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning/Kulturbelysning
Gustav	Stolpavstånd	10	12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning/Kulturbelysning
Jönköping	Stolpavstånd		12	14	16	18	Symmetrisk	Parkbelysning/Kulturbelysning
Belysning GC väg								
Apex	Stolpavstånd		15	18	20	23	Gatuoptik	Belysnings GC väg
Bpex	Stolpavstånd		18	21	24	27	Gatuoptik	Belysnings GC väg
Cpex	Stolpavstånd		12	14	16	18	Gatuoptik	Belysnings GC väg
Vpex	Stolpavstånd		18	21	24	27	Gatuoptik	Belysnings GC väg
Sunpex	Stolpavstånd		12	14	16	18	Symmetrisk	Belysnings GC väg
Områdesbelysning								
Byled	Stolpavstånd		12	14	16	18	Symmetrisk	Områdesbelysning

Tillbehör

- 79 103 04** Stolplucka med uttag, galv
- 79 103 08** Stolplucka med uttag, svart
- 79 103 09** Stolplucka med uttag, aluå

- 79 103 59** Stolplucka utan uttag, galv
- 79 103 64** Stolplucka utan uttag, svart
- 79 103 65** Stolplucka utan uttag, aluå



Stolpöversikt



Stolpar



Etapp I

Stolpen levereras i två delar för smidig frakt.

E-nr	Material	Färg	Stolptopp	Längd
77 740 08	Stålstolpe	Alugrå	Ø60mm	3m
77 740 06	Stålstolpe	Antracit	Ø60mm	3m
77 740 07	Stålstolpe	Svart	Ø60mm	3m
77 801 15	Stålstolpe	Galv	Ø60mm	3m
77 740 11	Stålstolpe	Alugrå	Ø60mm	3,5m
77 740 09	Stålstolpe	Antracit	Ø60mm	3,5m
77 740 10	Stålstolpe	Svart	Ø60mm	3,5m
77 801 17	Stålstolpe	Galv	Ø60mm	3,5m
77 740 14	Stålstolpe	Alugrå	Ø60mm	4m
77 740 12	Stålstolpe	Antracit	Ø60mm	4m
77 740 13	Stålstolpe	Svart	Ø60mm	4m
77 801 19	Stålstolpe	Galv	Ø60mm	4m
77 740 17	Stålstolpe	Alugrå	Ø60mm	4,5m
77 740 15	Stålstolpe	Antracit	Ø60mm	4,5m
77 740 16	Stålstolpe	Svart	Ø60mm	4,5m
77 801 21	Stålstolpe	Galv	Ø60mm	4,5m



Etapp II

Stolpen levereras i två delar för smidig frakt.

E-nr	Material	Färg	Stolptopp	Längd
77 716 37	Strängsprutad aluminium	Alugrå	Ø60mm	3m
77 716 38	Strängsprutad aluminium	Antracit	Ø60mm	3m
77 716 39	Strängsprutad aluminium	Svart	Ø60mm	3m
77 716 40	Strängsprutad aluminium	Alugrå	Ø60mm	3,5m
77 716 41	Strängsprutad aluminium	Antracit	Ø60mm	3,5m
77 716 42	Strängsprutad aluminium	Svart	Ø60mm	3,5m
77 716 43	Strängsprutad aluminium	Alugrå	Ø60mm	4m
77 716 44	Strängsprutad aluminium	Antracit	Ø60mm	4m
77 716 45	Strängsprutad aluminium	Svart	Ø60mm	4m
77 716 46	Strängsprutad aluminium	Alugrå	Ø60mm	4,5m
77 716 47	Strängsprutad aluminium	Antracit	Ø60mm	4,5m
77 716 48	Strängsprutad aluminium	Svart	Ø60mm	4,5m

Long

E-nr	Material	Färg	Stolptopp	Längd
77 800 59	Stålstolpe	Alugrå	Ø60mm	3,5m
77 800 61	Stålstolpe	Antracit	Ø60mm	3,5m
77 800 57	Stålstolpe	Svart	Ø60mm	3,5m
77 800 88	Stålstolpe	Galv	Ø60mm	3,5m
77 800 64	Stålstolpe	Alugrå	Ø60mm	4,5m
77 800 65	Stålstolpe	Antracit	Ø60mm	4,5m
77 800 63	Stålstolpe	Svart	Ø60mm	4,5m
77 800 90	Stålstolpe	Galv	Ø60mm	4,5m



Gjutjärn 1081
77 476 85

Gjutjärn 1081

E-nr	Material	Färg	Stolptopp	Längd
77 476 85	Gjutjärn	Svart	Ø60mm	3,1m

Fast 6060



E-nr	Material	Färg	Stolptopp	Längd
77 476 95	Stålstolpe	Svart	Ø60mm	2m
77 476 92	Stålstolpe	Galv	Ø60mm	2m

Fast 4895



E-nr	Material	Färg	Stolptopp	Längd
77 476 39	Stålstolpe	Vit	Ø48mm	2,15m
77 476 05	Stålstolpe	Svart	Ø48mm	2,15m

Fast 6090



E-nr	Material	Färg	Stolptopp	Längd
77 476 96	Stålstolpe	Svart	Ø60mm	2,4m
77 476 81	Stålstolpe	Galv	Ø60mm	2,4m

Gjutjärn 6097



E-nr	Material	Färg	Stolptopp	Längd
77 476 87	Gjutjärn	Svart	Ø60mm	1,99m

Gjutjärn 6098



E-nr	Material	Färg	Stolptopp	Längd
77 476 88	Gjutjärn	Svart	Ø60mm	2,2m

Gjutjärn 6093



E-nr	Material	Färg	Stolptopp	Längd
77 740 01	Gjutjärn/ Järnrör	Svart	Ø60mm	2,4m

Gjutjärn 6094



E-nr	Material	Färg	Stolptopp	Längd
77 740 00	Gjutjärn/ Järnrör	Svart	Ø60mm	3m

Gjutjärn 6088



E-nr	Material	Färg	Stolptopp	Längd
77 476 51	Gjutjärn/ Alu-rör	Svart	Ø60mm	3,1m

Gjutjärn 6089



E-nr	Material	Färg	Stolptopp	Längd
77 476 43	Gjutjärn/ Alu-rör	Svart	Ø60mm	3,6m

Stolpguide

125mm	125mm	125mm
Fast 6060	Fast 4895	Fast 6090
Galv: 77 476 92 Svart: 77 476 95	Vit: 77 476 39 Svart: 77 476 05	Galv: 77 476 81 Svart: 77 476 96

Ø60mm 3000mm 1500mm 500mm Ø108mm	Ø60mm 3500mm 2000mm 1500mm 500mm Ø108mm	Ø60mm 4000mm 2500mm 1500mm 500mm Ø108mm	Ø60mm 4500mm 3000mm 1500mm 500mm Ø108mm
Etapp 3m	Etapp 3,5m	Etapp 4m	Etapp 4,5m
Antracit: 77 740 06 Svart: 77 740 07 Alugrå: 77 740 08 Galv: 77 801 15	77 740 09 77 740 10 77 740 11 77 801 17	77 740 12 77 740 13 77 740 14 77 801 19	77 740 15 77 740 16 77 740 17 77 801 21




Ø60mm 3500mm 1500mm 500mm Ø108mm	Ø60mm 4500mm 1500mm 500mm Ø108mm
Long 3,5m	Long 4,5m
77 800 61 77 800 57 77 800 59 77 800 88	77 800 65 77 800 63 77 800 64 77 800 90

Markjärn och adapter för stolpe Fast


Markjärn 77 472 07	Adapter 77 477 28

Betongfundament


Betongfundament 6170-00 108/700	

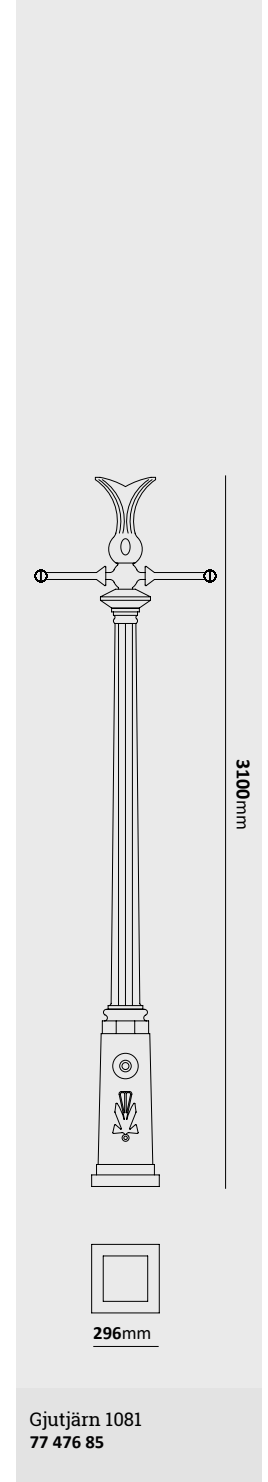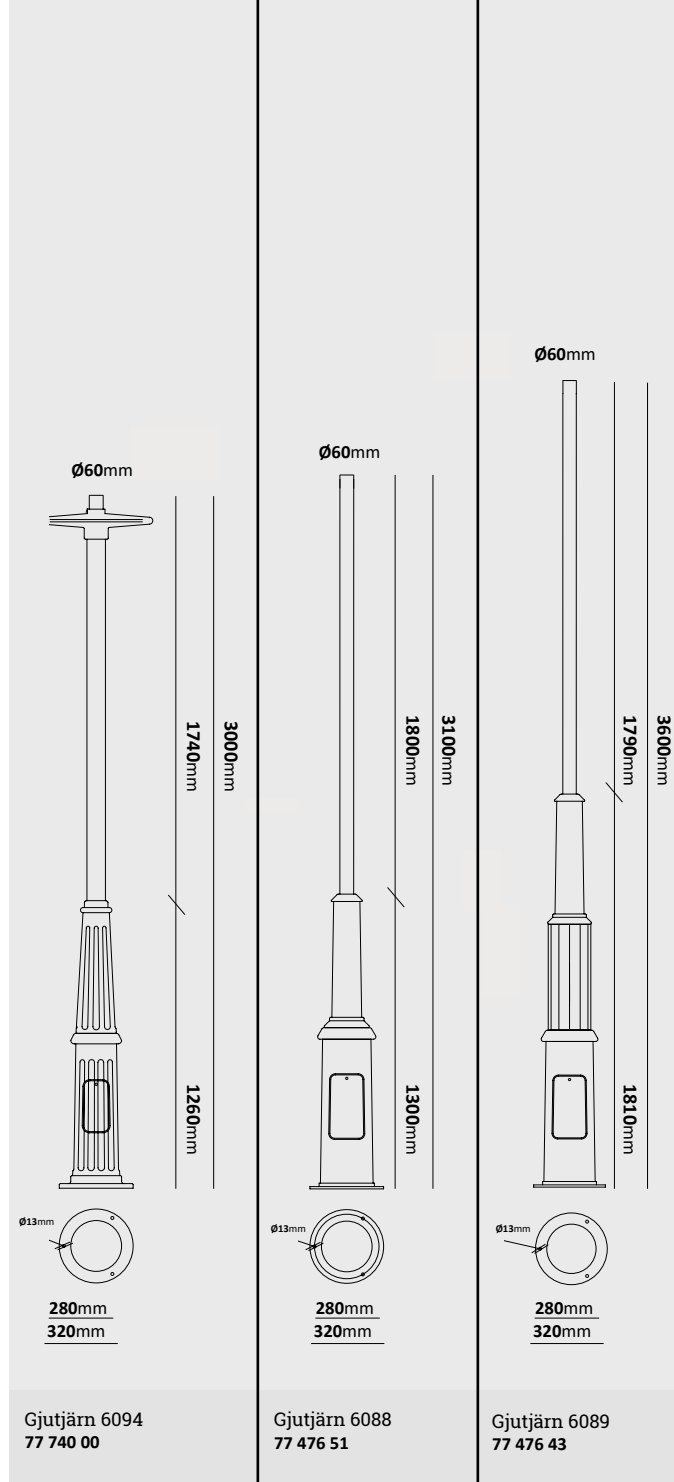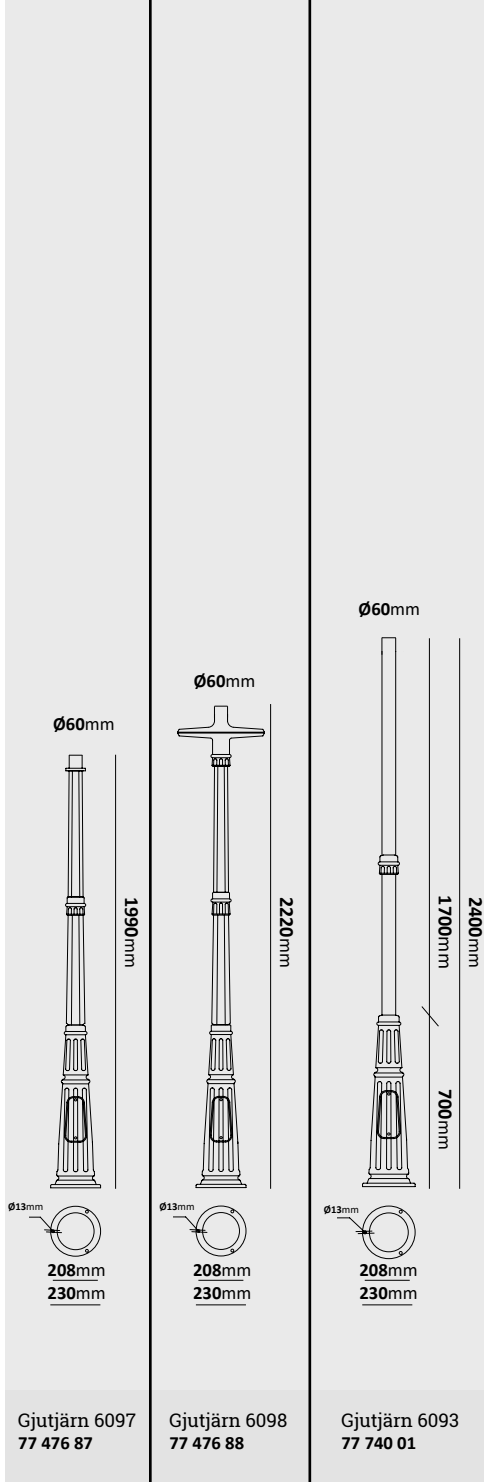


Markjäm och adapter för 6097, 6098, 6093

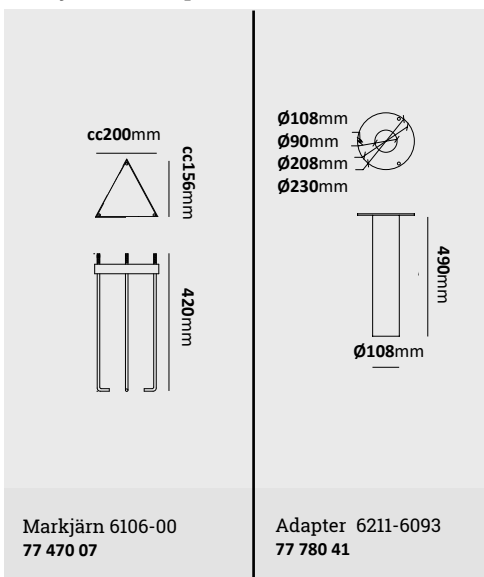

Markjäm och adapter för 6094, 6088, 6089

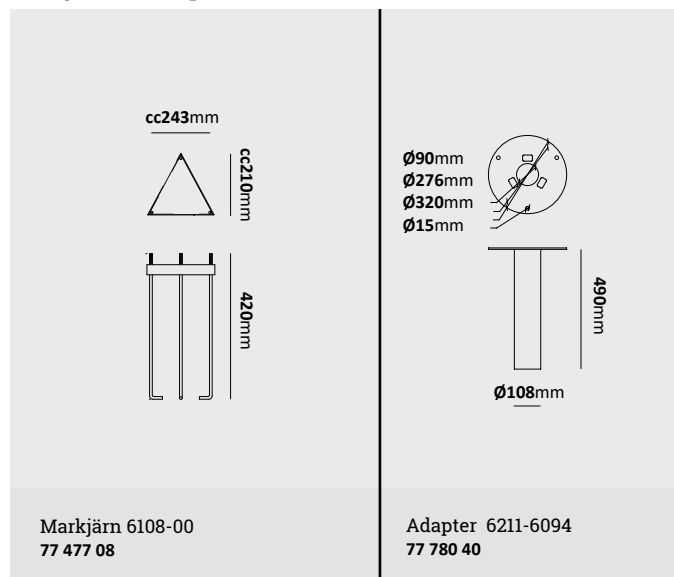

Adapter för 1081

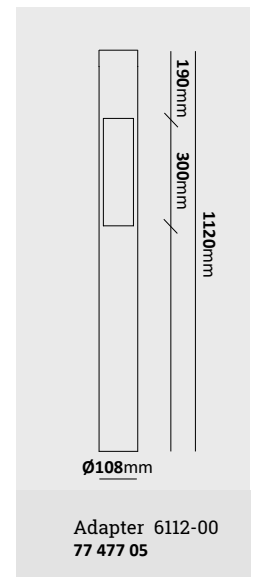












Strålkastartabell

Produkt-bild	E-nr	Effekt	Monteringshöjd	Medelbelysningsstyrka	Belyst område	Ljusfördelning	Ljusflöde	Färgtemperatur	Kapslingsklass	Ljussensor	Närvarosensor	Öppningsbar
	77 627 72	30W	3m 4m 5m	190lux 100lux 65lux	15m ² 30m ² 45m ²	Symmetrisk	2820lm	4500K	IP65	Nej	Nej	Ja
	77 628 76	30W	3m 4m 5m	190lux 100lux 65lux	15m ² 30m ² 45m ²	Asymmetrisk	2820lm	4500K	IP65	Nej	Nej	Ja
	77 627 73	30W	3m 4m 5m	190lux 100lux 65lux	15m ² 30m ² 45m ²	Symmetrisk	2820lm	4500K	IP65	Ja	Ja	Ja
	77 615 65	50W	3m 5m 8m	280lux 100lux 50lux	15m ² 45m ² 100m ²	Symmetrisk	4280lm	4500K	IP65	Nej	Nej	Ja
	77 628 77	50W	3m 5m 8m	280lux 100lux 50lux	15m ² 45m ² 100m ²	Asymmetrisk	4280lm	4500K	IP65	Nej	Nej	Ja
	77 624 36	50W	3m 5m 8m	280lux 100lux 50lux	15m ² 45m ² 100m ²	Symmetrisk	4280lm	4500K	IP65	Ja	Ja	Ja
	77 615 66	100W	3m 5m 8m	280lux 100lux 40lux	30m ² 80m ² 200m ²	Symmetrisk	8120lm	4500K	IP65	Nej	Nej	Ja
	77 628 78	100W	3m 5m 8m	280lux 100lux 40lux	30m ² 80m ² 200m ²	Asymmetrisk	8120lm	4500K	IP65	Nej	Nej	Ja
	77 615 67	200W	5m 7m 10m	200lux 100lux 50lux	80m ² 150m ² 300m ²	Symmetrisk	15060lm	4500K	IP65	Nej	Nej	Ja
	77 628 87	10W	2m 3m 4m	80lux 35lux 20lux	12m ² 30m ² 50m ²	Symmetrisk	900lm	4500K	IP65	Nej	Nej	Nej
	77 628 88	30W	3m 4m 5m	100lux 50lux 30lux	30m ² 50m ² 80m ²	Symmetrisk	2700lm	4500K	IP65	Nej	Nej	Nej
	77 628 89	50W	3m 4m 5m	150lux 90lux 50lux	30m ² 50m ² 80m ²	Symmetrisk	4400lm	4500K	IP65	Nej	Nej	Nej
	77 628 91	100W	3m 5m 8m	300lux 100lux 40lux	30m ² 80m ² 200m ²	Symmetrisk	8000lm	4500K	IP65	Nej	Nej	Nej
	77 643 35	100W	3m 5m 8m	100lux 50lux 25lux	80m ² 150m ² 250m ²	Asymmetrisk	12647lm	4500K	IP65	Nej	Nej	Ja
	77 643 36	200W	5m 8m 10m	100lux 50lux 25lux	250m ² 350m ²	Asymmetrisk	24052lm	4500K	IP65	Nej	Nej	Ja
	77 643 37	300W	8m 10m 12m	75lux 50lux 30lux	250m ² 350m ² 450m ²	Asymmetrisk	37198lm	4500K	IP65	Nej	Nej	Ja
	77 649 65	50W	3m 5m 8m	60lux 30lux 15lux	100m ² 150m ² 250m ²	Asymmetrisk	7219lm	4000K	IP54	Nej	Nej	Nej
	77 649 66	100W	3m 5m 8m	120lux 60lux 30lux	100m ² 150m ² 250m ²	Asymmetrisk	14430lm	4000K	IP54	Nej	Nej	Nej



















Plafond tabell



























Produkt-bild	Familj	E-nr	Effekt	Ljusflöde	Mått	Färgtemperatur	Kapslingsklass	Dimbar	Sensor	Klass	Slagtålighet	Brinttid	Batteri-backup
	Origo Sensor	75 010 57	16W	1137lm	Ø262x89	3000K	IP54	Nej	Ja	II	IK10	100 000h	Nej
	Origo BA Sensor	75 012 54	16W	1137lm	Ø262x89	3000K	IP54	Nej	Ja	II	IK10	100 000h	Ja
	Origo On/off	75 018 42	16W	1137lm	Ø262x89	3000K	IP54	Nej	Nej	II	IK10	100 000h	Nej
	Origo Sensor	75 010 58	25W	1924lm	Ø330x99	3000K	IP54	Nej	Ja	II	IK10	100 000h	Nej
	Origo BA Sensor	75 012 55	25W	1924lm	Ø330x99	3000K	IP54	Nej	Ja	II	IK10	100 000h	Ja
	Origo On/off	75 018 43	25W	1924lm	Ø330x99	3000K	IP54	Nej	Nej	II	IK10	100 000h	Nej
	Triton Sensor	75 010 55	16W	1011lm	Ø245x85	3000K	IP65	Nej	Ja	II	IK10	100 000h	Nej
	Triton On/off	75 018 44	16W	1011lm	Ø245x85	3000K	IP65	Nej	Nej	II	IK10	100 000h	Nej
	Triton Sensor	75 010 56	25W	1972lm	Ø307x90	3000K	IP65	Nej	Ja	II	IK10	100 000h	Nej
	Triton On/off	75 018 45	25W	1972lm	Ø307x90	3000K	IP65	Nej	Nej	II	IK10	100 000h	Nej
	Triton E27	75 010 54	E27		Ø245x85		IP65	Nej	Nej	II	IK10		Nej

Inställningar för sensorstyrning på Athena II, Origo & Triton

Inställningar - Genom att ställa in olika kombinationer på DIP-switchen kan du få funktioner som passar just ditt behov.

Område för rörelsedetektering	Hålltid	Dagsljussensor	Korridorfunktion	Ljusflöde vid korridorfunktion					
100% Rörelsedetektering upp till 6m	 1	5sek med 100% ljusflöde innan den släcks ner efter att ingen rörelse uppfattats	 2 3	Frånkopplad Armaturen tänds upp oavsätt vilket ljusnivå det är	 4 5	0sek Korridorfunktion av	 6 7	10% Armaturen håller ett ljusflöde på 10% när korridorfunktionen är igång	 8
50% Rörelsedetektering upp till 3m	 1	90sek med 100% ljusflöde innan den släcks ner efter att ingen rörelse uppfattats	 2 3	50Lux Sensorn kan ställas in så att armaturen endast tänds då belysningsstyrkan är under 50Lux.	 4 5	30sek Armaturen håller ett lägre ljusflöd i 30sek innan den släcks helt förutsatt att ingen rörelse uppfattats	 6 7	25% Armaturen håller ett ljusflöde på 25% när korridorfunktionen är igång	 8
		3min med 100% ljusflöde innan den släcks ner efter att ingen rörelse uppfattats	 2 3	15Lux Sensorn kan ställas in så att armaturen endast tänds då belysningsstyrkan är under 15Lux.	 4 5	10min Armaturen håller ett lägre ljusflöd i 10min innan den släcks helt förutsatt att ingen rörelse uppfattats	 6 7		
		10min med 100% ljusflöde innan den släcks ner efter att ingen rörelse uppfattats	 2 3	5Lux Sensorn kan ställas in så att armaturen endast tänds då belysningsstyrkan är under 5Lux.	 4 5	∞ Armaturen håller ett lägre ljusflöde och släcks aldrig ner	 6 7		

Plafond tabell

Produkt-bild	Familj	E-nr	Effekt	Ljusflöde	Mått	Färgtemperatur	Kapslingsklass	Dimbar	Sensor	Klass	Slagtålighet	Brinntid	Batteri-backup
	Athena On/off	75 020 64	12W	996lm	Ø250x48	3000K	IP54	Ja	Nej	II	IK09	100 000h	Nej
	Athena On/off	75 020 65	18W	1530lm	Ø300x40	3000K	IP54	Ja	Nej	II	IK09	100 000h	Nej
	Athena On/off	75 020 70	25W	2075lm	Ø350x40	3000K	IP54	Ja	Nej	II	IK09	100 000h	Nej
	Athena On/off	75 046 38	35W	3181lm	Ø400x40	3000K	IP54	Ja	Nej	II	IK09	100 000h	Nej
	Athena Sensor	75 022 53	16W	1400lm	Ø250x48	3000K	IP54	Nej	Ja	II	IK09	100 000h	Nej
	Athena Sensor	75 022 54	20W	1750lm	Ø300x40	3000K	IP54	Nej	Ja	II	IK09	100 000h	Nej
	Athena Smart	76 062 34	18W	1710-1890lm	Ø300x40	3000-5700K	IP54	Ja	Nej	II	IK09	100 000h	Nej
	Athena FLEX	75 021 34	18W	1530lm	Ø300x40	2700-5700K	IP54	Ja	Nej	II	IK09	100 000h	Nej
	Athena Reko	75 031 75	25W	2075lm	350x350x41,5	3000K	IP54	Ja	Nej	II	IK09	100 000h	Nej
	Athena II Sensor	75 028 12	12W	1073lm	Ø250x42,5	3000K	IP44	Nej	Ja	II	IK10	100 000h	Nej
	Athena II Sensor	75 005 72	12W	1073lm	Ø250x42,5	4000K	IP44	Nej	Ja	II	IK10	100 000h	Nej
	Athena II Sensor	75 028 13	18W	1609lm	Ø300x42,5	3000K	IP44	Nej	Ja	II	IK10	100 000h	Nej
	Athena II Sensor	75 005 73	18W	1609lm	Ø300x42,5	4000K	IP44	Nej	Ja	II	IK10	100 000h	Nej
	Athena II Sensor	75 031 76	25W	2235lm	Ø350x42,5	3000K	IP44	Nej	Ja	II	IK10	100 000h	Nej
	Athena II On/Off	75 040 99	12W	1073lm	Ø250x42,5	3000K	IP44	Nej	Nej	II	IK10	100 000h	Nej
	Athena II On/Off	75 041 00	18W	1609lm	Ø300x42,5	3000K	IP44	Nej	Nej	II	IK10	100 000h	Nej
	Athena II On/Off	75 041 18	25W	2075lm	Ø350x42,5	3000K	IP44	Nej	Nej	II	IK10	100 000h	Nej
	Athena II DALI	75 041 01	12W	1073lm	Ø250x42,5	3000K	IP44	Ja	Nej	II	IK10	100 000h	Nej
	Athena II DALI	75 041 02	18W	1609lm	Ø300x42,5	3000K	IP44	Ja	Nej	II	IK10	100 000h	Nej
	Athena II PIR	75 046 39	12W	1073lm	Ø250x42,5	3000K	IP44	Nej	Ja	II	IK10	100 000h	Nej
	Athena II PIR	75 046 40	18W	1609lm	Ø300x42,5	3000K	IP44	Nej	Ja	II	IK10	100 000h	Nej
	Athena II PIR	75 046 41	25W	2075lm	Ø350x42,5	3000K	IP44	Nej	Ja	II	IK10	100 000h	Nej
	Athena II Master	75 005 74	12W	1073lm	Ø250x42,5	3000K	IP44	Nej	Nej	II	IK10	100 000h	Nej
	Athena II Master	75 005 75	18W	1609lm	Ø300x42,5	3000K	IP44	Nej	Nej	II	IK10	100 000h	Nej
	Eros On/off	75 022 56	12W	1076lm	Ø255x90	3000K	IP44	Nej	Nej	II	IK08	50 000h	Nej
	Eros Sensor	75 041 03	12W	1076lm	Ø255x90	3000K	IP44	Nej	Ja	II	IK08	50 000h	Nej





Namnregister

Namn	Benämning	E-nr	Sidnr
Acis	Bänkarmatur	75 065 77	50
Acis	Bänkarmatur	75 065 78	50
Acis	Bänkarmatur	75 095 04	50
Acis	Bänkarmatur	75 095 05	50
Acorn	Stolparmatur	77 485 58	9
Acorn	Stolparmatur	77 485 59	9
Acorn	Väggarmatur	77 041 29	9
Acorn	Väggarmatur	77 041 30	9
Acorn	Markspett	77 660 97	9
Acorn	Markspett	77 660 98	9
Aino	Väggarmatur	77 044 50	37
Aino	Väggarmatur	77 044 51	37
Alefors	Väggarmatur	77 004 79	17
Alefors	Väggarmatur	77 004 89	17
Alefors	Väggarmatur	77 056 53	17
Alefors	Väggarmatur	77 056 54	17
Alefors	Fotlykta	77 475 79	17
Alefors	Fotlykta	77 475 80	17
Alefors	Pollare	77 470 25	17
Alefors	Pollare	77 470 26	17
Alefors	Pollare	77 472 00	17
Alefors	Pollare	77 472 01	17
Alefors	Pollare	77 471 78	17
Alefors	Pollare	77 471 79	17
Alefors	Stolparmatur	77 591 14	17
Alefors	Stolparmatur	77 591 15	17
Apex	Stolparmatur	77 475 21	12
Apex	Stolparmatur	77 475 23	12
Aqua spegel I	Spegelarmatur	75 007 59	57
Aqua spegel II	Spegelarmatur	75 007 60	57
Ark	Väggarmatur	77 056 73	10
Ark	Väggarmatur	77 056 74	10
Ark	Väggarmatur	77 056 75	10
Ark	Väggarmatur	77 056 79	10
Ark	Väggarmatur	77 056 80	10
Ark	Väggarmatur	77 056 81	10
Ark enkel	Stolparmatur	77 471 61	10
Ark enkel	Stolparmatur	77 471 62	10
Ark enkel	Stolparmatur	77 471 63	10
Ark enkel	Stolparmatur	77 471 53	10
Ark enkel	Stolparmatur	77 471 54	10
Ark enkel	Stolparmatur	77 471 55	10
Ark dubbel	Stolparmatur	77 473 54	10
Ark dubbel	Stolparmatur	77 473 55	10
Ark dubbel	Stolparmatur	77 473 56	10
Ark dubbel	Stolparmatur	77 473 33	10
Ark dubbel	Stolparmatur	77 473 52	10

Namn	Benämning	Enr	Sidnr
Ark dubbel	Stolparmatur	77 473 53	10
Ark GC Maxi	Stolparmatur	77 484 32	13
Ark GC Maxi	Stolparmatur	77 484 33	13
Ark GC Maxi	Stolparmatur	77 484 34	13
Ark GC Maxi	Stolparmatur	77 484 89	13
Ark GC Maxi	Stolparmatur	77 484 99	13
Ark GC Maxi	Stolparmatur	77 485 00	13
Ark GC Maxi	Väggarmatur	77 044 83	13
Ark GC Maxi	Väggarmatur	77 044 84	13
Ark GC Maxi	Väggarmatur	77 044 85	13
Ark GC Maxi+	Stolparmatur	77 485 04	13
Ark GC Maxi+	Stolparmatur	77 485 05	13
Ark GC Maxi+	Stolparmatur	77 485 06	13
Ark GC Maxi+	Stolparmatur	77 485 10	13
Ark GC Maxi+	Stolparmatur	77 485 11	13
Ark GC Maxi+	Stolparmatur	77 485 12	13
Ark GC Medi	Stolparmatur	77 484 35	13
Ark GC Medi	Stolparmatur	77 484 36	13
Ark GC Medi	Stolparmatur	77 484 37	13
Ark GC Medi	Stolparmatur	77 485 01	13
Ark GC Medi	Stolparmatur	77 485 02	13
Ark GC Medi	Stolparmatur	77 485 03	13
Ark GC Medi	Väggarmatur	77 044 79	13
Ark GC Medi	Väggarmatur	77 044 80	13
Ark GC Medi	Väggarmatur	77 044 81	13
Ark GC Medi+	Stolparmatur	77 485 07	13
Ark GC Medi+	Stolparmatur	77 485 08	13
Ark GC Medi+	Stolparmatur	77 485 09	13
Ark GC Medi+	Stolparmatur	77 485 13	13
Ark GC Medi+	Stolparmatur	77 485 14	13
Ark GC Medi+	Stolparmatur	77 485 15	13
Ark mini	Väggarmatur	77 010 02	10
Ark mini	Väggarmatur	77 010 03	10
Ark mini	Väggarmatur	77 010 04	10
Ark mini	Väggarmatur	77 010 05	10
Ark mini	Väggarmatur	77 165 10	10
Ark mini	Väggarmatur	77 165 11	10
Ark mini	Väggarmatur	77 165 12	10
Ark mini	Väggarmatur	77 165 14	10
Ark mini enkel	Stolparmatur	77 484 38	10
Ark mini enkel	Stolparmatur	77 484 39	10
Ark mini enkel	Stolparmatur	77 484 40	10
Ark mini enkel	Stolparmatur	77 484 41	10
Ark mini dubbel	Stolparmatur	77 484 42	10
Ark mini dubbel	Stolparmatur	77 484 43	10
Ark mini dubbel	Stolparmatur	77 484 44	10
Ark mini dubbel	Stolparmatur	77 484 45	10

Namnregister

Namn	Benämning	Enr	Sidnr
Ark mini trippel	Stolparmatur	77 484 46	10
Ark mini trippel	Stolparmatur	77 484 47	10
Ark mini trippel	Stolparmatur	77 484 48	10
Ark mini trippel	Stolparmatur	77 484 49	10
Ark	Pendelarmatur	77 046 08	10
Ark	Pendelarmatur	77 046 09	10
Ark	Pendelarmatur	77 046 10	10
Arkas	Industriarmatur	72 125 43	63
Arkas	Industriarmatur	72 125 46	63
Arkas	Industriarmatur	72 125 47	63
Arkas	Industriarmatur	72 125 48	63
Arkas	Industriarmatur	72 143 59	63
Arkas	Industriarmatur	72 146 21	63
Arkas	Industriarmatur	72 146 22	63
Arnäs	Väggarmatur	77 056 50	14
Arnäs	Väggarmatur	77 056 51	14
Arnäs	Väggarmatur	77 056 52	14
Arnäs	Fotlykta	77 476 67	14
Arnäs	Fotlykta	77 476 68	14
Arnäs	Fotlykta	77 476 69	14
Arnäs	Kedjelykta	77 018 86	14
Arnäs enkel	Stolparmatur	77 591 17	14
Arnäs enkel	Stolparmatur	77 591 18	14
Arnäs enkel	Stolparmatur	77 591 19	14
Arnäs dubbel	Stolparmatur	77 475 77	14
Arnäs dubbel	Stolparmatur	77 475 51	14
Arnäs	Pollare	77 472 04	15
Arnäs	Pollare	77 472 06	15
Arnäs	Pollare	77 471 81	15
Arnäs	Pollare	77 471 83	15
Arnäs II	Väggarmatur	77 004 19	16
Arnäs II	Väggarmatur	77 018 33	16
Arnäs II	Pollare	77 470 32	16
Arnäs II	Pollare	77 470 33	16
Arnäs II	Stolparmatur	77 470 34	16
Arnäs II	Stolparmatur	77 470 35	16
Athena I	Plafond	75 020 64	53
Athena I	Plafond	75 020 65	53
Athena I	Plafond	75 020 70	53
Athena I	Plafond	75 046 38	53
Athena I Flex	Plafond	75 021 34	53
Athena Smart	Plafond	75 062 34	53
Athena I Sensor	Plafond	75 022 53	53
Athena I Sensor	Plafond	75 022 54	53
Athena II	Plafond	75 028 12	54
Athena II	Plafond	75 028 13	54
Athena II	Plafond	75 031 76	54

Namn	Benämning	Enr	Sidnr
Athena II	Plafond	75 005 72	54
Athena II	Plafond	75 005 73	54
Athena II	Plafond	75 046 39	54
Athena II	Plafond	75 046 40	54
Athena II	Plafond	75 046 41	54
Athena II	Plafond	75 040 99	54
Athena II	Plafond	75 041 00	54
Athena II	Plafond	75 041 18	54
Athena II	Plafond	75 041 01	54
Athena II	Plafond	75 041 02	54
Athena II	Plafond	75 055 74	54
Athena II	Plafond	75 055 75	54
Athena II	Plafond	75 062 36	54
Athena II	Plafond	75 062 37	54
Athena II	Plafond	75 062 38	54
Athena II	Plafond	75 041 01	54
Athena II	Plafond	75 041 02	54
Athena II	Plafond	75 041 03	54
Athena II	Plafond	75 055 72	54
Athena II	Plafond	75 055 73	54
Athena II	Plafond	75 065 94	54
Athena II	Plafond	75 070 15	54
Athena Reko	Plafond	75 031 75	53
Brahe	Stolplykta	77 590 94	40
By LED	Utomhusarmatur	77 027 79	59
By LED	Utomhusarmatur	77 027 81	59
Cpex	Stolparmatur	77 481 71	12
Cpex	Stolparmatur	77 481 72	12
Dina	Pendel	70 153 36	48
Dina	Pendel	70 153 37	48
Diploma	Väggarmatur	77 031 86	22
Diploma	Väggarmatur	77 031 87	22
Diploma	Väggarmatur	77 031 88	22
Diploma	Väggarmatur	77 031 89	22
Diploma	Väggarmatur	77 031 90	22
Diploma	Väggarmatur	77 031 91	22
Domsand	Väggarmatur	77 013 03	18
Domsand	Väggarmatur	77 013 04	18
Domsand	Stolparmatur	77 472 51	18
Domsand	Stolparmatur	77 473 59	18
Domsand	Pollare	77 473 34	18
Domsand	Pollare	77 473 44	18
Engsö	Vägglykta	77 471 51	40
Eriksberg	Vägglykta	77 018 51	41
Eriksberg	Fotlykta	77 476 71	41
Eriksberg	Stolplykta	77 471 50	41
Eros	Plafond	75 022 56	55

Namnregister

Namn	Benämning	Enr	Sidnr
Eros sensor	Plafond	75 041 03	55
Gard I	Väggarmatur	77 027 96	62
Gard II	Väggarmatur	77 027 97	62
Gard sensor	Väggarmatur	77 027 94	62
Gard BF	Väggarmatur	77 034 98	62
Gustav	Vägglykta	77 018 46	43
Gustav	Vägglykta	77 018 47	43
Gustav	Vägglykta	77 018 48	43
Gustav	Vägglykta	77 018 49	43
Gustav	Vägglykta	77 215 05	43
Gustav	Vägglykta	77 215 06	43
Gustav	Vägglykta	77 040 06	43
Gustav	Vägglykta	77 040 07	43
Gustav	Vägglykta	44 043 08	43
Gustav	Fotlykta	77 476 42	43
Gustav	Fotlykta	77 476 43	43
Gustav	Fotlykta	77 476 44	43
Gustav	Fotlykta	77 476 45	43
Gustav	Fotlykta	77 485 98	43
Gustav	Fotlykta	77 485 99	43
Gustav	Stolplykta	77 476 48	43
Gustav	Stolplykta	77 476 52	43
Gustav	Stolplykta	77 486 00	43
Gustav	Stolplykta	77 486 01	43
Harry	Väggfäste	77 165 36	24
Harry	Väggfäste	77 018 39	24
Harry	Väggfäste	77 165 34	24
Harry	Väggfäste	77 018 37	24
Harry	Väggfäste	77 165 32	24
Harry	Väggfäste	77 018 40	24
Harry	Väggfäste	77 165 30	24
Harry	Fotlykta	77 476 82	25
Harry	Fotlykta	77 476 79	25
Harry	Fotlykta	77 476 76	25
Harry	Stolpfäste	77 476 37	25
Harry	Stolpfäste	77 476 38	25
Harry	Stolpfäste	77 476 98	25
Harry	Stolpfäste	77 477 01	25
Harry	Stolpfäste	77 477 02	25
Harry	Stolpfäste trippel	77 482 21	25
Harry	Stolpfäste trippel	77 481 83	25
Harry	Pollare	77 476 58	25
Harry	Pollare	77 479 95	25
Heron	Väggarmatur	77 031 82	32
Heron	Väggarmatur	77 031 83	32
Heron	Väggarmatur	77 031 84	32
Heron	Väggarmatur	77 031 85	32

Namn	Benämning	Enr	Sidnr
Herrgård	Väggarmatur	77 215 10	39
High bay PC-reflektor	Industriarmatur	72 136 66	69
High bay PC-reflektor	Industriarmatur	72 136 67	69
High bay PC-reflektor	Industriarmatur	72 136 68	69
High bay PC-reflektor	Industriarmatur	72 136 69	69
High bay PC-reflektor	Industriarmatur	72 136 70	69
High bay PC-reflektor	Industriarmatur	72 136 71	69
High bay PC-reflektor	Industriarmatur	72 136 72	69
High bay PC-reflektor	Industriarmatur	72 136 73	69
High bay plan	Industriarmatur	72 124 90	68
High bay plan	Industriarmatur	72 124 91	68
High bay plan	Industriarmatur	72 124 92	68
High bay plan	Industriarmatur	72 124 93	68
High bay plan	Industriarmatur	72 124 94	68
High bay plan	Industriarmatur	72 124 95	68
High bay plan	Industriarmatur	72 124 96	68
High bay plan	Industriarmatur	72 124 97	68
High bay reflektor	Industriarmatur	72 124 98	69
High bay reflektor	Industriarmatur	72 124 99	69
High bay reflektor	Industriarmatur	72 125 32	69
High bay reflektor	Industriarmatur	72 125 33	69
High bay reflektor	Industriarmatur	72 125 34	69
High bay reflektor	Industriarmatur	72 125 35	69
High bay reflektor	Industriarmatur	72 125 36	69
High bay reflektor	Industriarmatur	72 125 37	69
Illusion plan	Väggarmatur	77 009 87	28
Illusion plan	Väggarmatur	77 009 88	28
Illusion plan	Väggarmatur	77 009 89	28
Illusion reko	Väggarmatur	77 009 90	28
Illusion reko	Väggarmatur	77 009 91	28
Illusion reko	Väggarmatur	77 009 92	28
Illusion kub	Väggarmatur	77 008 84	28
Illusion kub	Väggarmatur	77 008 85	28
Illusion kub	Väggarmatur	77 012 17	28
Illusion box	Väggarmatur	77 012 18	28
Illusion box	Väggarmatur	77 012 19	28
Illusion loop	Väggarmatur	77 012 20	28
Illusion loop	Väggarmatur	77 012 21	28
Illusion loop	Väggarmatur	77 012 22	28
Illusion	Pollare	77 591 51	28
Illusion	Pollare	77 591 52	28
Illusion	Pollare	77 591 53	28
Jubilar I	Väggarmatur	77 031 12	35
Jubilar I	Väggarmatur	77 031 13	35
Jubilar I	Väggarmatur	77 031 14	35
Jubilar I	Väggarmatur	77 031 15	35
Jubilar II	Väggarmatur	77 036 98	35

Namnregister

Namn	Benämning	Enr	Sidnr
Jubilar II	Väggarmatur	77 036 99	35
Jubilar II	Väggarmatur	77 037 00	35
Jubilar II	Väggarmatur	77 037 01	35
Jubilar III	Väggarmatur	77 031 16	35
Jubilar III	Väggarmatur	77 031 17	35
Jubilar III	Väggarmatur	77 031 18	35
Jubilar III	Väggarmatur	77 031 19	35
Jönköping	Vägglykta	77 018 44	42
Jönköping	Stolplykta	77 476 78	42
Kon	Väggarmatur	77 010 09	33
Kon	Väggarmatur	77 010 10	33
Kon	Väggarmatur	77 010 11	33
Kon	Väggarmatur	77 010 12	33
Liva	Väggarmatur	77 026 53	30
Liva	Väggarmatur	77 026 54	30
Liva	Väggarmatur	77 026 58	30
Liva	Väggarmatur	77 026 59	30
Liva	Takarmatur	77 026 52	30
Liva	Takarmatur	77 026 57	30
Livali	Väggarmatur	77 044 52	30
Livali	Väggarmatur	77 044 53	30
Livali	Väggarmatur	77 044 54	30
Livali	Väggarmatur	77 044 55	30
Lo	Pendel	70 153 40	48
Lo	Pendel	70 153 41	48
Lob	Lykta	77 486 97	23
Lob	Lykta	77 486 98	23
Lob	Lykta	77 486 99	23
Lob	Lykta	77 487 00	23
Lot	Väggarmatur	77 026 50	31
Lot	Väggarmatur	77 026 51	31
Lot	Väggarmatur	77 026 55	31
Lot	Väggarmatur	77 026 56	31
Lot	Markspett	77 632 05	31
Lot	Markspett	77 632 09	31
Lot	Väggarmatur	77 044 46	31
Lot	Väggarmatur	77 044 47	31
Lot	Väggarmatur	77 044 48	31
Lot	Väggarmatur	77 044 49	31
Lova lamell	Pendel	70 153 29	46
Lumina	Markspot	77 660 37	37
Lumina	Markspot	77 660 38	37
Lumina	Markspot	77 660 84	37
Lova opal	Pendel	70 153 27	47
Luna	Pollare	77 480 77	26
Luna	Pollare	77 480 78	26
Lykta Retro	Stolparmatur	77 474 48	7

Namn	Benämning	Enr	Sidnr
Lykta Retro	Stolparmatur	77 474 47	7
Lykta Trend	Stolparmatur	77 474 45	7
Lykta Trend	Stolparmatur	77 474 46	7
Magnum	Pollare	77 473 71	27
Magnum II	Pollare	77 486 92	26
Magnum II	Pollare	77 486 93	26
Magnum	Väggarmatur	77 013 47	32
Magnum	Väggarmatur	77 020 68	32
Magnum	Väggarmatur	77 013 48	32
Magnum	Väggarmatur	77 020 69	32
Magnum	Väggarmatur	77 013 49	32
Magnum	Väggarmatur	77 020 70	32
Magnum	Väggarmatur	77 013 50	32
Magnum	Väggarmatur	77 020 71	32
Magnum	Väggarmatur	77 046 12	32
Magnum	Väggarmatur	77 045 68	32
Magnum	Väggarmatur	77 046 04	32
Magnum	Väggarmatur	77 046 05	32
Magnum	Väggarmatur	77 045 69	32
Magnum	Väggarmatur	77 046 03	32
Magnum	Väggarmatur	77 046 06	32
Magnum	Väggarmatur	77 046 07	32
Magnum	Strålkastare	77 627 73	70
Magnum	Strålkastare	77 615 65	70
Magnum	Strålkastare	77 615 66	70
Magnum	Strålkastare	77 615 67	70
Magnum	Strålkastare	77 627 73	70
Magnum	Strålkastare	77 624 36	70
Magnum	Strålkastare	77 628 76	70
Magnum	Strålkastare	77 628 77	70
Magnum	Strålkastare	77 628 78	70
Magnum	Strålkastare	77 628 79	70
Magnum lins	Strålkastare	77 643 35	70
Magnum lins	Strålkastare	77 643 36	70
Magnum lins	Strålkastare	77 643 37	70
Max I	Pollare	77 472 33	27
Max I	Pollare	77 472 34	27
Max I	Pollare	77 471 86	27
Max I	Pollare	77 471 87	27
Max II	Pollare	77 472 35	27
Max II	Pollare	77 472 36	27
Max II	Pollare	77 471 88	27
Max II	Pollare	77 471 89	27
Maxi	Väggarmatur	77 010 20	34
Maxi	Väggarmatur	77 010 21	34
Maxi	Väggarmatur	77 010 22	34
Maxi	Väggarmatur	77 010 23	34

Namnregister

Namn	Benämning	Enr	Sidnr
Maxi	Väggarmatur	77 012 99	34
Maxi	Väggarmatur	77 013 00	34
Maxi	Väggarmatur	77 013 01	34
Maxi	Väggarmatur	77 013 02	34
Maxi	Väggarmatur	77 165 24	34
Maxi	Väggarmatur	77 165 25	34
Maxi	Väggarmatur	77 165 26	34
Maxi	Väggarmatur	77 165 27	34
Mini	Stolparmatur	77 010 14	34
Mini	Väggarmatur	77 010 15	34
Mini	Väggarmatur	77 010 16	34
Mini	Väggarmatur	77 010 17	34
Mini	Väggarmatur	77 165 20	34
Mini	Väggarmatur	77 165 21	34
Mini	Väggarmatur	77 165 22	34
Mini	Väggarmatur	77 165 23	34
Mini PIR	Väggarmatur	77 041 25	34
Mini PIR	Väggarmatur	77 041 26	34
Mini PIR	Väggarmatur	77 041 27	34
Mini PIR	Väggarmatur	77 041 28	34
Mini uttag	Väggarmatur	77 025 61	34
Mini uttag	Väggarmatur	77 025 62	34
Mini uttag	Väggarmatur	77 025 63	34
Mini uttag	Väggarmatur	77 025 64	34
Mini uttag	Väggarmatur	77 025 93	34
Mini uttag	Väggarmatur	77 025 94	34
Mini uttag	Väggarmatur	77 025 95	34
Mini uttag	Väggarmatur	77 025 96	34
Mira	Pendel	70 153 30	46
Modul linjär	Industriarmatur	72 124 84	66
Modul linjär	Industriarmatur	72 124 85	66
Modul linjär	Industriarmatur	72 124 86	66
Modul linjär	Industriarmatur	72 124 87	66
Modul linjär	Industriarmatur	72 124 88	66
Modul linjär	Industriarmatur	72 124 89	66
Modul vidd	Industriarmatur	72 124 80	67
Modul vidd	Industriarmatur	72 124 81	67
Modul vidd	Industriarmatur	72 124 82	67
Modul vidd	Industriarmatur	72 124 83	67
Modul vidd	Industriarmatur	72 125 83	67
Modul vidd	Industriarmatur	72 125 86	67
Modul vidd	Industriarmatur	72 125 87	67
Modul vidd	Industriarmatur	72 125 88	67
Modul vidd	Industriarmatur	72 136 59	67
Modul vidd	Industriarmatur	72 136 65	67
Neo batteri	Arbetslampa	75 007 45	75
Neo rund	Arbetslampa	75 030 96	75

Namn	Benämning	Enr	Sidnr
Neo standard	Arbetslampa	75 030 97	75
Neo USB	Arbetslampa	75 036 81	75
Neo USB II	Arbetslampa	75 062 32	75
Neo uttag	Arbetslampa	75 030 95	75
Nisse	Väggarmatur	77 215 24	19
Nisse	Väggarmatur	77 215 25	19
Nisse	Väggarmatur	77 215 26	19
Nisse	Väggarmatur	77 218 35	19
Nisse	Väggarmatur	77 218 36	19
Nord	Industriplafond	77 027 95	59
Nordby	Stolparmatur	77 591 78	8
Nordby	Stolparmatur	77 472 47	8
Nordby	Stolparmatur	77 472 72	8
Nordby	Stolparmatur	77 472 71	8
Norm linjär	Industriarmatur	72 136 84	63
Norm linjär	Industriarmatur	72 136 85	63
Novali	Pendel	70 153 31	47
Origo	Plafond	75 010 57	55
Origo	Plafond	75 018 42	55
Origo	Plafond	75 010 58	55
Origo	Plafond	75 018 43	55
Pole Top	Stolparmatur	77 474 49	7
Pole Top	Stolparmatur	77 474 50	7
Pondus	Väggarmatur	77 021 88	59
Pondus	Väggarmatur	77 021 89	59
Quattro	Takarmatur	75 002 94	23
Quattro	Takarmatur	75 002 95	23
Quattro	Takarmatur	75 002 96	23
Quattro	Takarmatur	75 586 10	23
Quattro	Takarmatur	75 586 11	23
Quattro	Takarmatur	75 586 12	23
Quattro	Takarmatur	77 023 09	23
Quattro	Takarmatur	77 023 10	23
Quattro	Takarmatur	75 586 15	23
Quattro	Takarmatur	75 586 16	23
Ringby	Stolparmatur	7747245	8
Ringby	Stolparmatur	7747269	8
Ringby	Stolparmatur	7747270	8
Ringby	Stolparmatur	7759176	8
Rosendal	Stolparmatur	77 476 77	39
Rosendal	Fotlykta	77 476 55	39
Rosendal	Vägglykta	77 018 52	39
Skogslyckan	Stolparmatur	77 474 52	7
Skogslyckan	Stolparmatur	77 474 53	7
Slottsgård	Stolplykta	77 471 42	42
Slottsgård	Stolplykta	77 471 54	42
Slottsgård	Stolplykta	77 471 43	42

Namnregister

Namn	Benämning	Enr	Sidnr
Spektra	Spegelarmatur	75 065 91	57
Stall	Väggarmatur	77 215 15	19
Stall	Väggarmatur	77 215 16	19
Stall	Väggarmatur	77 215 17	19
Stall	Väggarmatur	77 215 18	19
Stall	Väggarmatur	77 215 19	19
Stall	Stolparmatur enkel	77 481 84	19
Stall	Stolparmatur enkel	77 471 76	19
Stall	Stolparmatur enkel	77 476 35	19
Stall	Stolparmatur enkel	77 486 95	19
Stall	Stolparmatur dubbel	77 476 80	19
Stall	Stolparmatur dubbel	77 471 77	19
Stall	Stolparmatur dubbel	44 476 64	19
Stall	Stolparmatur dubbel	77 486 96	19
Tellus	Väggarmatur	77 056 30	20
Tellus	Väggarmatur	77 056 32	20
Tellus	Väggarmatur	77 056 33	20
Tellus	Väggarmatur	77 056 35	20
Tellus	Väggarmatur	77 056 36	20
Tellus	Väggarmatur	77 056 40	20
Tellus	Väggarmatur	77 017 79	20
Tellus	Fotlykta	77 476 64	21
Tellus	Fotlykta	77 476 65	21
Tellus	Fotlykta	77 476 66	21
Tellus	Fotlykta	77 486 94	21
Tellus	Pollare	77 590 70	21
Tellus	Pollare	77 590 72	21
Tellus	Pollare	77 590 77	21
Tellus	Pollare	77 481 80	21
Tellus	Pollare	77 481 81	21
Tellus	Pollare	77 481 82	21
Tellus	Pollare	77 479 96	21
Tellus	Stolparmatur enkel	77 476 49	21
Tellus	Stolparmatur enkel	77 475 66	21
Tellus	Stolparmatur enkel	77 475 31	21
Tellus	Stolparmatur dubbel	77 476 53	21
Tellus	Stolparmatur dubbel	77 475 38	21
Tellus	Stolparmatur dubbel	77 475 32	21
Tellus	Stolparmatur trippel	77 476 54	21
Tellus	Stolparmatur trippel	77 475 68	21
Tellus	Stolparmatur trippel	77 475 36	21
Tillbehör	Strålkastarbalk	79 101 79	76
Tillbehör	Markfäste	79 101 83	76
Tillbehör	Hörnfäste	79 101 84	76
Tillbehör	Rörfäste	79 101 85	76
Tillbehör	Stoltoppsfäste	79 101 87	76
Tillbehör	Väggarm	79 101 88	76

Namn	Benämning	Enr	Sidnr
Tillbehör	Bryggfäste plant	79 103 02	76
Tillbehör	Bryggfäste vinklat	79 103 03	76
Tillbehör	Stolplucka med uttag	79 103 04	76
Tillbehör	Stolplucka med uttag	79 103 08	76
Tillbehör	Stolplucka med uttag	79 103 09	76
Tillbehör	Adapter till Luna/Viva	77 482 22	76
Tillbehör	Husnr.skylt jubilar 1100	77 033 75	76
Tillbehör	Husnr.skylt jubilar 1100	77 033 76	76
Tillbehör	Husnr.skylt jubilar 1100	77 033 77	76
Tillbehör	Husnr.skylt jubilar 2000	77 033 78	76
Tillbehör	Husnr.skylt jubilar 2000	77 033 79	76
Tillbehör	Husnr.skylt jubilar 2000	77 033 80	76
Tillbehör	Husnr.skylt jubilar 2000	77 033 81	76
Tillbehör	Glasglob 200/100	79 072 10	77
Tillbehör	Glasglob 200/100	79 072 11	77
Tillbehör	Glasglob 250/100	79 072 15	77
Tillbehör	Glasglob 250/100	79 072 17	77
Tillbehör	Glasglob 300/100	79 072 20	77
Tillbehör	Glasglob 300/100	79 072 22	77
Tillbehör	Glasglob 350/100	79 476 90	77
Tillbehör	Glasglob 350/100	79 476 91	77
Tillbehör	Hörnfäste	77 165 42	77
Tillbehör	Hörnfäste	77 018 76	77
Tillbehör	Hörnfäste	77 165 40	77
Tillbehör	Hörnfäste	77 215 31	77
Tillbehör	Hörnfäste	77 215 32	77
Tillbehör	Hörnfäste	77 215 33	77
Tillbehör	Hörnfäste	77 018 78	77
Tillbehör	Hörnfäste	79 103 07	77
Tillbehör	Hörnfäste	79 103 06	77
Tillbehör	Markjärn	77 472 07	76
Tillbehör	Adapter	77 477 28	76
Tillbehör	Markjärn	77 477 07	76
Tillbehör	Adapter	77 786 66	76
Tillbehör	Markjärn	77 477 08	76
Tillbehör	Adapter	77 780 40	76
Tillbehör	Adapter	77 477 05	76
Tillbehör	Betongfundament	77 786 66	76
Tora	Takarmatur	77 016 98	32
Tora	Takarmatur	77 016 99	32
Tora	Takarmatur	77 017 00	32
Tratt	Väggarmatur	77 056 22	20
Tratt	Väggarmatur	77 023 01	20
Tratt	Väggarmatur	77 023 02	20
Tratt	Väggarmatur	77 018 56	20
Tratt IP23	Pendelarmatur	77 046 47	20
Tratt IP23	Pendelarmatur	77 046 45	20

Namnregister

Namn	Benämning	Enr	Sidnr
Tratt IP23	Pendelarmatur	77 046 46	20
Tratt IP44	Pendelarmatur	77 068 97	20
Tratt IP44	Pendelarmatur	77 068 98	20
Tratt IP44	Pendelarmatur	77 068 99	20
Triton	Plafond	75 010 55	55
Triton	Plafond	75 018 44	55
Triton	Plafond	75 010 56	55
Triton	Plafond	75 018 45	55
Triton	Plafond	75 010 54	55
Trius	Väggarmatur	77 041 31	15
Trius	Väggarmatur	77 042 02	15
Trius	Väggarmatur	77 042 03	15
Trius	Väggarmatur	77 043 09	15
Trius	Väggarmatur	77 040 03	15
Trius	Väggarmatur	77 040 04	15
Trius	Väggarmatur	77 040 05	15
Trius	Väggarmatur	77 043 10	15
Trius	Pollare	77 485 54	15
Trius	Pollare	77 485 55	15
Trius	Pollare	77 485 56	15
Trius	Pollare	77 486 04	15
Una	Pendel	70 153 38	48
Una	Pendel	70 153 39	48
Uni	Väggarmatur	77 003 73	22
Uni	Väggarmatur	77 003 95	22
Uni	Väggarmatur	77 003 96	22
Uni	Väggarmatur	77 016 18	22
Vida	Pendel	70 153 28	47
Vigby	Stolparmatur	77 485 57	8
Vino	Väggarmatur	77 046 48	37
Viresjö	Väggglykta	77 010 53	41
Viresjö	Väggglykta	77 010 54	41
Viva	Pollare	77 480 79	26
Viva	Pollare	77 480 80	26
Vpex	GC-armatur	77 483 08	12
Vpex	GC-armatur	77 483 09	12
WLD-PIR	Downlight	74 744 60	52
WLD-R	Downlight	74 509 58	52
WLD-R	Downlight	74 509 59	52
WLD-R	Downlight	74 509 60	52
WLD-S	Downlight	74 509 57	52
WLD-W	Downlight	74 509 61	52
WLF IP23	Funktionsbelysning	72 152 34	64
WLF IP23	Funktionsbelysning	72 152 35	64
WLF IP23	Funktionsbelysning	72 152 36	64
WLF IP23	Funktionsbelysning	72 152 37	64

Namn	Benämning	Enr	Sidnr
WLF IP23	Funktionsbelysning	72 152 38	64
WLF IP23	Funktionsbelysning	72 152 39	64
WLF IP23	Funktionsbelysning	72 152 40	64
WLF IP23	Funktionsbelysning	72 152 41	64
WLF IP44 opal	Funktionsbelysning	72 147 08	60
WLF IP44 opal	Funktionsbelysning	72 147 09	60
WLF IP44 opal	Funktionsbelysning	72 147 10	60
WLF IP44 opal	Funktionsbelysning	72 147 11	60
WLF IP44 opal	Funktionsbelysning	72 147 12	60
WLF IP44 opal	Funktionsbelysning	72 147 13	60
WLF IP44 opal	Funktionsbelysning	72 147 14	60
WLF IP44 opal	Funktionsbelysning	72 147 15	60
WLF IP44 opal	Funktionsbelysning	72 148 19	60
WLF IP44 opal	Funktionsbelysning	72 148 20	60
WLF IP44 opal	Funktionsbelysning	72 148 23	60
WLF IP44 opal	Funktionsbelysning	72 148 24	60
WLF IP44 klar	Funktionsbelysning	72 148 11	61
WLF IP44 klar	Funktionsbelysning	72 148 12	61
WLF IP44 klar	Funktionsbelysning	72 148 13	61
WLF IP44 klar	Funktionsbelysning	72 148 14	61
WLF IP44 klar	Funktionsbelysning	72 148 15	61
WLF IP44 klar	Funktionsbelysning	72 148 16	61
WLF IP44 klar	Funktionsbelysning	72 148 17	61
WLF IP44 klar	Funktionsbelysning	72 148 18	61
WLF IP44 klar	Funktionsbelysning	72 148 21	61
WLF IP44 klar	Funktionsbelysning	72 148 22	61
WLF IP44 klar	Funktionsbelysning	72 148 26	61
WLF IP44 klar	Funktionsbelysning	72 148 25	61
WLF tub	Funktionsbelysning	72 140 47	64
WLF tub	Funktionsbelysning	72 140 48	64
WLP-B	Panel	70 153 32	51
WLP-D	Panel	70 153 33	51
WLP-D	Panel	70 182 95	51
WLP-Dot	Panel	70 153 35	50
WLP-smart	Panel	70 182 93	51
WLP-Sweep	Panel	70 153 34	50
WLP-tunable	Panel	70 182 94	51
WLT-AC	Tracklight	74 020 11	49
WLT-AC	Tracklight	74 020 12	49
WLT-F	Tracklight	74 017 56	49
WLT-N	Tracklight	74 017 57	49
WLT-N	Tracklight	74 017 58	49
Vpex	Stolparmatur	77 483 08	12
Vpex	Stolparmatur	77 483 09	12
Zatt	Strålkastare	77 628 87	72
Zatt	Strålkastare	77 628 88	72

Namnregister

Namn	Benämning	Enr	Sidnr
Zatt	Strålkastare	77 628 89	72
Zatt	Strålkastare	77 628 91	72
Zatt lins	Strålkastare	77 649 65	72
Zatt lins	Strålkastare	77 649 66	72
Zatt lins	Strålkastare	77 660 99	72
Zatt lins	Strålkastare	77 662 51	72
Zatt mini	Strålkastare	77 643 26	73
Zatt mini	Strålkastare	77 642 22	73
Zatt mini	Strålkastare	77 642 23	73
Zatt mini	Strålkastare	77 643 25	73
Zatt mini	Strålkastare	77 643 26	73
Zatt mini	Strålkastare	77 643 27	73
Zatt mini Lins	Strålkastare	77 664 49	73
Zatt mini Lins	Strålkastare	77 664 55	73
Zatt mini Lins	Strålkastare	77 664 56	73
Zatt mini Lins	Strålkastare	77 664 57	73

Symbolförklaring



Klass I, för jordad anslutning



Klass II, dubbelisolering



Klass III, för anslutning till skyddsklenspänning (SELV) via drivdon



Uppfyller krav enligt EN-60598



LED-armatur



Armatur med E27 sockel



Armatur med GU10 sockel



IP-klass på armatur



Slagtålighet på armatur



Livslängd på LED-armaturer



För inom- och utomhus- / utomhus- / inomhusbruk



Rörelsesensor



D-märkt armatur



Arbetstemperatur



Dimbar



Skymningsrelä



Tillverkad i Sverige
(Vissa delar så som, ljuskälla och glaskupor kan ha andra tillverkningsländer.)

Följ oss på Sociala medier



[westal_ab](#)



[westal AB](#)



Reservation för sortimentets förändringar, material specifikationer och konstruktioner

Vår ständigt pågående produktutveckling och vårt kontinuerliga kvalitetsarbete kan medföra ändringar i armaturens utförande, innehåll, design och specifikation. Vi förbehåller oss därför rätten att göra dessa ändringar samt även andra justeringar i aktuellt sortiment. Vi reserverar oss samtidigt för eventuella tryckfel i denna katalog samt avvikelser i mått, och färger bl.a. pga. trycktekniska skäl.



Westal AB • Fabriksvägen 5, 564 35 Bankeryd • Tel 036-37 71 90 • www.westal.se