

Nyheter

Hösten 2026

WESTAL®

Lektor II whiteboard

Effektiv armatur för whiteboardbelysning. Tillverkad i plåt med asymmetrisk reflektor/lins för riktad belysning. Effekt och färgtemperatur kan enkelt ställas via DIP-switch och CLO säkerställer en jämn ljusnivå under hela armaturens livslängd. Väggekonsol ingår. Med 5-polig kopplingsplint för kraft, 2-polig för DALI samt knockout för utanpåliggande kabel. Lämplig för skolor, konferensrum och kontor.




E-nr	Utförande	Storlek	Effekt	Färgtemp	Lumen
70 292 88	DALI	1300mm	40W	3000/4000K	2306lm

Lektor II

Mångsidig armatur för arbets- och utbildningsmiljöer. Kan användas som pendel med upp- och nedljus (25/75 %) eller monteras dikt tak genom att enkelt koppla ur uppljuset via snabbkontakt/magnet. Tillverkad i plåt med lamellbländskydd. Effekt och färgtemperatur ställs via DIP-switch och CLO säkerställer en jämn ljusnivå under hela armaturens livslängd. Kabel och 1,5 m vajermontage ingår. Lämplig för skolor, konferensrum och kontor.



E-nr	Utförande	Storlek	Effekt	Färgtemp	Lumen
70 292 87	DALI	1300mm	40W	3000/4000K	4829lm

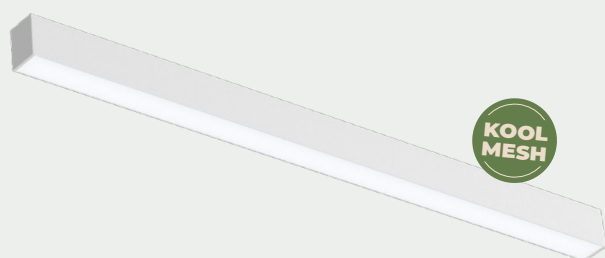


Tilly tak Koolmesh

Takarmatur tillverkad i aluminium med mikrop Prismatiskt bländskydd i PMMA. Ställbar färgtemperatur (3000/4000K) gör det enkelt att anpassa ljuset efter miljö och behov. Med trådlös styrning via KoolMesh och app får du tillgång till funktioner som närvarostyrning, grupperingar, scheman och justering av ljusflöden. Levereras med 5-polig kopplingsplint för kraft samt 2-polig för DALI på vardera sida. Lämplig för offentliga miljöer som hotell, showroom, konferensrum och kontor.

För installation med utvändig kabel finns gavlar med genomföring som tillbehör (26-1-03).



E-nr	Effekt	Längd	Färgtemp	Lumen
70 307 55	36W	1212mm	3000/4000K	4500lm

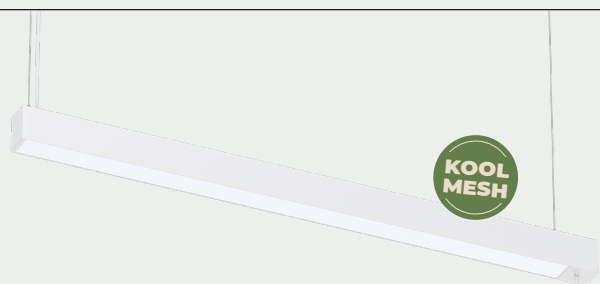

Tilly pendel Koolmesh

Tilly är en stilren och mångsidig armatur anpassad för moderna arbets- och utbildningsmiljöer. Pendelarmatur med upp- och nedljus (25/75%). Tillverkad i aluminium med ett mikrop Prismatiskt bländskydd i PMMA. Med CLO funktion (Constant Light Output) som säkerställer en jämn ljusnivå över hela armaturens livslängd. Armaturen har dragdim för att individuellt kunna justera upp- eller nedljus. Båda varianterna har ställbar färgtemperatur 3000/4000K. Kabel och 1,5m vajermontage ingår. Lämplig för offentliga miljöer som skolor, konferensrum och kontor.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Lumen
70 307 57	Dragdim	45W	3000/4000K	5500lm



WLF IP23 II

Högeffektiv industriarmatur med mycket ljus och god avbländning. Styr via DALI-Push och har en praktisk kopplingslucka med snabbkopplingsplint samt dubbla ingångar på båda gavlarna för enkel installation och vidarekoppling. Armaturhuset öppnas smidigt med gångjärn för enkelt underhåll. Flera monteringsalternativ i samma armatur – skruvhål, slits och krok med låsning. Lämplig för exempelvis industrilokaler, lagerlokaler och sporthallar. Kan anpassas med snabbkablage.




E-nr	Effekt	Spridning	Längd	Färgtemp	Lumen
72 216 36	80W	30°	1200mm	4000K	160lm/W
72 216 37	80W	60°	1200mm	4000K	160lm/W
72 214 63	80W	90°	1200mm	4000K	160lm/W
72 216 38	115W	30°	1500mm	4000K	160lm/W
72 214 62	115W	60°	1500mm	4000K	160lm/W
72 216 39	115W	90°	1500mm	4000K	160lm/W

WLF IP23 II Koolmesh

Högeffektiv industriarmatur med flexibel och trådlös styrning. Trådlös styrning via KoolMesh och app ger tillgång till funktioner som närvarostyrning, grupperingar, scheman och justering av ljusflöden. Armaturhuset öppnas smidigt med gångjärn för enkelt underhåll. Flera monteringsalternativ i samma armatur – skruvhål, slits och krok med låsning. Lämplig för exempelvis industrilokaler, lagerlokaler och sporthallar. Kan anpassas med snabbkablage.



E-nr	Effekt	Spridning	Längd	Färgtemp	Lumen
72 223 21	80W	30°	1200mm	4000K	160lm/W
72 223 22	80W	60°	1200mm	4000K	160lm/W
72 223 23	80W	90°	1200mm	4000K	160lm/W
72 223 24	115W	30°	1500mm	4000K	160lm/W
72 223 25	115W	60°	1500mm	4000K	160lm/W
72 223 26	115W	90°	1500mm	4000K	160lm/W

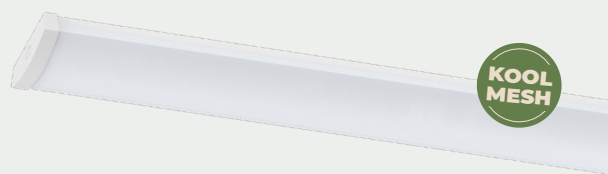


WLF IP44 Bas Koolmesh

Flexibel industriarmatur med ställbart ljus och smart styrning. Tillverkad i stål och försedd med kupa i polykarbonat med löstagbar opalfilm. Ställbar färgtemperatur samt effekt. Med trådlös styrning via KoolMesh och app får du bland annat funktioner för närvarostyrning, grupperingar, scheman och justering av ljusflöden. Levereras med kopplingsplint 5x2,5 mm² i vardera änden och är enkel att öppna, installera och underhålla. Kupan är låsbar med hjälp av stift. Lämplig i exv. kök och korridorer.



E-nr	Effekt	Längd	Färgtemp	Effektivitet
72 223 17	20/24/35/40W	1200mm	3000/4000K	160lm/W
72 223 18	40/45/50/55W	1500mm	3000/4000K	160lm/W

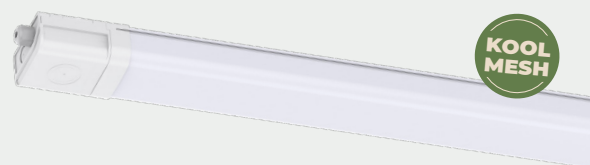

Arkas Pro Koolmesh

Robust industriarmatur med smart styrning för mer utsatta miljöer. D-märkt industriarmatur tillverkad i polykarbonat. Med trådlös styrning via KoolMesh och app får du funktioner som närvarostyrning, grupperingar, scheman och justering av ljusflöden. Armaturen levereras med två 5-poliga kopplingsplintar i vardera sida för 3-fas överkoppling. Den är enkel att öppna, installera och underhålla och är anpassad för både inom- och utomhusbruk. Ett robust alternativ för mer utsatta miljöer som garage samt dammiga och fuktiga utrymmen.



E-nr	Effekt	Längd	Färgtemp	Lumen
72 223 19	50W	1200mm	4000K	7150lm
72 223 20	60W	1500mm	4000K	8760lm

Nödljusarmatur LedoTrack DALI

Flexibel nödljusarmatur för skenmontage.

LedoTrack DALI är en nödljusarmatur för skenmontage med DALI-styrning och 3 timmars nödljusdrift. Med testknapp och statusindikering via diod på armaturen blir det enkelt att kontrollera armaturens status. Levereras med tre olika linser – rund, oval och asymmetrisk – där rund lins sitter monterad som standard.



E-nr	Effekt	Färgtemperatur	IP-klass
73 493 28	2,5W	5000K	IP20



LedoWall

Robust nödljusarmatur för väggmontage.

LedoWall är en robust nödljusarmatur för väggmontage. Den höga IP-klassen och inbyggda värmeelementet gör armaturen anpassad för att monteras även utomhus och klara svenskt klimat. Armaturen har automatiskt självtest och 3 timmars nödljusdrift. Lämplig för utrymningsvägar i exempelvis idrottshallar, industri och lagermiljöer.




E-nr	Effekt	Färgtemperatur	IP-klass
73 493 29	9W 3W vid konstantström 5W vid nödljusdrift	5000K	IP66



Tillbehör LedoNomic PC

Adapter track Nomic PC


Adapter för att anpassa LedoNomic PC för skenmontage.



E-nr	Benämning
73 493 30	Adapter track Nomic PC

Infällnadskit Nomic PC

Infällnadskit för att fälla in LedoNomic PC i tak.

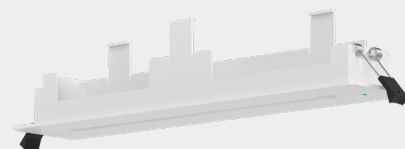


E-nr	Benämning
73 493 31	Infällnadskit Nomic PC

Pendelkit Nomic PC

Kit med takfäste och vajer för pendelmontage


E-nr	Benämning
73 493 32	Pendelkit Nomic PC



Flaggmontage Nomic PC

Tillbehör för flaggmontage av LedoNomic PC

E-nr	Benämning
73 493 33	Flaggmontage Nomic PC

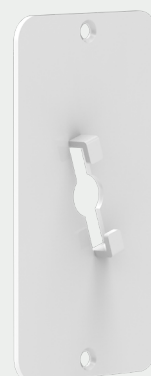



Othello

En stilren tak- och väggplafond som kombinerar funktionalitet med en exklusiv design. Den klara dekorativa kupan ger armaturen en unik design och skapar ett elegant djup, samtidigt som det opala bländskyddet ger ett behagligt och jämnt ljus med minimal bländning.

Othello är utrustad med DALI-styrning med CLO som säkerställs en jämn ljusnivå över hela armaturens livslängd. LED-enhet med justerbar färgtemperatur via DIP-switch. Snabbkopplingsplint och dubbla knock-outs förenklar installationen och möjliggör både utanpåliggande kabel och vidarekoppling. Den låsbara kupan ger dessutom en trygg och stabil installation.



E-nr	Utförande	Storlek	Effekt	Färgtemp	Lumen
70 293 00	DALI+Push	Ø400mm	25W	3000/4000K	3000lm



Ruby

Väggarmatur med elegant uttryck och behagligt ljus. En stilren väggarmatur som passar lika bra i hotellmiljöer som i offentliga korridorer, trapphus och representativa kontorsmiljöer. Fronten i frostat glas ger ett mjukt och behagligt ljus och ett exklusivt uttryck, medan det diskreta bakstycket i plåt ger armaturen en modern och tidlös karaktär.


Den integrerade LED-enheten har ställbar effekt i tre steg och färgtemperatur i två steg, vilket gör det enkelt att anpassa ljuset efter miljö och önskad atmosfär. Armaturen är även utrustad med DALI och pushdim för flexibel ljusstyrning.

Lämplig i alla miljöer där både ljus och estetik spelar en viktig roll.



E-nr	Utförande	Färg	Effekt	Färgtemp	Effektivitet
75 124 62	DALI+Push	Vit	8/10/12W	2700/3000K	88lm/W



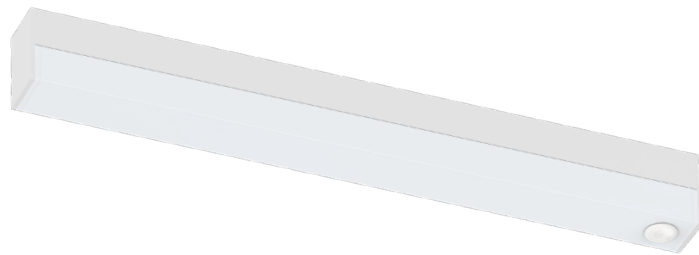

Spektra spegel krom

Spektra Spegel Krom har funktionell design och är utrustad med uttag för 2000W. Armaturen är tillverkad i polykarbonat och bestyckad med LED. Bakstycket har in- och utgångar för installationskabel och är överkopplingsbar. En praktisk och stilren armatur som passar i alla typer av badrum.



E-nr	Utförande	Längd	Effekt	Färgtemp	Lumen
75 129 45	Krom	492mm	8W	3000K	640lm

Spektra spegel Flex PIR Primär

Flexibel spegelarmatur med tre valbara färgtemperaturer (CCT) och PIR-sensor med gruppstyrning. Stommen är tillverkad i formgjuten aluminium och bländskyddet i klar PC. Armaturen monteras dikt mot vägg och bakstycket har in- och utgångar för installationskabel samt möjlighet till överkoppling. Ett flexibelt alternativ för badrum.




E-nr	Utförande	Storlek	Effekt	Färgtemp	Lumen
75 128 41	PIR	600mm	12W	2700/3000/4000K	1402lm



Trius pollare 500mm

En 500 mm hög variant av den klassiska Trius-pollaren. Tillverkad i strängsprutad aluminium. Ledchipet är placerat högt upp i armaturen och ger ett symmetriskt ljus. Den är dimbar med fram- och bakkantsdimmer och har en fotplatta som fästs direkt mot mur, altan eller liknande. Som tillbehör finns både markjärn för ingjutning och fundamentadapter för montage i 108mm fundament. Med Trius får du funktionell och behaglig belysning utomhus.

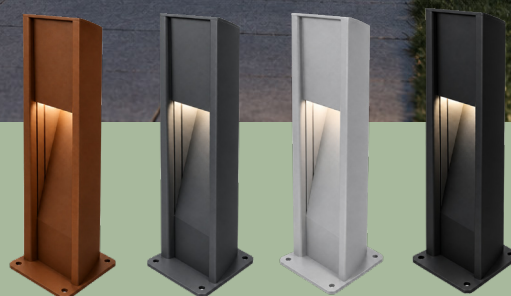

E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Lumen
77 503 55	Corten	10W	3000K	600lm
77 503 56	Antracit	10W	3000K	600lm
77 503 57	Alugrå	10W	3000K	600lm
77 503 58	Svart	10W	3000K	600lm



Acis Flex



E-nr	Längd	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
75 124 34	390mm	8W	2700/3000/4000K	663lm
75 108 26	590mm	10W	2700/3000/4000K	926lm
75 108 28	1190mm	20W	2700/3000/4000K	1818lm

Acis DALI



E-nr	Längd	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
75 122 82	590mm	10W	2700/3000/4000K	926lm
75 122 83	1190mm	20W	2700/3000/4000K	1818lm



Triton II Koolmesh

Triton II är en tak- och väggplafond med fasdimbart drivdon, tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd. Med trådlös styrning via KoolMesh och app får du funktioner som närvarostyrning, grupperingar, scheman och justering av ljusflöden. Armaturen levereras med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. Ett flexibelt alternativ för både privata och offentliga miljöer.



E-nr	Utförande	Storlek	Effekt	Färgtemp	Effektivitet
70 307 59	HF-sensor	Ø300mm	12/16/20W	3000/4000K	140lm/W



Nödljuskit WLP

Nödljuskit för att uppdatera våra LED-paneler med nödljus. Ansluts enkelt till befintlig drivdon/LED med snabbkoppling. Kitet har automatiskt självtest och en batteritid på 3h vid nödljusdrift i enlighet med EU standard.

E-nr	Benämning
73 492 59	Nödljuskit WLP

WESTAL®