

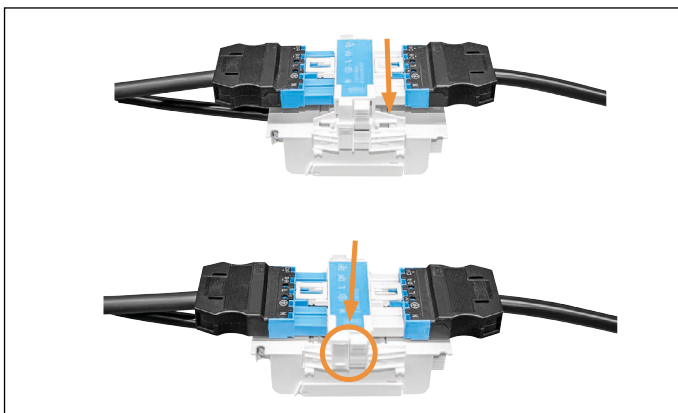


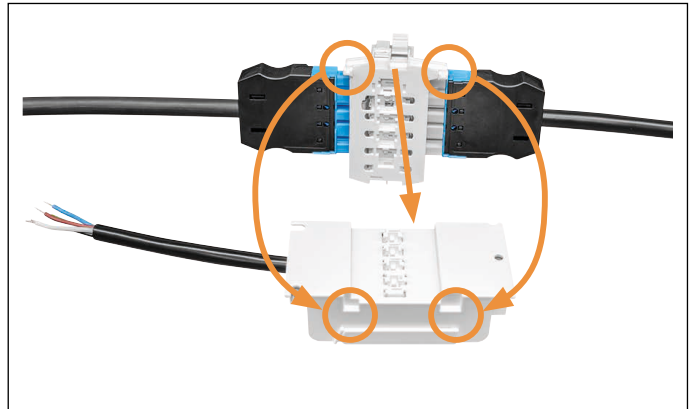


**OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör**  
 Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

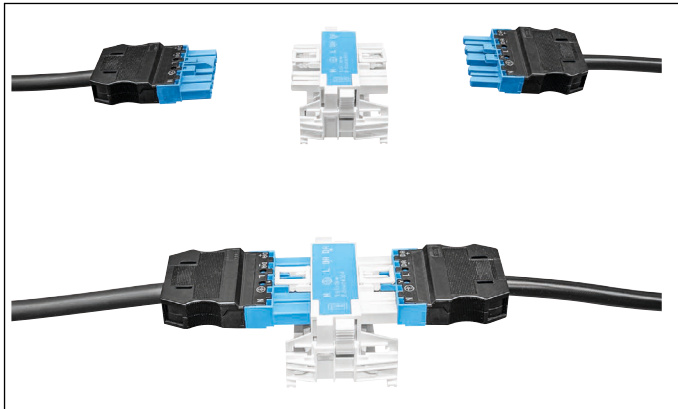

I kopplingsboxen finns även snabbpint för 2st 3-polig eller 5-polig kabel.

Ytterhölje kabel: Ø6-12 mm  
 Ledararea: 1-2,5mm<sup>2</sup>  
 Skallängd ledare:5-12mm

**Kopplingsschema**

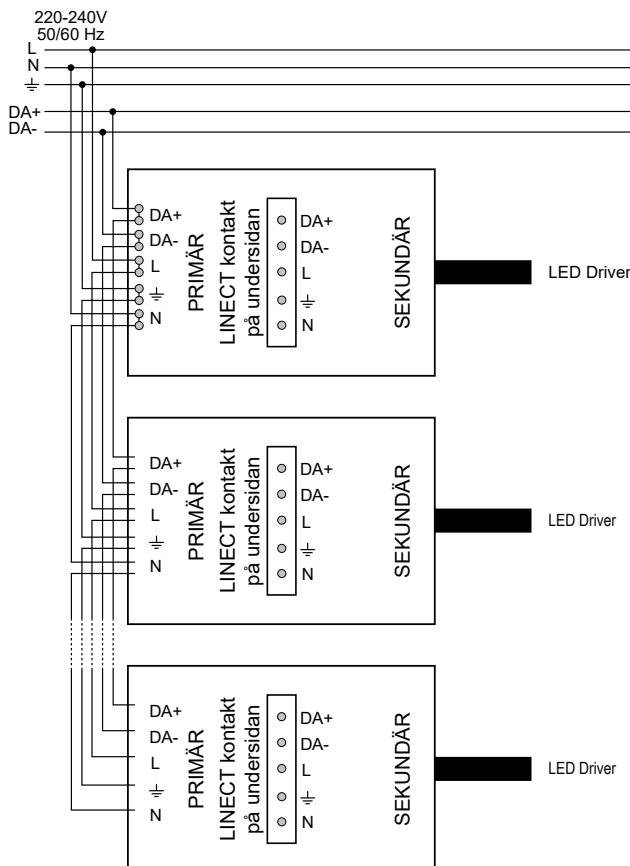

5-polig koppling:

Kabel sekundärsida  
(H05VV-F 5x0.75 mm<sup>2</sup>)

DA+	DA-	L	⊥	N
svart	grå	brun	gul / grön	blå

3-polig koppling:

Kabel sekundärsida  
(H05VV-F 3x0.75 mm<sup>2</sup>)

L	⊥	N
brun	gul / grön	blå