



**OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör**


För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av flexrör / kabel.  
Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta flexrör / kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt. Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Ljuskälla  
Integrerad LED: Enligt specifikation  
E27: Max 60W (10W LED)


Ytterhölje flexrör / kabel  $\phi$ : 5-16 mm.      Ledararea: 0,5-2,5mm<sup>2</sup>  
Skallängd ledare: 5-15mm



Gäller armaturer köpta  
**innan 1 juni 2023**

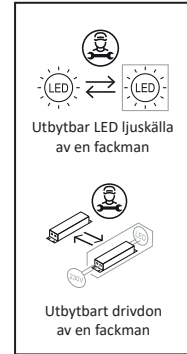

Gäller armaturer köpta  
**efter 1 juni 2023**

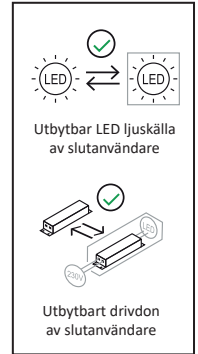

Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)

