

# Fastighet


Belysning för olika miljöer  
inomhus och utomhus

WESTAL®



# Kök

## Acis

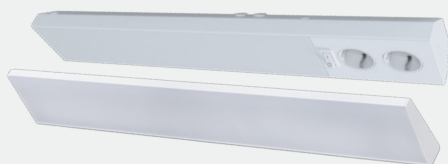

Dimbar bänkmatur med eller utan uttag. Fästs med medföljande skruv direkt mot tak eller vägg alternativt vinklat i 45° (variant med uttag) i hörn under över-skåp. Flex-varianten har ställbar färgtemperatur. Lämplig för överskåpsbelysning i kök, tvättstugor etc.


<b>75 065 77</b>	Dim	590mm	10W	926lm	3000K	IP23
<b>75 065 78</b>	Dim	1190mm	20W	1818lm	3000K	IP23
<b>75 108 26</b>	Flex	590mm	10W	926lm	2700/3000/4000K	IP23
<b>75 108 28</b>	Flex	1190mm	20W	1818lm	2700/3000/4000K	IP23
<b>75 088 95</b>	m. uttag	550mm	10W	926lm	3000K	IP23
<b>75 088 96</b>	m. uttag	1100mm	20W	1818lm	3000K	IP23

## Athena II



Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polycarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet, Athena II Flex är försedd med en DIP-switch för inställning av färgtemperatur. Dimbar med fram- och bakkantsdimmer. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. Lämplig i kök, garderober, korridorer, klädkammare, tvättstugor m.m.

<b>75 040 99</b>	Dim	Ø250mm	12W	1073lm	3000K	IP44
<b>75 041 00</b>	Dim	Ø300mm	18W	1609lm	3000K	IP44
<b>70 269 45</b>	Flex	Ø250mm	12W	1407lm	2700/3000/4000K	IP44
<b>70 269 52</b>	Flex	Ø300mm	18W	2263lm	2700/3000/4000K	IP44



## Idun GU10

Dimbar takarmatur i pulverlackad aluminium med tre justerbara spotlights. Levereras inkl. GU10 ljuskälla. installeras enkelt med takbygel i tak eller över takdosa.

<b>75 079 37</b>	Vit	15W	1140lm	3000K	IP20
------------------	-----	-----	--------	-------	------



## WLD M64 3-pack

Tunn downlight för exv hyllor och skåp. Lev. komplett med dimbart drivdon. Enkel infälld installation (hål. 60-64mm) eller utanpåliggande med utbyggnadsram.

<b>74 751 15</b>	Vit	40°	Ø75mm	12W	900lm	3000K	IP20/44
------------------	-----	-----	-------	-----	-------	-------	---------

# Allmänna utrymmen

## Pendel Tratt

Svensktillverkad pendelarmatur för E27 ljuskälla. Levereras med svart tygkabel. Går att specialbeställas i valfri kulör på armatur och kabel. Lämplig för reception, matsal, caféer etc.

<b>75 068 97</b>	Mässing	E27	IP20
<b>75 068 98</b>	Råkoppar	E27	IP20
<b>75 068 99</b>	Mörkoxiderad koppar	E27	IP20
<b>75 080 08</b>	Svart	E27	IP20


Svensktillverkad!



## Hermod GU10

Takarmatur i pulverlackerat stål med tre justerbara spotlights monterad på skena. Levereras inkl. GU10 ljuskällor på 5W och 3000K. Hermod installeras enkelt med hjälp av takbygel som är anpassad för installation både i tak eller över takdosa. Bygel låser fast armaturen med hjälp av snabb clips och behöver inte skruvas. Lämplig för hall, kök, vardagsrum ect. i bostäder.

<b>75 079 38</b>	Vit	L 960mm	GU10	15W	1140lm	3000K
------------------	-----	---------	------	-----	--------	-------



## Panel WLP-D DALI

Sidobelyst LED-panel med aluminiumram och bländskydd i mikroprismatisk PMMA. Väl avbländad armatur med **ställbar effekt** och spridningsvinkel på 90°.

<b>70 153 32</b>	600mm	16/18/20/22/24/26/28/30W	140lm/W	3000K
------------------	-------	--------------------------	---------	-------

## Panel WLP Backlit

Sidobelyst LED-panel med aluminiumram och bländskydd i mikroprismatisk PMMA. Väl avbländad armatur med ställbar effekt och spridningsvinkel på 90°.

<b>70 273 13</b>	Dim	600mm	36W	3600lm	3000/4000K
<b>70 285 45</b>	PIR	600mm	36W	3600lm	3000K



## WLD FR72 Flex

Infälld dimbar och ställbar downlight i vitlackad aluminium. Brandklassad enligt BS 476-21:1987 och godkänd enligt EN1365, vilket innebär att den inte försämrar takets brandskydd under 90 minuter. 90° ställbarhet vilket kan skapa unika ljussättningar. Ställbar färgtemperatur i tre lägen med strömställare på drivdonet. Finns även i svart, och som flerpack.

<b>74 516 99</b>	Vit	60°	7W	650lm	2700,3000,4000K	IP20/65
------------------	-----	-----	----	-------	-----------------	---------



## WLD R68

Downlight i vitlackerad aluminium. Ställbar färgtemperatur 2700K/3000K/4000K/5700K, samt ställbar effekt (4W eller 6W) med DIP-switchar på donet. Brandklassad enligt BS 476-21:1987 och godkänd enligt EN1365, vilket innebär att den inte försämrar takets brandskydd under 90 minuter. Passar utmärkt som allmänbelysning i badrum, kök, hall m.m.

<b>74 780 19</b>	Dim	4W/6W	690lm	2700/3000/4000/5700K	IP20/65
<b>74 780 18</b>	PIR	7W	700lm	2700/3000/4000/5700K	IP20/65

# Korridor

## Triton II



Lämplig i kök, garderober, korridorer, tvättstugor m.m.

- Tak- och väggplafond i polykarbonat med opalt bländskydd.
- Ställbar LED-enhet som kan reglera färgtemperatur och ljusflöde via DIP-switch.
- DALI har CLO. PIR och HF har L80 100.000h.

<b>70 279 53</b>	HF	Ø250mm	6/8/12W	3000/4000K	116lm/W	IK10
<b>70 279 54</b>	HF	Ø300mm	12/16/20W	3000/4000K	140lm/W	IK10
<b>70 279 55</b>	DALI	Ø250mm	6/8/12W	3000/4000K	116lm/W	IK10
<b>70 279 56</b>	DALI	Ø300mm	12/16/20W	3000/4000K	140lm/W	IK10



## Athena II sensor

Tunn tak- och väggplafond med rörelsesensor. Armaturen styrs med en inbyggd microvågssensor som kan ställas in efter behov. Där kan funktioner som känslighet, tid för grundljus och om armaturen ska tända upp vid rörelse när det är ljus ute regleras.

<b>75 028 12</b>	Ø250mm	12W	1073lm	3000K	IP44	IK10
<b>75 028 13</b>	Ø300mm	18W	1609lm	3000K	IP44	IK10
<b>75 031 76</b>	Ø350mm	25W	2299lm	3000K	IP44	IK10



## Eros

En enklare tak- och väggplafond bestyckad med LED-enhet. Tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd.

<b>70 279 48</b>	E27	Ø255mm	-	-	IP44	IK09
------------------	-----	--------	---	---	------	------



## WLD R20

Infälld downlight i lackerad aluminium. Ljuset sprids med en blank och matt reflektor och har en spridningsvinkel på 60°. Passar som atlmänbelysning i offentliga miljöer.

<b>74 509 59</b>	Ø180mm	60°	20W	1814lm	3000K	IP20
------------------	--------	-----	-----	--------	-------	------

# Toalett



## Athena II

Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Lämplig i kök, garderober, korridorer, klädkammare, toalett, tvättstugor m.m. Flex-varianten har ställbar färgtemperatur.

<b>75 040 99</b>	Dim	Ø250mm	12W	1609lm	3000K	IP44	IK10
<b>75 046 40</b>	PIR	Ø300mm	18W	1609lm	3000K	IP44	IK10
<b>70 269 45</b>	Flex	Ø250mm	12W	1407lm	2700/3000/4000K	IP44	IK10
<b>70 269 52</b>	Flex	Ø300mm	18W	2263lm	2700/3000/4000K	IP44	IK10



## Triton II

Tak- och väggplafond i polykarbonat med opalt bländskydd. Ställbar LED-enhet som kan reglera färgtemperatur och ljusflöde via DIP-switch. DALI-varianten har CLO. Lämplig i kök, garderober, korridorer, tvättstugor m.m.

<b>70 279 49</b>	DIM	Ø250mm	6/8/12W	3000/4000K	116lm/W	IK10
<b>70 279 50</b>	DIM	Ø300mm	12/16/20W	3000/4000K	140lm/W	IK10
<b>70 279 51</b>	PIR	Ø250mm	6/8/12W	3000/4000K	116lm/W	IK10
<b>70 279 52</b>	PIR	Ø300mm	12/16/20W	3000/4000K	140lm/W	IK10



## Spektra spegel Flex

Spegelarmatur med eller utan uttag för 2000W i modern design som passar i alla typer av badrum. Tillverkad i polykarbonat. Monteras dikt vägg.



**75 062 39** 600mm 12W 1200lm 2700K/3000K/4000K



## Spektra spegel

Spegelarmatur med eller utan uttag för 2000W i modern design som passar i alla typer av badrum. Tillverkad i polykarbonat. Monteras dikt vägg.

**75 071 91** Utan uttag 600mm 15W 1200lm 3000K IP44

**75 065 91** Med uttag 492mm 8W 640lm 3000K IP44



## Aqua II spegel

Stilren spegelarmatur i modern design som passar i alla typer av badrum. Dimbar med framkantsdimmer. Levereras komplett med drivdon. Finns även i svart.

**75 007 60** Vit 600mm 16W 1620lm 3000K IP54

## Utbyteskit badrum

Utbyteskit för befintliga badrumsskåp där T5, T8 och kompaktylsrör används. Enkel att montera i befintliga badrumsskåp som behöver uppdateras i samband med att lysröret fasas ut. Levereras som ett komplett kit innehållande: 650mm kapbar aluminiumstomme. 650mm kapbar LED-list 3000K CRI90 24V med snabbkoppling. 24V drivdon med plint för enkel inkoppling på primärsidan och snabbkoppling på sekundärsidan. Skruv samt dubbelhäftande fästkuddar.




**75 051 76** On/Off 650mm 20W 3000K 98lm/W

## Utbyteskit kök

Utbyteskit LED till köksfläktar. Enkel att montera i befintliga fläktkåpor som behöver uppdateras i samband med att lysröret fasas ut. Kitet levereras med: Vikbar plåt med flera monteringsmöjligheter, dubbelisolerad driver-on-board LED-modul på 10W med 60cm 2-polig kabel, skruv för montering av LED-modulen samt plåtskruv för montering av monteringsplåten i köksfläkten.


*Inbyggt drivdon i LED-modulen*

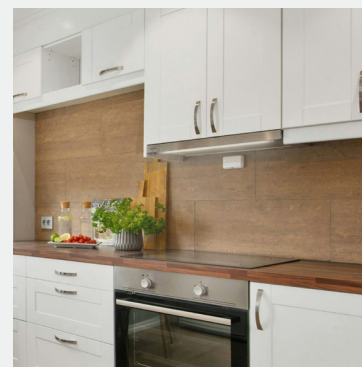

**81 000 01** Dimbar 10W 3000K 1100lm

## Utbyteskit plafonder

CE-märkt utbytesenhet i tre storlekar för plafonder med exv. kompaktylsrör. Levereras komplett med LED-enhet, drivdon, distanser, brickor och skruv för enkel installation. Installationen görs i befintlig armatur efter att befintliga elektriska komponenter tagits bort.

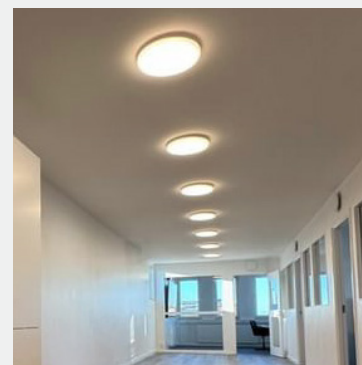


**81 000 38** Ø130mm 9/12W 3000/4000K 135lm/W

**81 000 39** Ø183mm 14/18W 3000/4000K 140lm/W

**81 000 40** Ø240mm 18/24W 3000/4000K 140lm/W

# Tvättstuga




Finns även med nödljus



## Athena II

Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Lämplig i kök, garderobser, korridorer, klädkammare, toalett, tvättstugor m.m. Flex-varianten har ställbar färgtemperatur.

<b>75 041 18</b>	on/off	Ø350mm	25W	2299lm	3000K	IP44	IK10
<b>75 046 41</b>	PIR	Ø350mm	25W	2299lm	3000K	IP44	IK10
<b>70 269 45</b>	Flex	Ø250mm	12W	1407lm	2700/3000/4000K	IP44	IK10
<b>70 269 52</b>	Flex	Ø300mm	18W	2263lm	2700/3000/4000K	IP44	IK10



Finns även med nödljus



## Arkas II Flex

Robust D-märkt industriarmatur brandklassad enligt UL94-V2 med kupa i opalt polykarbonat. Ställbar LED-enhet i 3000/4000/5000K samt ställbar effekt i fyra lägen på drivdonet. Finns även som DALI. Lämplig för belysning i mer utsatta miljöer såsom garage och dammiga, fuktiga utrymmen.

<b>72 158 01</b>	600mm	20W	2600lm	3000/4000/5000K	IP65	IK10
<b>72 158 02</b>	1200mm	40W	5200lm	3000/4000/5000K	IP65	IK10



## WLF IP44 Bas Flex

Tålig dimbar allroundarmatur bestyckad med en ställbar LED-enhet med ställbar färgtemperatur 3000K/4000K och ställbar effekt i 4 olika lägen. Enkel att öppna, installera och underhålla. Låsbar kupa med hjälp av stift. Passar i flera miljöer så som kök, tvättstuga, korridorer m.m.

<b>72 194 98</b>	600mm	10/13/16/20W	160lm/W	3000K/4000K	IP44	IK10
<b>72 194 99</b>	1200mm	20/24/35/40W	160lm/W	3000K/4000K	IP44	IK10
<b>72 195 00</b>	1500mm	40/45/50/55W	160lm/W	3000K/4000K	IP44	IK10



## WLF IP44 II Sensor Flex

Allroundarmatur tillverkad i stål med en låsbar kupa i mikropigmatisk polykarbonat med löstagbar opalfilm. Bestyckad med en ställbar LED-enhet med ställbar effekt och färgtemperatur. Enkel att öppna, installera och underhålla. Passar i flera miljöer så som kök, korridorer m.m.

<b>72 182 45</b>	1200mm	23/29/35/40W	6400lm	3000/4000K	IP44	IK10
<b>72 182 46</b>	1500mm	26/33/40/47W	7520lm	3000/4000K	IP44	IK10



## Fasad & Entré

Utbytbar LED-enhet med snabbkoppling möjliggör att byten kan göras av personer utan allmän el-behörighet, som fastighetsskötare eller drifttekniker.

### Ark Mini vägg

Väggarmatur med avbländat nedljus. Kromaterad och pulverlackerad stomme, bländskydd i PET-G. Armaturen har en utbytbar LED-enhet som är dimbar med fram- och bakkantsdimmer. Passar för bruk både i privat och offentlig miljö.

<b>77 010 04</b>	Svart	10W	625lm	3000K	IP44	IK10
<b>77 010 03</b>	Antracit	10W	625lm	3000K	IP44	IK10
<b>77 010 05</b>	Alugrå	10W	625lm	3000K	IP44	IK10
<b>77 010 02</b>	Vit	10W	625lm	3000K	IP44	IK10



### Jubilar II med uttag

Väggarmatur med utbytbar LED-enhet och praktiska uttag. Stomme i aluminium med ett mikroprismatiskt bländskydd. Bakstycket har två in- och utgångar, samt snabbkopplingsplint för enkel vidarekoppling. Finns även med 18W effekt. Passar för bruk både i privat och offentlig miljö.

<b>77 049 36</b>	Vit	10W	625lm	3000K	IP44	IK10
<b>77 049 37</b>	Alugrå	10W	625lm	3000K	IP44	IK10
<b>77 049 38</b>	Antracit	10W	625lm	3000K	IP44	IK10
<b>77 049 39</b>	Svart	10W	625lm	3000K	IP44	IK10



### Uni II

Väggarmatur med LED-enhet försedd med reflektorlins för god avbländning. Finns med 2st jordade uttag eller variant med endast LED. Anodiserad och pulverlackerad stomme i aluminium. Armaturen är lämplig för utomhusbruk.

<b>77 046 84</b>	Svart	12W	1000lm	3000K	IP54	IK10
<b>77 046 86</b>	Alugrå	12W	1000lm	3000K	IP54	IK10
<b>77 046 88</b>	Vit	12W	1000lm	3000K	IP54	IK10



### Lot I & II

Stomme i aluminium och antikorrosionsbehandlad pulverlackerad yta. Passar för montage med rörutlopp på ex. fasader, entréer.

<b>77 026 50</b>	Lot I	GU10	Svart
<b>77 026 51</b>	Lot II	GU10	Svart



### Lot Reko I & II

Stomme i formgjuten aluminium och antikorrosionsbehandlad pulverlackerad yta. Bestyckad med en GU10-sockel och klart skyddsglas. Passar för montage med rörutlopp på ex. fasader, entréer.

<b>77 065 14</b>	Lot Reko I	GU10	Svart
<b>77 065 17</b>	Lot Reko II	GU10	Svart



# Trapphus

## Athena II sensor

Tunn tak- och väggplafond med rörelsesensor. Armaturen styrs med en inbyggd microvågssensor som kan ställas in efter behov. Där kan funktioner som känslighet, tid för grundljus och om armaturen ska tända upp vid rörelse när det är ljusst uter regleras.

<b>75 028 12</b>	Ø250mm	12W	1073lm	3000K	IP44	IK10
<b>75 028 13</b>	Ø300mm	18W	1609lm	3000K	IP44	IK10
<b>75 031 76</b>	Ø350mm	25W	2299lm	3000K	IP44	IK10

Enkel installation med fällbar LED-platta

## Athena II nödljus

Tunn tak- och väggplafond med separat nödljusmodul som har automatiskt självtest samt statusindikation via grön/röd diod. Vid spänningsbortfall lyser armaturen i 3h via batteri. Batteriet kan enkelt bytas via snabbkontakt vid underhåll och finns som reservdel.

<b>73 474 96</b>	Ø250mm	12W	1073lm	3000K	IP44	IK10
<b>73 474 98</b>	Ø300mm	18W	1609lm	3000K	IP44	IK10
<b>73 475 03</b>	Ø350mm	25W	2299lm	3000K	IP44	IK10



## Triton II

Tak- och väggplafond i polykarbonat med opalt bländskydd. Ställbar LED-enhet som kan reglera färgtemperatur och ljusflöde via DIP-switch. DALI-varianten har CLO. Lämplig i kök, garderober, korridorer, tvättstugor m.m.

<b>70 279 49</b>	DIM	Ø250mm	6/8/12W	3000/4000K	116lm/W	IK10
<b>70 279 50</b>	DIM	Ø300mm	12/16/20W	3000/4000K	140lm/W	IK10
<b>70 279 53</b>	HF	Ø250mm	6/8/12W	3000/4000K	116lm/W	IK10
<b>70 279 54</b>	HF	Ø300mm	12/16/20W	3000/4000K	140lm/W	IK10



## Origo Sensor

Tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt kupa. Sensorn kan bland annat slå på och av beroende på närvaro och belysningsstyrka i rummet. Det går även att ställa in så att den dimmar ner under en viss tid innan den släcker ner helt efter att ingen aktivitet har uppfattats av sensorn.

<b>75 010 57</b>	Ø262mm	16W	1137lm	3000K	IP54	IK10
<b>75 010 58</b>	Ø330mm	25W	1924lm	3000K	IP54	IK10



# Lekplats

## Acorn stolparmatur

Stolparmatur ställbar 180°, med hög kapslingsklass, Tillverkad i aluminium och pulverlackad yta. Finns i tre olika storlekar. FArmatyren är förseidd yttre skärm minimera risk för bländning. Armatyren monterar direkt på stolpe. Kabel är dolt förtagd genom armatyrens fot och in i stolpen. Färgfilter finns som tillbehör.

<b>77 485 58</b>	Standard	Svart	15°	36W	4060lm	3000K	IP65	IK09
<b>77 485 59</b>	Standard	Svart	38°	36W	4060lm	3000K	IP65	IK09
<b>77 499 19</b>	Mini	Svart	20°	7W	1830lm	3000K	IP66	IK<08
<b>77 499 20</b>	Micro	Svart	24°	18W	695lm	3000K	IP66	IK<08



## Ark Mini stolparmatur

Armatyren med utbyttbar LED-enhet. Kromaterad och pulverlackerad stomme, bländskydd i PET-G. Ø255mm. Passar för bruk både i privat och offentlig miljö. Armatyren går att specialbeställa i valfri kulör.



<b>77 484 38</b>	Svart	10W	625lm	3000K	IP44	IK10
<b>77 484 40</b>	Antracit	10W	625lm	3000K	IP44	IK10
<b>77 484 39</b>	Alugrå	10W	625lm	3000K	IP44	IK10
<b>77 484 41</b>	Vit	10W	625lm	3000K	IP44	IK10



# Balkong

## Tora



Takarmatur i liten och smidig design med nedljus. Anodiserad och pulverlackerad stomme i aluminium. Bestyckad med en LED-modul. Passar i undertak över entréer, i takfoten ovanför balkonger etc.

<b>77 017 00</b>	Svart	10W	813lm	3000K	IP54	IK09
<b>77 016 99</b>	Alugrå	10W	813lm	3000K	IP54	IK09
<b>77 016 98</b>	Vit	10W	813lm	3000K	IP54	IK09



## Uni II

Väggarmatur med LED-enhet försedd med reflektorlins för god avbländning. Anodiserad och pulverlackerad stomme i aluminium. Finns även som variant med uttag.

<b>77 046 84</b>	Svart	12W	1000lm	3000K	IP54	IK10
<b>77 046 86</b>	Alugrå	12W	1000lm	3000K	IP54	IK10

# Områdesbelysning



## Zatt lins

Asymmetrisk strålkastare tillverkad i kromaterad och pulverlackerad aluminium. Monteras enkelt med ställbar bygel på bland annat vägg, tak eller balk. Lämplig för av t.ex. parkeringar, portar, runt fastigheter och uppfarter.


<b>77 649 65</b>	Svart	50W	7219lm	4000K	IP65	IK08
<b>77 649 66</b>	Svart	100W	14430lm	4000K	IP65	IK08
<b>77 660 99</b>	Svart	150W	21000lm	4000K	IP65	IK08



## Gard I & II

Strålkastare tillverkad i aluminium med en opal kupa i polykarbonat. Kabelingång bakifrån, uppiifrån eller från sidan. Lämpliga för belysning av/kring industrilokaler, lagerlokaler etc.

<b>77 027 96</b>	Gard I	45W	4050lm	4000K	IP65	IK09
<b>77 027 97</b>	Gard II	90W	8100lm	4000K	IP65	IK09



## Diploma PC

Strålkastare tillverkad i aluminium med en opal kupa i polykarbonat. Kabelingång bakifrån, uppiifrån eller från sidan. Lämpliga för belysning av/kring industrilokaler, lagerlokaler etc.

<b>77 051 98</b>	Hel, svart	12W	1100lm	3000K	IP65	IK10
<b>77 051 99</b>	Hel, vit	12W	1100lm	3000K	IP65	IK10
<b>77 051 90</b>	Halv, svart	12W	1100lm	3000K	IP65	IK10
<b>77 051 91</b>	Halv, vit	12W	1100lm	3000K	IP65	IK10

# Parkering & Gångstråk

## Arnäs II stolparmatur

Stolparmatur med rotationssymmetrisk ljusbild. Varmgalvaniserad alt. pulverlackerad stomme, diffuserad med bländskydd i frostad akryl. Passar för bruk både i privat och offentlig miljö.

<b>77 470 35</b>	Svart	24,7W	1852lm	3000K	IP44	IK09
<b>77 470 34</b>	Galv	24,7W	1852lm	3000K	IP44	IK09



## Ark Medi stolparmatur

Armatur med utbyttbar LED-enhet. Kromaterad och pulverlackerad stomme, bländskydd i PET-G. Anpassade för gång- och cykelvägar med längre stolpavstånd. Armaturen går att specialbeställas i valfri kulör. Finns även med gatuoptik (GC). Ø560mm

<b>77 471 62</b>	Svart	18W	1702lm	3000K	IP44	IK10
<b>77 471 61</b>	Antracit	18W	1702lm	3000K	IP44	IK10
<b>77 471 63</b>	Alugrå	18W	1702lm	3000K	IP44	IK10



## Vpex ställbar

Stolparmatur med ställbart vinkelfäste. Tillverkad i pressgjuten aluminium. Bestyckad LED och linser för gatuoptik. Anpassade för gång- och cykelvägar med längre stolpavstånd.

<b>77 483 08</b>	Svart	28W	3011lm	4000K	IP65	IK09
<b>77 483 09</b>	Antracit	55W	5915lm	4000K	IP65	IK09



## Luna pollare

Pollare med stomme i aluminium och en vit reflektor med en kupa i polykarbonat. Kapslad snabbkopplingsplint för enkel installation. Monteras i marken med medföljande fotplatta. Tillbehör finns för markjärn eller montage i betongfundament 108/700.


<b>77 480 77</b>	Svart	15W	1199lm	3000K	IP65	IK09
<b>77 480 78</b>	Alugrå	15W	1199lm	3000K	IP65	IK09



## Viva pollare

Pollare med stomme i aluminium och en vit reflektor med en kupa i polykarbonat. Kapslad snabbkopplingsplint för enkel installation. Monteras i marken med medföljande fotplatta. Tillbehör finns för markjärn eller montage i betongfundament 108/700.

<b>77 480 79</b>	Svart	15W	467lm	3000K	IP65	IK09
<b>77 480 80</b>	Alugrå	15W	467lm	3000K	IP65	IK09

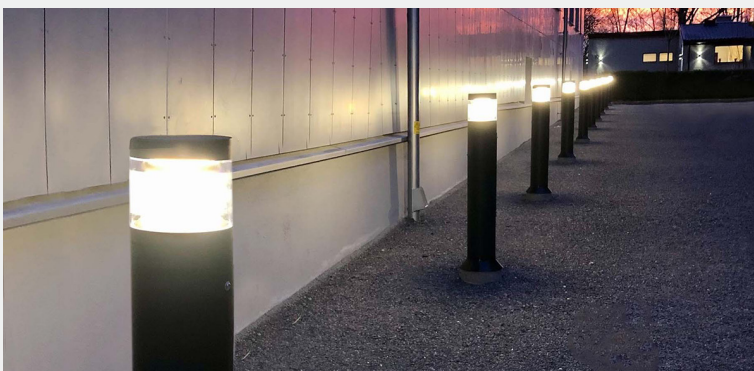



# Lager/Industri

## WLF IP23 on/off

Tillverkad i plåt med bländskydd i PC. Armaturen går att få som On/Off alternativt med DALI. För montage dikt tak alternativt med linfästen. Lämplig för industrilokaler eller byggnader med högt i tak.

<b>72 152 35</b>	1650mm	50W	7005lm	4000K	IP23	IK08
<b>72 152 39</b>	1650mm	75W	9560lm	4000K	IP23	IK08
<b>72 156 79</b>	1650mm	100W	13000lm	4000K	IP23	IK08

## Renata

Extremt tålig armatur tillverkad i Polyeten (PE). En speciell ytbehandling stöter bort smuts och damm. Hygienklassad och vattentålig upp till 100bar. Genomkopplingsbar och lev. med 5-polig snabbkopplingsplint direkt i förskruvningar för enkel inkoppling samt vägg- och pendlingsfäste.

<b>72 160 45</b>	On/Off	45W	6500lm	4000K	IP69K	IK10
<b>72 158 00</b>	DALI	50W	6500lm	4000K	IP69K	IK10

↖ *Vår tuffaste armatur!*

## High Bay

Industriarmatur med stomme tillverkad i svart formgjutet aluminium. Flex-varianten har ställbart drivdon i 3 effekter (75/115/150W). Lev. med förmonterad kabel på 1,5m för enklare installation och vidarekoppling. Montage via ögla alt med medföljande bygel. Bländskydd/lins i klart PC. Lämplig för belysning av tunga industrilokaler, lagerlokaler etc.

<b>72 195 30</b>	Flex	75/115/150W	27978lm	4000K	IP68	IK<08
<b>72 195 33</b>	DALI	150W	27978lm	4000K	IP68	IK<08

## Utbyteskit industri

Utbyteskit för lysrörsarmaturer. Levereras komplett monterad för att enkelt installation i befintlig armatur efter man har tagit bort befintliga elektriska komponenter (lysrör, T5/T8 socklar, drossel och glimtändare). På baksidan av utbyteskitet sitter drivdon och en kopplingsplint i vardera ände för möjlighet att använda befintligt kablage.



<b>72 177 97</b>	DALI	1195mm	50W	7005lm	4000K	IP20
<b>72 178 01</b>	DALI	1495mm	75W	9560lm	4000K	IP20
<b>72 178 05</b>	DALI	1495mm	100W	13000lm	4000K	IP20

# Nödljus



## LedoNomic

Svensktillverkad, multifunktionell nödljusskylt som passar i de flesta miljöer. Lev. komplett med batteri och piktogram för enkel alt. dubbelsidig hänvisning. Passar för montage med rörutlopp på ex. fasader, entréer.

<b>73 474 37</b>	20m	Vit	3,7W	IP40
<b>73 474 27</b>	20m	Alugrå	3,7W	IP40
<b>73 474 31</b>	20m	Svart	3,7W	IP40



## LedoBas Vipp

Svängbar nödljusskylt tillverkad i PC/akryl för enkelt montage på vägg, tak och snedtak. Levereras med 4st piktogram och en vit sida för enkel alt. dubbelsidig hänvisning till höger, vänster eller ner.

<b>73 492 03</b>	25m	Vit	3W	IP20
------------------	-----	-----	----	------



## Athena II nödljus

Tunn tak- och väggplafond med separat nödljussmodul. Vid spänningsbortfall lyser armaturen i 3h via batteri. Automatiskt självtest samt statusindikation via grön/röd diod. Batteriet kan enkelt bytas via snabbkontakt vid underhåll och finns som reservdel.

<b>73 475 55</b>	Ø250mm	12W	3000K	IP44	IK10
<b>73 475 57</b>	Ø300mm	18W	3000K	IP44	IK10
<b>73 475 59</b>	Ø350mm	25W	3000K	IP44	IK10



## LedoSharp

Effektiv nödbelysning anpassad för platser med krav på 1-5 lux. T.ex. trapphus, larmknappar, öppna ytor och korridorer. Levereras med två olika linser (symmetrisk och asymmetrisk) för enkelt val av ljusbild. Kan monteras som utanpåliggande med medföljande ram eller som infälld. Batteribackup 3 timmar.

<b>73 447 62</b>	Decentraliserad	Vit	2W	195lm
<b>73 474 73</b>	Decentraliserad	Svart	2W	195lm
<b>73 479 86</b>	DALI	Vit	2W	195lm
<b>73 477 53</b>	DALI	Svart	2W	195lm

## Fokus på ditt projekt

Våra ljusdesigners har mångårig erfarenhet av ljusplanering och DiaLux. Vi hjälper till med allt från design och teknisk rådgivning till hela belysningsförslag.

Vi skräddarsyr belysningslösningar efter kundens behov och levererar färdiga förslag med beräkning, placering, visualisering samt produktförslag för interiöra och exteriöra miljöer.

**Vill du veta mer, eller få hjälp med ditt projekt?**

**Kontakta våra ljusdesigners på [ljusplanering@westal.se](mailto:ljusplanering@westal.se)**



**WESTAL®**