


# Industriarmatur ARKAS

## Installations- och skötselanvisning

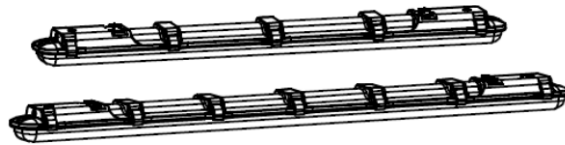

### VARNING!


Denna produkt ska installeras av en behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Vänligen följ instruktionerna under installation och underhåll för att minska risken för skador. Produkten får ej modifieras.

När armaturen väl är installerad, rekommenderas att anvisningarna förvaras på en säker plats för framtida anvisning vid underhåll.


Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan innan spänningen slås på.

### Installation

1. Se till att huvudströmmen är frånslagen.
2. Upphängning:  
Det finns två alternativ för montage utav MODUL ARKAS armatur,  
a, vajer  
b, dikt an tak.  
Välj typ av montering och montera armaturen innan vidare installation görs.  
(Vajer medföljer ej).
3. Öppna clipsen som håller kupan.



4. Koppla huvudströmkabeln genom skruvgenomgången i sidan på armaturhuset. Skruva fast ordentligt. (Primärkabel kabeldiameter 7-9mm).

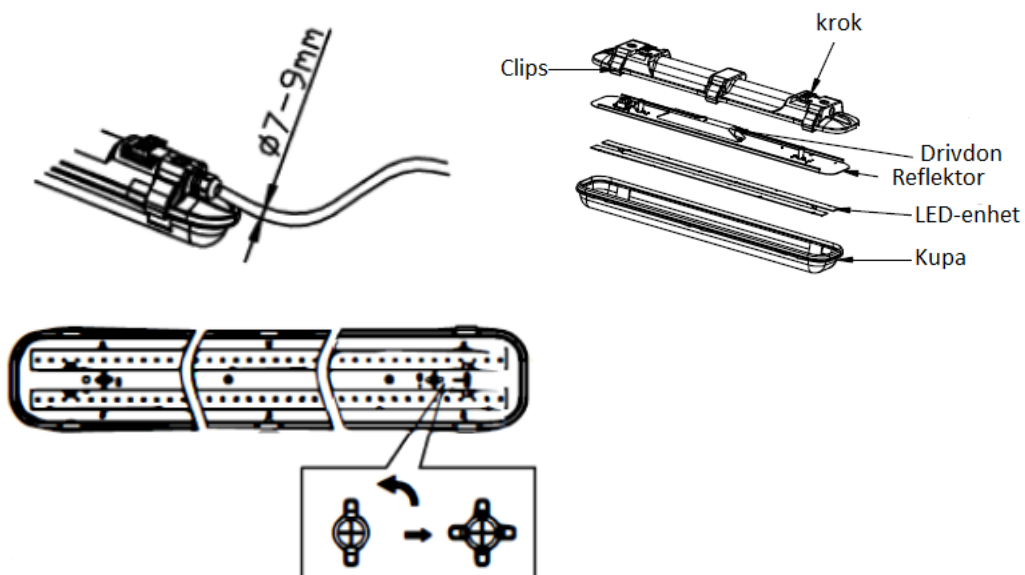

5. Lossa LED-enheten genom att, förhand rotera fästena 90grader så plattan släpper. (Fäst LED-enheten i medföljande plastupphängen för att säkra plattan).
6. Koppla ingående kabel till förmonterad medföljande kabel.
7. Fäst LED-enhet igen och stäng kupa med clipsen.
8. Slå på spänningen.



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)