

Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se



För tillbehör se www.westal.se

OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

Bakbelyst LED-panel i vitlackerad aluminium och bländskydd i microprismatisk PMMA. Väl avbländad armatur med 90° spridningsvinkel. Ställbart drivdon i 8 lägen (18W-35W, gäller endast WLP Backlit) med hjälp av dipswitchar. På varje LED i panelen sitter en lins i PMMA som ger en jämn ljusfördelning på bländskyddet. Passar i kontor, skolor och som allmänbelysning i offentliga miljöer.

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Ljuskälla: Integrerad LED, ej utbyttbar.

Ytterhölje kabel: Ø5-10 mm

Ledararea: 0,5-2,5mm²

Skalllängd ledare: 5-12mm



LED ljuskälla är ej utbyttbar.




Drivdon får bytas av fackman.



Ström	Effekt	Lumen 3000K	Lumen 4000K
400mA	18W	2880lm	2910lm
450mA*	20W	3200lm	3230lm
500mA	22W	3520lm	3550lm
550mA	24W	3840lm	3870lm
600mA	26W	4160lm	4200lm
650mA	28W	4480lm	4520lm

*Standard inställd på 450mA

Kopplingsschema DALI

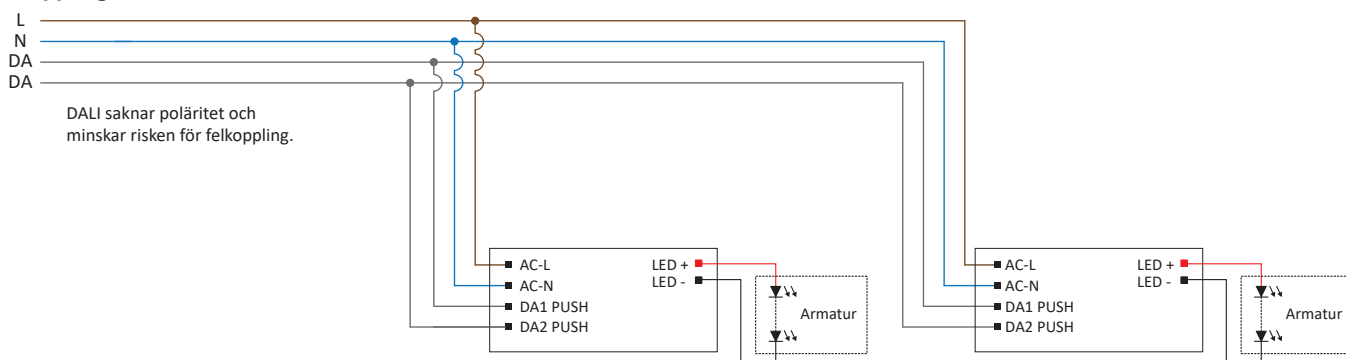

Kopplingsschema Push-Dim

