




Väggarmatur BY LED

Installations- och skötselanvisning

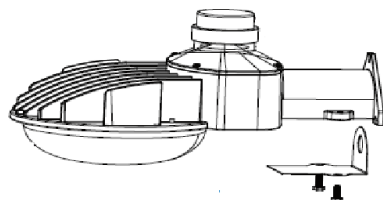

Utbytbar LED ljuskälla av en fackman.



Utbytbart drivdon av en fackman.

| E-nr | Effekt | Ljusflöde | Färgtemp. | Färgåtergivning | Montage | Styrning | IP | Livslängd | Driving | klass |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------------|-------------|----------|----|-----------------|---------|-------|
| 7702779 | 45W | 110lm/W | 4000K | Ra>80 | Vägg/stolpe | nej | 65 | 50000h, L70 B50 | 230V | I |
| 7702781 | 45W | 110lm/W | 4000K | Ra>80 | Vägg/stolpe | Ljusrelä | 65 | 50000h, L70 B50 | 230V | I |

VARNING!

Denna produkt ska installeras av en behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Vänligen följ instruktionerna under installation och underhåll för att minska risken för skador.

Produkten får ej modifieras.



När armaturen väl är installerad, rekommenderas att anvisningarna förvaras på en säker plats för framtida anvisning vid underhåll.

VARNING! Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.

Installera armaturen enligt beskrivningen nedan innan spänningen slås på.

Installation

1. Se till att huvudströmmen är frånslagen.
2. Välj typ av montering, väggmontage med medföljande skyddsplåt samt skruv eller stolpmontage med medföljande rörlämma och skruv.
3. Väggmontage: Placera monteringssektionen på armaturen på önskad monteringsyta, markera och borra för montering.
4. Montera armaturen med medföljande bultar.
Montera de två nedersta skruvarna först. Placera fixturen på de två nedre skruvarna och installera sedan den övre. Skruva åt den övre skruven först och sedan de återstående skruvarna.
5. Anslut medföljande 1,5m gummikabeln.

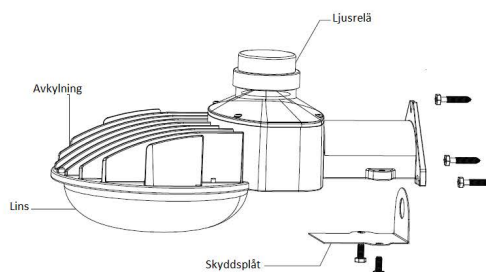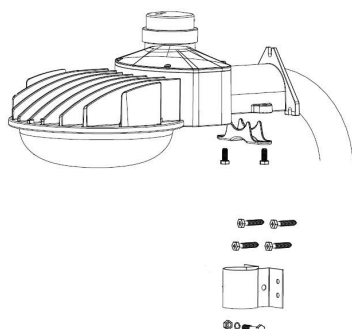

5. Montera tillbaka skyddsplåten för sladdarna och fäst med tillhörande skruv.
6. Koppla in ljussensorn.
7. Slå på spänningen.

1. Stolpmontage: med medföljande rörklämma samt skruv.
2. Montera armturhus på lämplig 60mm arm. Fäst med hjälp utav rörklämma samt skurv.
3. Anslut medföljande 1,5m gummikabeln.
4. Slå på spänningen.



OBS: För montage på 60mm stolpe vänds klämman så att taggarna är från stolpen.



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se