

# Strålkastare översikt



## Magnum

Lämplig för belysning av ex. parkeringar, portar, runt fastigheter och uppfarter. Monteras enkelt med ställbar bygel på bla. vägg, tak eller balk.



Namn	Enr	Effekt/Lumen	Monteringshöjd	Medelbelysningsstyrka	Belyst område	Ljusfördelning	Färgtemp.	Ljussensor	Närvarosensor	Öppningsbar
Magnum On/Off	77 627 72	30W 2820lm	3m 4m 5m	80 lux 50 lux 30 lux	3x3m	Symmetrisk	4500K	Nej	Nej	Ja
Magnum On/Off	77 615 65	50W 4280lm	3m 4m 5m	90 lux 70 lux 50 lux	5x5m	Symmetrisk	4500K	Nej	Nej	Ja
Magnum On/Off	77 615 66	100W 8120lm	4m 6m 8m	130 lux 90 lux 60 lux	10x10m	Symmetrisk	4500K	Nej	Nej	Ja
Magnum On/Off	77 615 67	200W 15060lm	5m 7m 10m	80 lux 60 lux 40 lux	10x10m	Symmetrisk	4500K	Nej	Nej	Ja
Magnum Sensor	77 627 73	30W 2820lm	3m 4m 5m	80 lux 50 lux 30 lux	3x3m	Symmetrisk	4500K	Ja	Ja	Ja
Magnum Sensor	77 624 36	50W 4280lm	3m 4m 5m	90 lux 70 lux 50 lux	5x5m	Symmetrisk	4500K	Ja	Ja	Ja



## Zatt Mini

Lämplig för belysning av ex. portar, runt fastigheter och uppfarter.



Namn	Enr	Effekt/Lumen	Monteringshöjd	Medelbelysningsstyrka	Belyst område	Ljusfördelning	Färgtemp.	Ljussensor	Närvarosensor	Öppningsbar
Zatt Mini Sym.	77 643 26	10W 946lm	2m 3m 4m	25 lux 40 lux 15 lux	3x3m	Symmetrisk	4000K	Nej	Nej	Nej
Zatt Mini Sym.	77 642 22	30W 2420lm	3m 4m 5m	40 lux 60 lux 25 lux	3x3m	Symmetrisk	4000K	Nej	Nej	Nej
Zatt Mini Sym.	77 642 23	50W 3745lm	3m 4m 5m	65 lux 45 lux 35 lux	5x5m	Symmetrisk	4000K	Nej	Nej	Nej
Zatt Mini asym.	77 664 49	30W 3380lm	3m 4m 5m	20 lux 10 lux 15 lux	4x12m	Asymmetrisk	4000K	Nej	Nej	Nej
Zatt Mini asym.	77 664 55	50W 4897lm	3m 4m 5m	40 lux 20 lux 30 lux	4x12m	Asymmetrisk	4000K	Nej	Nej	Nej
Zatt Mini II PIR	77 705 94	10W 891lm	2m 3m 4m	25 lux 45 lux 20 lux	3x3m	Symmetrisk	4000K	Ja	Ja	Nej
Zatt Mini II PIR	77 706 14	30W 2882lm	3m 4m 5m	50 lux 80 lux 35 lux	3x3m	Symmetrisk	4000K	Ja	Ja	Nej
Zatt Mini II PIR	77 706 15	50W 4496lm	3m 4m 5m	80 lux 60 lux 70 lux	5x5m	Symmetrisk	4000K	Ja	Ja	Nej




# Zatt Lins

Lämplig för belysning av ex. parkeringar, portar, runt fastigheter och uppfarter. Monteras enkelt med ställbar bygel på bla. vägg, tak eller balk.



Namn	Enr	Effekt/Lumen	Monteringshöjd	Medelbelysningsstyrka	Belyst område	Ljusfördelning	Färgtemp.	Ljussensor	Närvarosensor	Öppningsbar
Zatt Lins	77 667 00	30W 4200lm	3m 4m 5m	40 lux 30 lux 40 lux	4x12m	Asymmetrisk	4000K	Nej	Nej	Ja
Zatt Lins	77 649 65	50W 7219lm	3m 4m 5m	75 lux 50 lux 65 lux	4x12m	Asymmetrisk	4000K	Nej	Nej	Ja
Zatt Lins	77 649 66	100W 14430lm	5m 7m 10m	60 lux 30 lux 50 lux	5x20m	Asymmetrisk	4000K	Nej	Nej	Ja
Zatt Lins	77 660 99	150W 21000lm	5m 7m 10m	90 lux 50 lux 70 lux	5x20m	Asymmetrisk	4000K	Nej	Nej	Ja
Zatt Lins	77 662 51	240W 36400lm	8m 12m 16m	122 lux 50 lux 80 lux	5x20m	Asymmetrisk	4000K	Nej	Nej	Ja

## Symmetrisk spridning

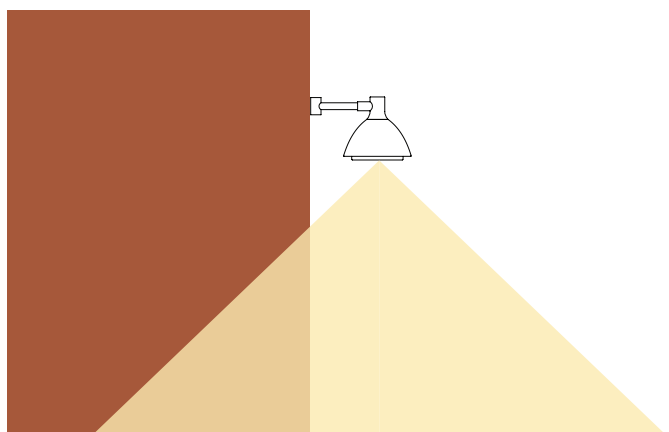

## Asymmetrisk spridning

