Manual stolparmatur

Alefors, Ark Medi, Ark Maxi, Arnäs I, Arnäs II, Domsand,
Nordby, Ringby, Skogslyckan, Pole Top, Stall, Tellus

WESTAL®

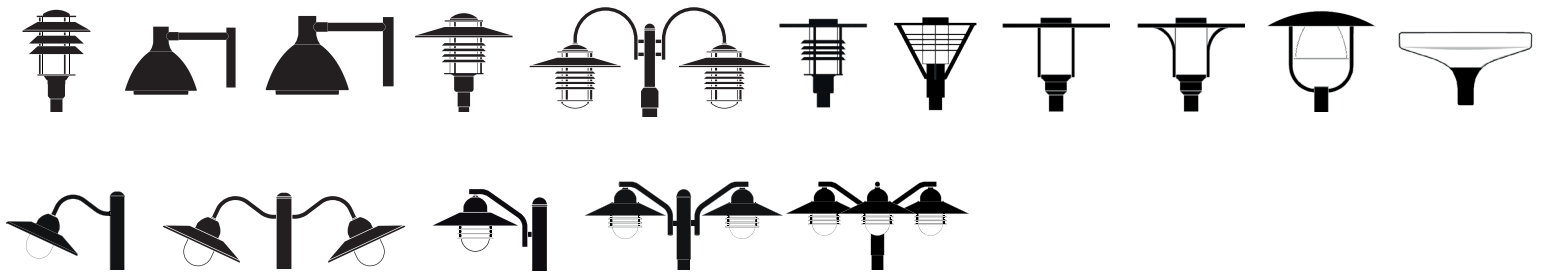

LED IP44 CE Tillverkad i Sverige

För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av kabel. Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt.
Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.



Utbytbar ljuskälla av slutanvändare.

Ytterhölje flexrör / kabel Ø: 5-12 mm.

Ledararea: 0,5-2,5mm²
Skallängd ledare:5-15mm

Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

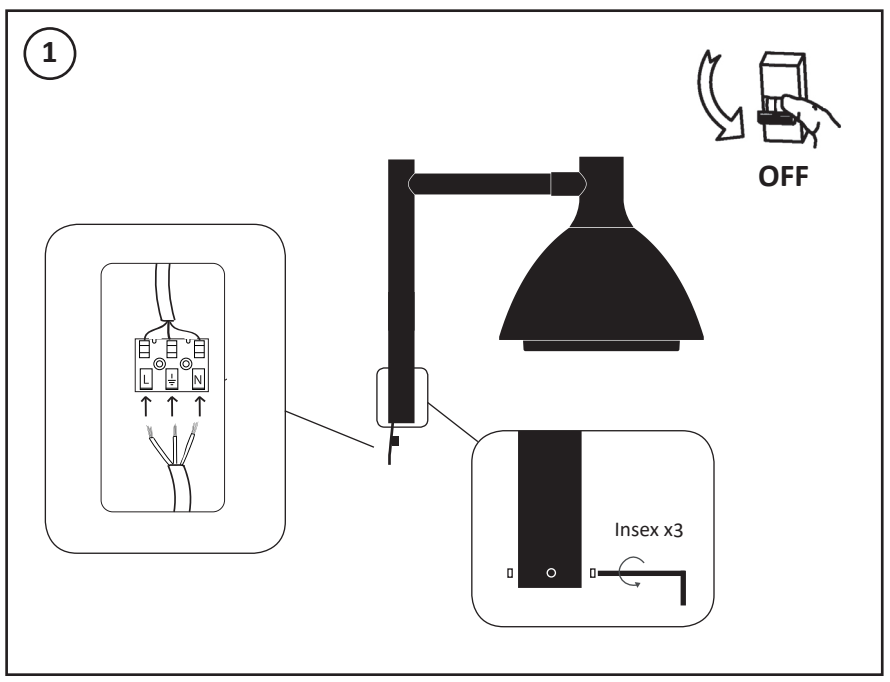

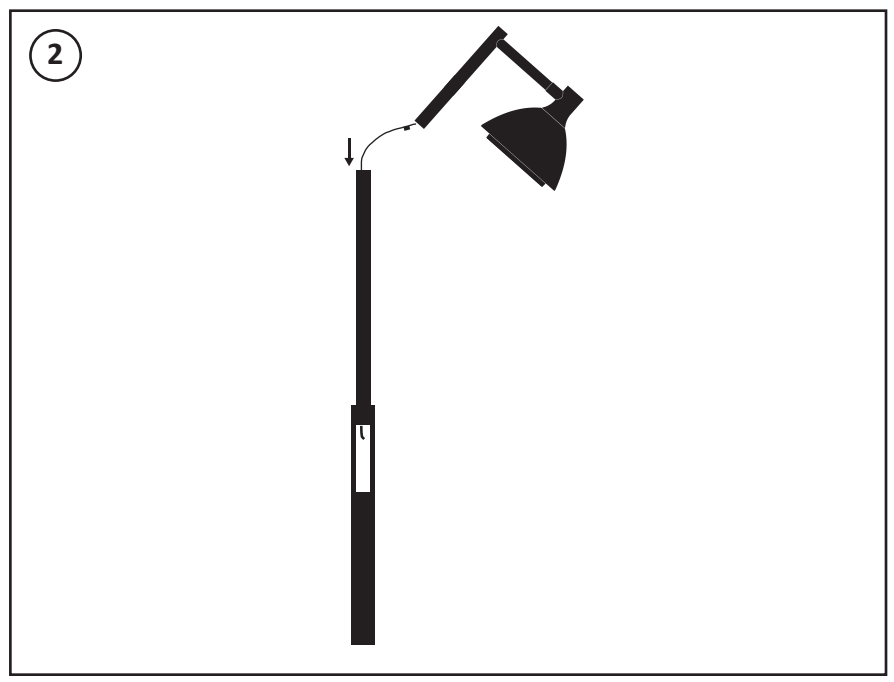

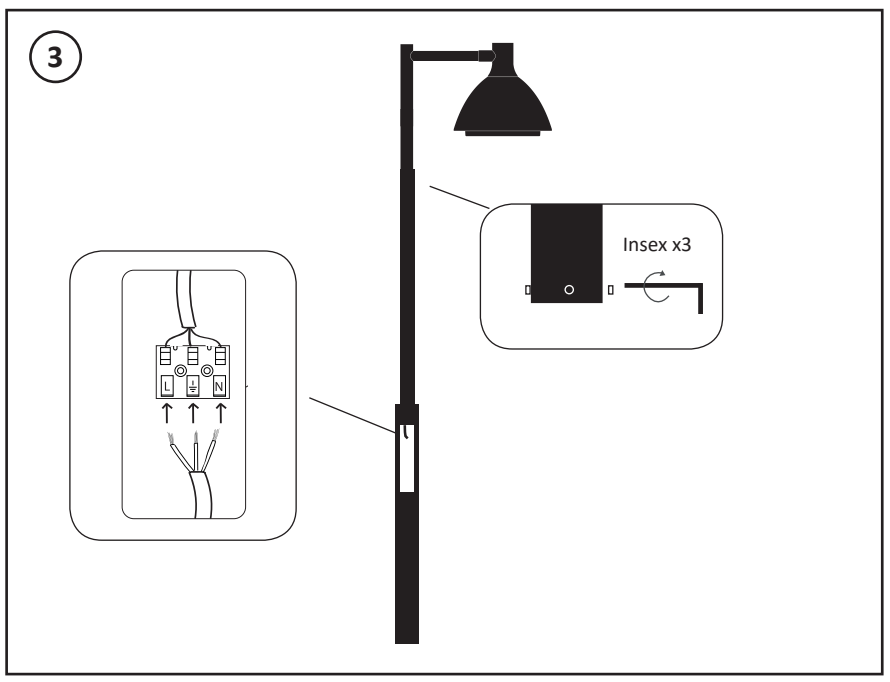

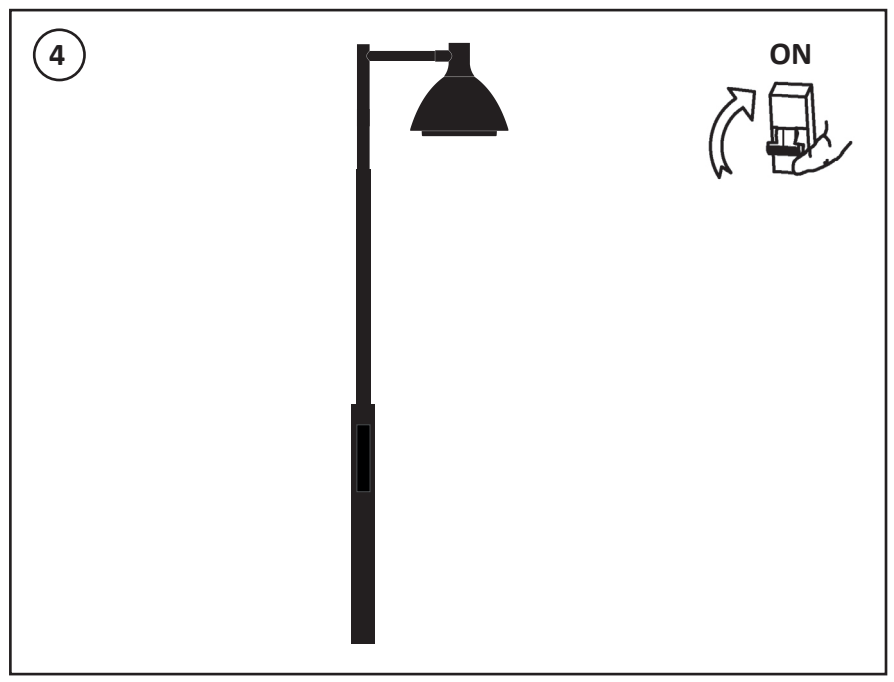

Westal AB | Fabriksvägen 5, 564 35 Bankeryd | Tel 036-37 71 90 | E-post: info@westal.se