


Downlights

för olika rum och miljöer




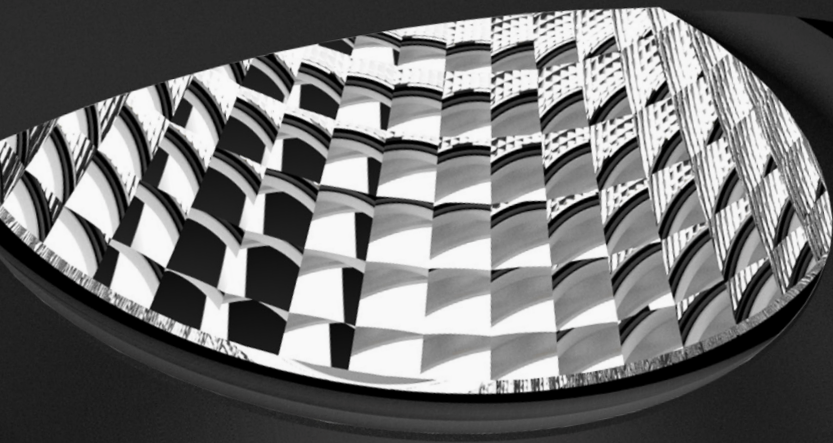

Armaturfabriken i Bankeryd



Westal är ett anrikt företag, startat 1947. I 75 år har vi utvecklat funktionella och estetiskt tilltalande armaturer. Genom ett tydligt fokus på långsiktighet och hållbarhet kombinerat med klassisk småländsk entreprenörsanda har vi på Westal skapat ett starkt och attraktivt kunderbjudande. Vårt bolag uppskattas för vår kvalitet, flexibilitet och snabba tempo.

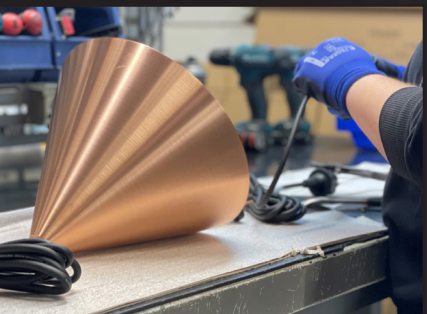

Produktsortimentet innefattar belysningslösningar för interiör, exteriör samt industri.

Armaturnas design och i många fall unika formspråk, är ett resultat av ett mångårigt och konstruktivt samarbete mellan formgivare och konstruktörer – kreativitet, teknik, kunskap och tradition i symbios – direkt på fabriksgolvet.

Resultatet är unika, högkvalitativa och hållbara armaturer.

Innehåll

	WLD R84 SC..... 6		WLD-T I, II 14
	WLD R74..... 6		WLD GU10 15
	WLD R25 7		WLD M64..... 15
	WLD R42..... 7		WLT Tracklights..... 16
	WLD R84..... 8		Idun 18
	WLD REKO I, II, III 11		Hermod..... 18
	WLD-R..... 13		Gavin III 19
	WLD-S 13		WLD FR70 20
	WLD S84 13		WLD FR72 FLEX..... 20
	WLD-R IP65 14		WLD FR84 FLEX..... 20
	WLD-PIR..... 14		





Inspiration för olika rum och miljöer

Upptäck vårt breda sortiment av kompletta LED downlights i fast och tiltbart utförande för både inomhus och utomhus. Våra downlights finns i flera storlekar, ljusspridningsvinklar och färgtemperaturer. Dimbara via fram-/bakkantsdimmer eller DALI, samt även Dim-to-warm.

Dim-to-warm innebär att ljusets färgtemperatur blir varmare när ljuset dimras nedåt vilket ger möjlighet att enkelt ändra ljussättningen och atmosfären beroende på hur rummet skall användas - från exv. lugnande och hemtrevligt till inspirerande och fullt av energi.



Enkel installation med smarta clips!

WLD R84 SC




Infälld downlight i vit- eller svartlackerad aluminium. LED-chipet är placerat högt upp i armaturen för att motverka bländning. "SC" betyder att armaturen har "smart clips" där fjädrarna låses i uppfällt läge och de fälls sedan ned automatiskt när armaturen monteras.



E-nr	Utförande	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
74 751 18	Vit, 40°	8W	650lm	2700K
74 751 19	Svart, 40°	8W	650lm	2700K
74 751 01	Vit, 40°	8W	650lm	3000K
74 751 02	Svart, 40°	8W	650lm	3000K
74 751 57	Vit, 40° - DALI	8W	650lm	2700K
74 751 59	Svart, 40° - DALI	8W	650lm	2700K
74 751 61	Svart, 40° - DALI	8W	650lm	3000K
74 751 63	Svart, 40° - DALI	8W	650lm	3000K

WLD R74

Infälld ställbar downlight i lackerad aluminium. LED-chipet är placerat högt upp i armaturen för att motverka bländning. Ljuset sprids med hjälp av en reflektor. Dimbar via fram-/bakkantsdimmer, Lev. komplett inkl. drivdon med 3-pol snabbkopplingsplint. Håltagning 69-76mm.

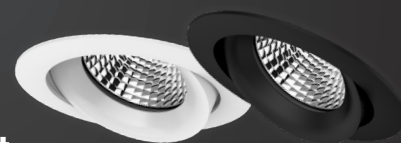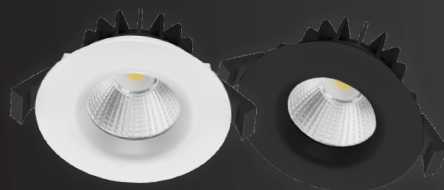

WLD R74 Fast


E-nr	Utförande	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
7451709	On/Off 36°	Vit	6W	430lm	3000K
7451713	On/Off 36°	Vit	6W	390lm	2700K
7451712	On/Off 60°	Vit	6W	430lm	3000K
7451710	On/Off 60°	Vit	6W	390lm	2700K
7451662	On/Off 36°	Svart	6W	430lm	3000K
7451663	On/Off 36°	Svart	6W	390lm	2700K
7451665	On/Off 60°	Svart	6W	430lm	3000K
7451666	On/Off 60°	Svart	6W	390lm	2700K

WLD R74 Tilt

E-nr	Utförande	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
74 516 68	On/Off 36°	Vit	6W	430lm	3000K
74 516 69	On/Off 36°	Vit	6W	390lm	2700K
74 516 71	On/Off 60°	Vit	6W	430lm	3000K
74 516 72	On/Off 60°	Vit	6W	390lm	2700K
74 516 74	On/Off 36°	Svart	6W	430lm	3000K
74 516 75	On/Off 36°	Svart	6W	390lm	2700K
74 516 77	On/Off 60°	Svart	6W	430lm	3000K
74 516 78	On/Off 60°	Svart	6W	390lm	2700K

WLD R25

Infälld fast on/off downlight i lackerad aluminium lämplig för infällnad i fönsternischer, kök, badrum eller som accentbelysning. Lev. komplett inkl. ej dimbart drivdon på 350mA.



E-nr	Utförande	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
74 516 88	Vit, 36°	Vit	1,5W	90lm	3000K
74 516 89	Vit, 36°	Vit	1,5W	90lm	2700K
74 516 90	Vit, 36°	Svart	1,5W	90lm	3000K
74 516 91	Vit, 36°	Svart	1,5W	90lm	2700K



WLD R42

Infälld downlight i lackerad aluminium lämplig för infällnad i tak för allmänbelysning, eller som accentbelysning i exempelvis fönstersmygar. Dimbar via fram-/bakkantsdimmer. Lev. komplett inkl. drivdon med 3-pol snabbkopplingsplint. Håltagning 42-46mm.



WLD R42 Fast

E-nr	Utförande	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
74 516 80	On/Off 60°	Vit	3W	270lm	3000K
74 516 81	On/Off 60°	Vit	3W	270lm	2700K
74 516 82	On/Off 60°	Svart	3W	270lm	3000K
74 516 83	On/Off 60°	Svart	3W	270lm	2700K



WLD R42 Tilt



E-nr	Utförande	Färg	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
74 516 84	On/Off 60°	Vit	3W	270lm	3000K
74 516 85	On/Off 60°	Vit	3W	270lm	2700K
74 516 86	On/Off 60°	Svart	3W	270lm	3000K
74 516 87	On/Off 60°	Svart	3W	270lm	2700K

WLD R84

Infälld downlight i lackerad aluminium godkända att installera utan luftspalt. LED-chip placerat högt upp i armaturen för att motverka bländning. Ljuset sprids med en reflektor. Lev. komplett inkl. drivdon med 3-pol snabbkopplingsplint.

Finns som dimbar via fram-/bakkantsdimmer eller DALI, samt i flera ljusspridningsvinklar, färgtemperaturer och även Dim-to-warm. Dim-to-warm innebär att färgtemperaturen ändras mellan 2000 – 3000K när armaturen ljusregleras.

Finns även som praktiskt 6-pack

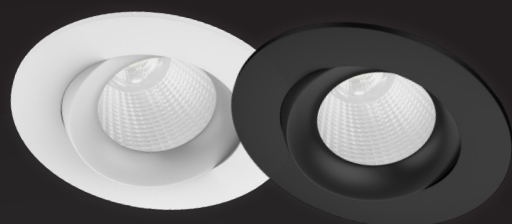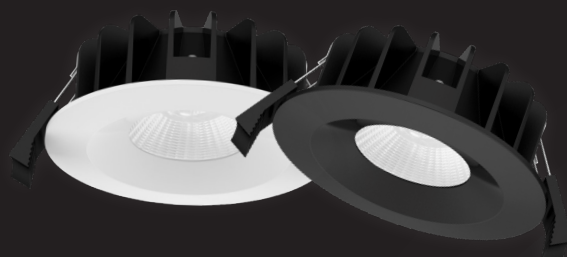

WLD R84 Fast

E-nr	Utförande	Färg	Effekt	Armaturlm	Färgtemp
74 516 12	On/Off 36°	Vit	8W	600lm	3000K
74 516 13	On/Off 36°	Vit	8W	550lm	2700K
74 516 14	On/Off 36°	Vit	8W	440lm	2000-3000K
74 516 15	On/Off 60°	Vit	8W	600lm	3000K
74 516 16	On/Off 60°	Vit	8W	550lm	2700K
74 516 17	On/Off 60°	Vit	8W	440lm	2000-3000K
74 516 18	On/Off 36°	Svart	8W	600lm	3000K
74 516 19	On/Off 36°	Svart	8W	550lm	2700K
74 516 20	On/Off 36°	Svart	8W	440lm	2000-3000K
74 516 21	On/Off 60°	Svart	8W	600lm	3000K
74 516 22	On/Off 60°	Svart	8W	550lm	2700K
74 516 23	On/Off 60°	Svart	8W	440lm	2000-3000K
74 516 24	DALI 36°	Vit	8W	600lm	3000K
74 516 25	DALI 36°	Vit	8W	550lm	2700K
74 516 26	DALI 36°	Vit	8W	440lm	2000-3000K
74 516 27	DALI 60°	Vit	8W	600lm	3000K
74 516 28	DALI 60°	Vit	8W	550lm	2700K
74 516 29	DALI 60°	Vit	8W	440lm	2000-3000K
74 516 31	DALI 36°	Svart	8W	600lm	3000K
74 516 32	DALI 36°	Svart	8W	550lm	2700K
74 516 33	DALI 36°	Svart	8W	440lm	2000-3000K
74 516 34	DALI 60°	Svart	8W	600lm	3000K
74 516 35	DALI 60°	Svart	8W	550lm	2700K
74 516 36	DALI 60°	Svart	8W	440lm	2000-3000K

74 749 03	6-pack, 36°	Vit	8W	600lm	3000K
74 749 04	6-pack, 36°	Vit	8W	550lm	2700K

WLD R84 Tilt

E-nr	Utförande	Färg	Effekt	Armaturlm	Färgtemp
74 516 37	On/Off 36°	Vit	8W	600lm	3000K
74 516 38	On/Off 36°	Vit	8W	550lm	2700K
74 516 39	On/Off 36°	Vit	8W	440lm	2000-3000K
74 516 40	On/Off 60°	Vit	8W	600lm	3000K
74 516 41	On/Off 60°	Vit	8W	550lm	2700K
74 516 42	On/Off 60°	Vit	8W	440lm	2000-3000K
74 516 43	On/Off 36°	Svart	8W	600lm	3000K
74 516 44	On/Off 36°	Svart	8W	550lm	2700K
74 516 45	On/Off 36°	Svart	8W	440lm	2000-3000K
74 516 46	On/Off 60°	Svart	8W	600lm	3000K
74 516 47	On/Off 60°	Svart	8W	550lm	2700K
74 516 48	On/Off 60°	Svart	8W	440lm	2000-3000K
74 516 49	DALI 36°	Vit	8W	600lm	3000K
74 516 50	DALI 36°	Vit	8W	550lm	2700K
74 516 51	DALI 36°	Vit	8W	440lm	2000-3000K
74 516 52	DALI 60°	Vit	8W	600lm	3000K
74 516 53	DALI 60°	Vit	8W	550lm	2700K
74 516 54	DALI 60°	Vit	8W	440lm	2000-3000K
74 516 55	DALI 36°	Svart	8W	600lm	3000K
74 516 56	DALI 36°	Svart	8W	550lm	2700K
74 516 57	DALI 36°	Svart	8W	440lm	2000-3000K
74 516 58	DALI 60°	Svart	8W	600lm	3000K
74 516 59	DALI 60°	Svart	8W	550lm	2700K
74 516 60	DALI 60°	Svart	8W	440lm	2000-3000K



74 749 05	6-pack, 36°	Vit	8W	600lm	3000K
74 749 08	6-pack, 36°	Vit	8W	550lm	2700K





WLD Reko

Infälld ställbar downlight i stilfull design med fyrkantig ram.
Tillverkad i vit- eller svartlackad aluminium. Finns med fram-/bakkants-
dimmer samt DALI, i 36° ljusspridningsvinkel och olika färgtemperaturer.

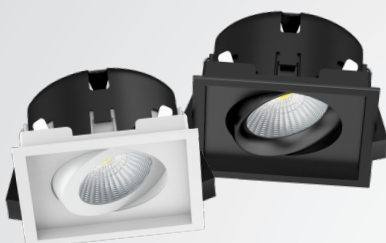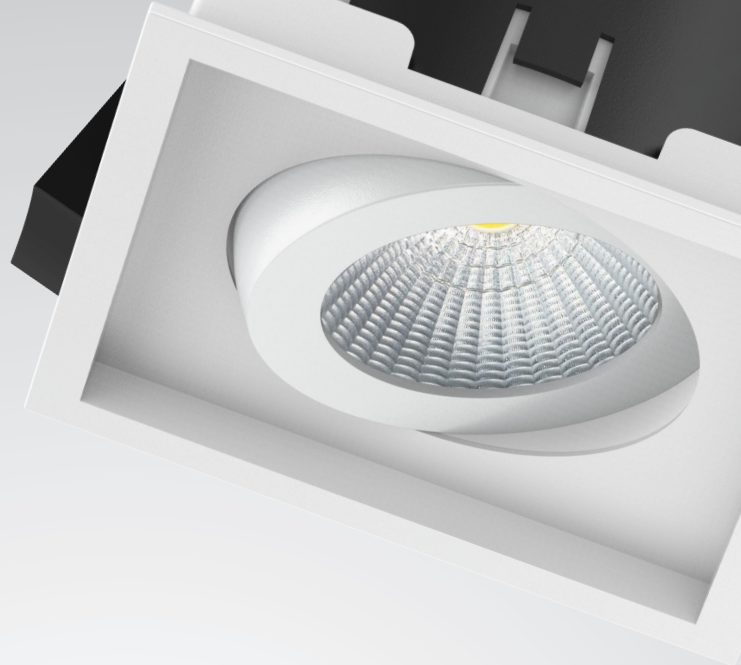

WLD Reko I

E-nr	Utförande	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Håltagning (LxB)
74 517 01	Vit, 36°	8W	730lm	2700K	89x89 mm
74 517 02	Vit, 36°	8W	730lm	3000K	89x89 mm
74 517 03	Svart, 36°	8W	730lm	2700K	89x89 mm
74 517 04	Svart, 36°	8W	730lm	3000K	89x89 mm
74 751 34	Vit, 36° - DALI	8W	730lm	2700K	89x89 mm
74 751 35	Vit, 36° - DALI	8W	730lm	3000K	89x89 mm
74 751 36	Svart, 36° - DALI	8W	730lm	2700K	89x89 mm
74 751 37	Svart, 36° - DALI	8W	730lm	3000K	89x89 mm



WLD Reko II

E-nr	Utförande	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Håltagning (LxB)
74 517 05	Vit, 36°	2x8W	2x730lm	2700K	169x89 mm
74 517 06	Vit, 36°	2x8W	2x730lm	3000K	169x89 mm
74 517 07	Svart, 36°	2x8W	2x730lm	2700K	169x89 mm
74 517 08	Svart, 36°	2x8W	2x730lm	3000K	169x89 mm
74 751 38	Vit, 36° - DALI	2x8W	2x730lm	2700K	169x89 mm
74 751 39	Vit, 36° - DALI	2x8W	2x730lm	3000K	169x89 mm
74 751 41	Svart, 36° - DALI	2x8W	2x730lm	2700K	169x89 mm
74 751 43	Svart, 36° - DALI	2x8W	2x730lm	3000K	169x89 mm



WLD Reko III

E-nr	Utförande	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Håltagning (LxB)
74 749 55	Vit, 36°	3x8W	3x730lm	2700K	249x89 mm
74 749 56	Vit, 36°	3x8W	3x730lm	3000K	249x89 mm
74 749 57	Svart, 36°	3x8W	3x730lm	2700K	249x89 mm
74 749 58	Svart, 36°	3x8W	3x730lm	3000K	249x89 mm
74 751 44	Vit, 36° - DALI	3x8W	3x730lm	2700K	249x89 mm
74 751 45	Vit, 36° - DALI	3x8W	3x730lm	3000K	249x89 mm
74 751 47	Svart, 36° - DALI	3x8W	3x730lm	2700K	249x89 mm
74 751 49	Svart, 36° - DALI	3x8W	3x730lm	3000K	249x89 mm



Bygger
endast
21mm!



WLD-S

Tunn infälld downlight i vitlackerad aluminium med spridningsvinkel på 80°. Bygger endast 21 mm för enkel installation även i trånga utrymmen. Opalt bländskydd i akryl. Levereras med ett separat DALI-drivdon med push-dim som är anslutet via snabbkontakt.



E-nr	Utförande	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Ersätter kompaktlysror
74 509 57	Vit, 80°	20W	1190lm	3000K	2x13W, 1x26W



WLD S84

Infälld fast downlight tillverkad i vit PA46. Armaturen har ett frostat bländskydd i polykarbonat och en bred spridningsvinkel på 110°. Dimbar via fram-/bakkantsdimmer.




E-nr	Utförande	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
74 516 98	Vit, 110°	8W	650lm	3000K

WLD-R

Infälld downlight i lackerad aluminium. Ljuset sprids med en blank reflektor och har en spridningsvinkel på 60°. Levereras med ett separat DALI-drivdon med push dim som är anslutet via snabbkontakt.



E-nr	Utförande	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Håltagning	Ers. kompaktlysror
74 509 58	Ø110mm	8W	960lm	3000K	90-100mm	2x13W, 1x26W
74 748 86	Ø110mm	8W	960lm	4000K	90-100mm	2x13W, 1x26W
74 509 59	Ø145mm	15W	1650lm	3000K	120-130mm	2x18W
74 509 59	Ø145mm	15W	1650lm	4000K	120-130mm	2x18W
74 509 59	Ø190mm	20W	2200lm	3000K	160-170mm	2x26W
74 509 59	Ø190mm	20W	2200lm	4000K	160-170mm	2x26W
74 509 60	Ø225mm	30W	3300lm	3000K	200-210mm	2x26W
74 748 88	Ø225mm	30W	3300lm	4000K	200-210mm	2x26W

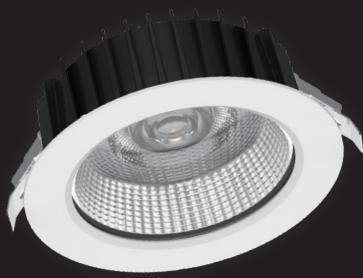

WLD-R IP65

Infälld downlight i lackerad aluminium. Ljuset sprids med en blank reflektor och har en spridningsvinkel på 36°. Levereras med ett separat DALI-drivdon med push dim som är anslutet via snabbkontakt.



E-nr	Utförande	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Håltagning	Ersätter kompaktlysrör
74 756 64	R8 Ø110mm	8W	800lm	3000K	90-100mm	2x13W, 1x26W
74 748 86	R15 Ø145mm	15W	1500lm	3000K	125-140mm	2x18W



WLD-PIR

Tunn infälld downlight som styrs med hjälp av PIR-sensor. Tillverkad i vitlackerad aluminium. Installeras enkelt med hjälp av kopplingsplint direkt på armaturen, inget externt drivdon krävs. PIR-Sensorn har ställbar hålltid 10s – 5min och ljussensor som är ställbar mellan 3 – 2000lux.



E-nr	Utförande	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	Håltagning
74 744 60	Vit, 120°	8W	690lm	3000K	83-95mm

WLD-T

Infälld downlight i lackerad aluminium med utdragbar, ställbar armatur som gör att den även är en spotlight. LED-chipet är placerat högt upp i armaturen för att motverka bländning och ljuset sprids med hjälp av en blank reflektor. Är godkända att installeras utan luftspalt. Levereras komplett inkl. drivdon med 3-pol snabbkopplingsplint.



WLD-T I

E-nr	Utförande	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
74 753 87	Vit	10W	750lm	3000K
74 753 88	Svart	10W	750lm	3000K
74 751 67	Vit - DALI	10W	750lm	3000K
74 751 69	Svart - DALI	10W	750lm	3000K



WLD-T II

E-nr	Utförande	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
74 753 93	Vit	2x10W	1500lm	3000K
74 753 98	Svart	2x10W	1500lm	3000K
74 751 71	Vit - DALI	2x10W	1500lm	3000K
74 751 72	Svart - DALI	2x10W	1500lm	3000K



WLD GU10

Infälld downlight IP65 i fast eller tiltbart utförande med GU10- sockel. Armaturen levereras komplett med dimbar GU10 ljuskälla på 5W. Tillverkad i formpressat stål som försetts med pulverlack som även är godkänd i utomhusmiljö. Lämplig för installationer i tak eller takfot utomhus.



WLD GU10 Fast IP65

E-nr	Utförande	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	IP-klass
74 750 95	Vit, 60°	5W	380lm	3000K	IP65
74 750 96	Svart, 60°	5W	380lm	3000K	IP65



WLD GU10 Tilt IP23

E-nr	Utförande	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp	IP-klass
74 750 97	Vit, 60°	5W	380lm	3000K	IP23
74 750 98	Svart, 60°	5W	380lm	3000K	IP23



WLD M64

M64 är en tunn downlight för installationer där höjden är avgörande. Armaturen är tillverkad i vit- eller svartlackerad aluminium. M64 finns både som 3-pack komplett med driver och utbyggnadsram eller styckvis utan driver och ram.



E-nr	Utförande	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
74 750 99	Vit, 40°	4W	300lm	3000K
74 751 00	Svart, 40°	4W	300lm	3000K
74 751 15	3-p Vit 40°	3x4W	3x300lm	3000K
74 751 16	3-p Svart 40°	3x4W	3x300lm	3000K
74 751 03	Utbyggnadsram Vit			
74 751 17	Utbyggnadsram Svart			

WLT Tracklights

Tracklights för 3-fasskena, som enkelt går att flytta längs skenan för bästa ljussättning, skapar en snygg och funktionell accentbelysning. Det är också smidigt att bygga ut systemet efter behov. Vi har tracklights i flera olika storlekar, färgtemperaturer och ljusspridningsvinklar.

WLT-F

LED-tracklight för 3-fasskena i vitlackerad aluminium. Ljuset sprids med en blank reflektor med en ställbar ljusspridning 10-60°. Passar som accentbelysning.



E-nr	Utförande	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
74 017 56	Vit, 10-60°	35W	2040-3020lm	3000K



WLT Mini

Liten smidig tracklight i vit- eller svartlackerad aluminium. Höjd 180 mm och diameter 46 mm. Dimbar via fram- /bakkantsdimmer. Drivdon inbyggt i tracklightfästet.



E-nr	Utförande	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
74 031 25	Vit, 36°	8W	540lm	3000K
74 031 27	Svart, 36°	8W	540lm	3000K
74 031 26	Vit, 36°	8W	600lm	4000K
74 031 28	Svart, 36°	8W	600lm	4000K



WLT-N




LED-tracklight för 3-fasskena i vitlackerad aluminium med en ljusspridning på 36°.




E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
74 017 57	Vit, 36°	20W	3000K	1659lm
74 017 58	Vit, 36°	30W	3000K	2316lm


WLT AC

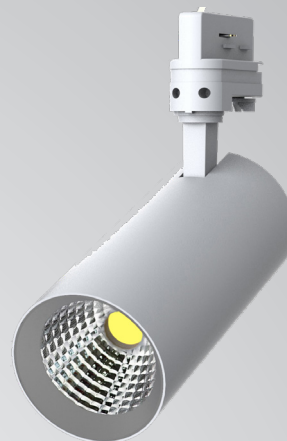

LED-tracklight AC för 3-fasskena i vitlackerad aluminium med en ljusspridning på 36°.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
74 020 11	Vit, 36°	20W	3000K	1560lm
74 020 12	Vit, 36°	30W	3000K	2550lm

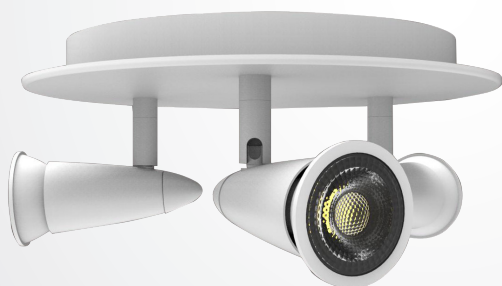

Idun

Takarmatur för GU10 ljuskälla med tre justerbara spotar i pulverlackad stål. Installeras enkelt med hjälp av takbygel som är anpassad för installation både i tak eller över takdosa. Bygeln låser fast armaturen med hjälp av snabbclips och behöver inte skruvas. Levereras inkl. ljuskälla.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
75 079 37	Vit, 60°	3x5W	3000K	3x380lm

Hermod



Takarmatur för GU10 ljuskälla med tre justerbara spotlights monterade på skena i pulverlackad stål. Installeras enkelt med hjälp av takbygel som är anpassad för installation både i tak eller över takdosa. Bygeln låser fast armaturen med snabbclips och behöver inte skruvas. Levereras inkl. ljuskälla.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
75 079 38	Vit, 60°	3x5W	3000K	3x380lm



Gavin III

Modern och stilren takarmatur i aluminium. Riktbar 360°. LED-chipet är placerat högt upp i armaturen för att motverka bländning. Levereras komplett inkl. DALI-drivdon med pushdim. Bygel med snabbclips med krok som går att fästa i armaturen för att underlätta installation. Lämplig i kök, badrum, hall eller som accentbelysning.



E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
75 081 15	Vit	3x10W	3000K	3x733lm
75 081 16	Svart	3x10W	3000K	3x733lm



WLD FR70 Flex



Infälld fast downlight i lackerad aluminium. Dimbar via fram-/bakkantsdimmer. Färgtemperaturen är ställbar i tre lägen med strömställare på armaturen. Levereras komplett med inbyggt drivdon med 3-pol snabbkopplingsplint.



E-nr	Utförande	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
74 516 96	Vit, 60°	8W	800lm	2700-3000-4000K
74 516 97	Svart, 60°	8W	800lm	2700-3000-4000K



WLD FR72 Flex



Infälld ställbar downlight i vit- eller svartlackad aluminium. WLD FR72 Flex har en mycket god ställbarhet vilket kan skapa unika ljussättningar. Färgtemperaturen är ställbar i tre lägen med strömställare på drivdonet. Dimbar via fram-/bakkantsdimmer.



E-nr	Utförande	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
74 516 99	Vit, 60°	7W	650lm	2700-3000-4000K
74 517 00	Svart, 60°	7W	650lm	2700-3000-4000K
74 757 39	6-p, Vit, 60°	7W	650lm	2700-3000-4000K
74 757 40	10-p, Vit, 60°	7W	650lm	2700-3000-4000K
74 766 54	50-p, Vit, 60°	7W	650lm	2700-3000-4000K

Finns även som 6-, 10- och 50-pack

Inbyggt drivdon!



WLD FR84 Flex



Infälld fast downlight i lackerad aluminium. Dimbar via fram-/bakkantsdimmer. Färgtemperaturen är ställbar i tre lägen med strömställare på armaturen. Levereras komplett med inbyggt drivdon med 3-pol snabbkopplingsplint.



E-nr	Utförande	Effekt	Armaturlumen	Färgtemp
74 516 96	Vit, 60°	8W	800lm	2700-3000-4000K
74 516 97	Svart, 60°	8W	800lm	2700-3000-4000K



Våra brandklassade downlights är godkända enligt BS 476-21:1987. Det innebär att de är brandtäta under 90 minuter och då förhindrar att brand sprids vidare via innertaket.





Fabriksvägen 5, 564 35 Bankeryd • Tel 036-37 71 90 • www.westal.se